

Specyfikacja

	AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
Wysokość robocza max*	8.12 m	9.57 m	11.00 m	13.10 m	14.29 m
Wysokość platformy max	6.12 m	7.57 m	9.00 m	11.10 m	12.29 m
A Wysokość transportowa w pozycji złożonej	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.78 m	2.78 m
Wysokość transportowa w pozycji złożonej (terenowa/wąska)	2.01 m	2.01 m	2.01 m	-	-
B Wysokość pochylenia** (standardowa)	-	-	-	1.92 m	1.98 m
C Długość transportowa w pozycji złożonej	1.24 m	1.31 m	1.35 m	1.40 m	1.42 m
Długość transportowa w pozycji złożonej (terenowa/wąska)	1.60 m	1.60 m	1.60 m	-	-
D Długość - przechylenia do tyłu **	-	-	-	2.97 m	2.97 m
E Szerokość					
- standardowa	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m	0.74 m
- terenowa	0.76 m	0.76 m	0.76 m	-	-
- wąska	0.56 m	0.56 m	0.56 m	-	-

Wydajność					
	Maksymalny udźwig platformy	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
	Wewnątrz pomieszczeń				
F G	Podpory (dł/szer) (standardowe)	1.55/1.35 m	1.75/1.55 m	1.93/1.73 m	2.12/1.91 m
	Podpory (dł/szer) (terenowe/wąskie)	1.80/1.47 m	1.80/1.47 m	2.11/1.88 m	-
H	Dostęp do kąta*** (standardowa)	0.38 m	0.48 m	0.56 m	0.74 m
	Dostęp do kąta*** (terenowa/wąska)	0.53 m	0.51 m	0.70 m	-
I J	Dostęp do ściany przód/tył (standardowa)	0.15/0.33 m	0.18/0.43 m	0.20/0.53 m	0.36/0.64 m
	Dostęp do ściany przód/tył (terenowa/wąska)	0.30/0.43 m	0.25/0.43 m	0.23/0.51 m	-
	Na zewnątrz pomieszczeń				
F G	Podpory (dł/szer) (standardowe)	2.46/2.26 m	2.97/2.79 m	2.97/2.79 m	3.53/3.33 m
	Podpory (dł/szer) (terenowe/wąskie)	2.84/2.84 m	2.84/2.84 m	3.30/3.45 m	-
H	Dostęp do kąta*** (standardowa)	0.48 m	0.76 m	0.69 m	1.02 m
	Dostęp do kąta*** (terenowa/wąska)	1.37 m	1.32 m	1.55 m	-
I J	Dostęp do ściany przód/tył (standardowa)	0.48/0.81 m	0.74/1.07 m	0.69/1.07 m	1.02/1.32 m
	Dostęp do ściany przód/tył (terenowa/wąska)	0.81/1.12 m	0.74/1.12 m	0.89/1.40 m	-
	Wymiary platformy (dł x szer x wys)				
	Standardowa platforma (m)	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14
	Standardowa platforma z bramką (m)	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14
	Wąska platforma z bramką (m)	0.66x0.51x1.14	0.66x0.51x1.14	0.66x0.51x1.14	0.66x0.51x1.14
	Ultra-wąska platforma z bramką (m)	0.56x0.46x1.14	0.56x0.46x1.14	0.56x0.46x1.14	0.56x0.46x1.14
	Standardowa pl. z włókna szklanego (m)	0.74x0.67x1.10	0.74x0.67x1.10	0.74x0.67x1.10	0.74x0.67x1.10

Zasilanie	
Źródło zasilania	12V DC/110/50-60 Hz 220/50-60 Hz AC

Poziom hałasu i wibracji					
Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga****					
AC model (standardowa)	307 kg	330 kg	352 kg	461 kg	472 kg
AC model (terenowa/wąska)	299 kg	315 kg	331 kg	-	-
DC model (standardowa)	347 kg	371 kg	393 kg	502 kg	513 kg
DC model (terenowa/wąska)	340 kg	354 kg	780 kg	-	-
Silnik pneumatyczny (standardowa)	-	-	-	-	-
Silnik pneumatyczny (terenowa/wąska)	-	-	-	-	-


Zgodność CE	
Dyrektywy UE: 2006/42/WE - Maszyny (EN280: 2001 + A2: 2009); 2004/108/WE (EMC); 2006/95/WE (LVD)	

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** Wysokość w pozycji odchylonej do tyłu ze standardową platformą.

*** Odległość od rogu górnej poręczy platformy do rogu ściany, przy którym nie jest ograniczony ruch maszyny

**** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

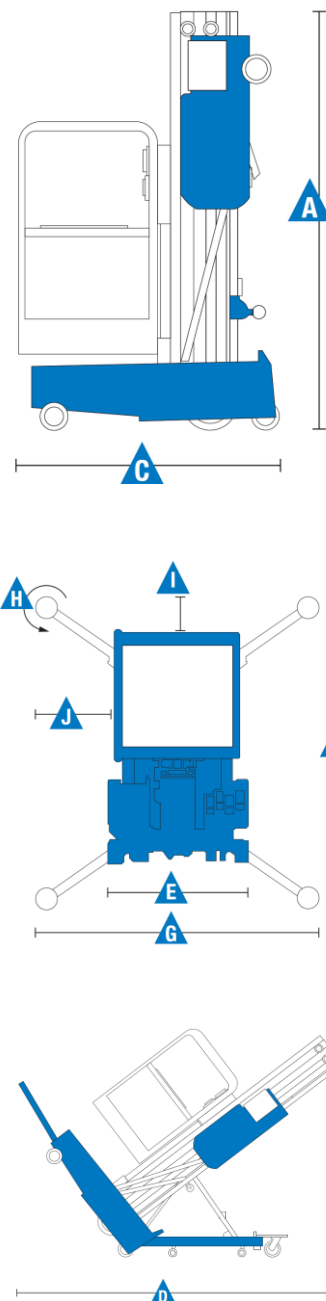

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotonia 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
tel./fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Miedzynagrodna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnobrzeg
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Belchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

AWP - 20S

- 9.57 m – wysokość robocza
- 7.57 m – wysokość platformy
- 0.74 m – szerokość standardowa
- 0.76 m – szerokość terenowa
- 0.56 m – szerokość wąska
- do 159 kg udźwigu platformy

AWP - 25S

- 9.57 m – wysokość robocza
- 7.57 m – wysokość platformy
- 0.74 m – szerokość standardowa
- 0.76 m – szerokość terenowa
- 0.56 m – szerokość wąska
- do 159 kg udźwigu platformy

AWP - 30S

- 11.00 m – wysokość robocza
- 9.00 m – wysokość platformy
- 0.74 m – szerokość standardowa
- 0.76 m – szerokość terenowa
- 0.56 m – szerokość wąska
- do 159 kg udźwigu platformy

AWP - 36S

- 13.10 m – wysokość robocza
- 11.10 m – wysokość platformy
- 0.74 m – szerokość standardowa
- do 159 kg udźwigu platformy

AWP - 40S

- 13.10 m – wysokość robocza
- 11.10 m – wysokość platformy
- 0.74 m – szerokość standardowa
- do 159 kg udźwigu platformy

Platforma

- Standardowa platforma z bramką

Wyposażenie

- Awaryjne opuszczenie platformy
- Dodatkowa obniżona platforma
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przemieszczanie oraz przejazd przez standardowe drzwi
- Tylne ramy do przechwytu maszyny (obniża wysokość masztu do 2 m przy transporcie (standardowo w AWP-36,-40))
- Łatwo przechodzi przez standardowe drzwi
- Przełącznik podnoszenie/opuszczanie z podwójną aktywacją
- Mała powierzchnia podstaw podpór poziomujących
- Zasobnik do przechowywania podpór poziomujących umieszczony w maszynie
- System łatwego załadunku oraz rozładunku na ciężarówkę
- Uchwyt do szkieletu bezpieczeństwa
- Uchwyt do transportu dźwigiem umieszczony w górnej części masztu
- Możliwość załadunku wózkiem widłowym o wąskich i szerokich widłach
- Wloty na widły do transportu wózkiem widłowym umieszczone w tylnej części maszyny
- Ledowy system sygnalizacji prawidłowego przygotowania maszyny do pracy



Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Super-straddle
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Pojemnik na narzędzia
- Pojemnik na świetlówki
- Laserowy czujnik wysokości uniesienia platformy
- Motor pneumatyczny 1.5 hp (1.1 kW) (tylko w AWP-30)
- Wąska platforma z bramką
- Ultra-wąska platforma z bramką
- Standardowa pl. z włókna szklanego
- Wsuwana platforma z zabezpieczającą barierką

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stok
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl



Belchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

		AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
A	Wysokość	1.78 m	1.78 m	1.78 m	1.78 m	1.78 m
B	Długość (regulowana)	2.77 – 3.25 m	2.77 – 3.25 m	2.77 – 3.25 m	2.77 – 3.25 m	2.77 – 3.25 m
C	Szerokość	0.97 m	0.97 m	0.97 m	0.97 m	0.97 m
	Szerokość z wymaganymi podstawami	1.75 m	2.05 m	2.31 m	2.57 m	2.77 m
D	Długość do środka kół - zmienna	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m	2.64 – 3.25 m
E	Prześwit dolny do podstawy	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m	1.22 m
F	Wysokość do drabinki	0.69 m	0.69 m	0.69 m	0.69 m	0.69 m
G	Wysokość do kołka transportowego	1.02 m	1.02 m	1.02 m	1.02 m	1.02 m
	Wymiary przechowania (dł/szer/w) (m)	2.03x0.94x0.61	2.03x0.94x0.61	2.03x0.94x0.61	2.03x0.94x0.61	2.03x0.94x0.61
	Waga	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg

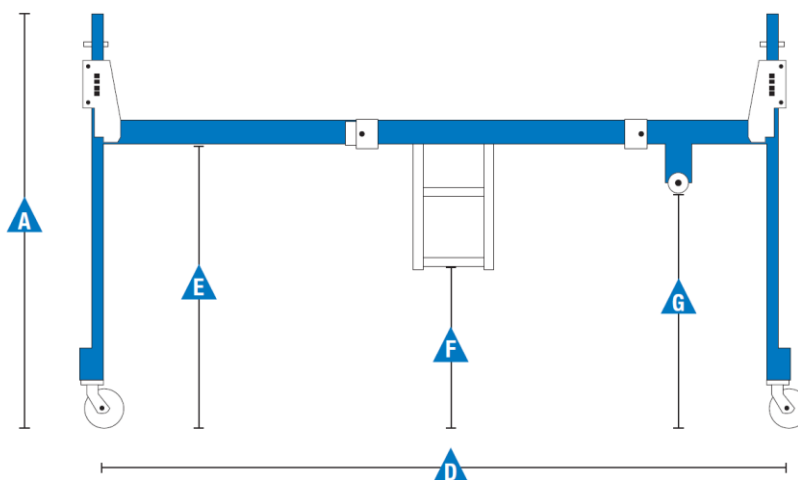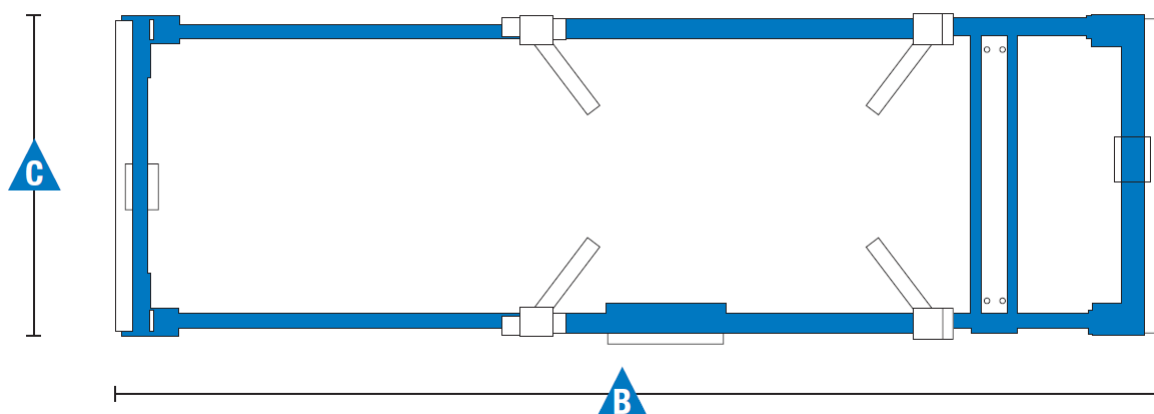

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
 16-070 Choroszcz k. B-stoku
 trasa nr 8 Warszawa - Białystok
 Złotoryja 225
 tel./fax: 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Tychy:
 43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
 trasa nr 1 Katowice - Tychy
 tel.: 32 329 86 25-26
 fax: 32 329 82 36
 tychy@gizo.pl

Warszawa:
 03-236 Warszawa
 ul. Annopol 4
 tel./fax: 22 609 62 25-26
 warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
 80-299 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 ul. Międzygwieżna 7
 tel./fax: 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Poznań:
 61-080 Tamowo Podgórne
 ul. Poznańska 48, Swadzim
 tel./fax: 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Belchatów:
 97-427 Rogowiec
 ul. Instalacyjna 14
 tel.: 604 414 235
 belchatow@gizo.pl

Szczecin:
 72-001 Kolbaskowo 119
 tel.: 602 795 195
 szczecin@gizo.pl
Lublin:
 tel. 602 374 205
 lublin@gizo.pl

Wrocław:
 52-014 Wrocław
 ul. Opolska 140
 tel.: 602 425 600
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Europa Wschodnia:
 tel.: +375 293 211 999
 sasha@gizo.pl