

GENIE IWP-20S, IWP-25S, IWP-30S

Specyfikacja

	IWP-20S	IWP-25S	IWP-30S
Wysokość robocza max*	8.24 m	9.44 m	11.00 m
Wysokość platformy max	6.24 m	7.44 m	9.00 m
A Zasięg boczny**	0.66 m	-	-
B Wysokość w pozycji złożonej			
- całkowicie złożony	1.98 m	1.98 m	1.98 m
- podstawa podniesiona	1.98 m	1.98 m	1.98 m
C Długość	1.52 m	1.52 m	1.52 m
A Szerokość			
- standardowa podstawa	0.81 m	0.81 m	-
- szeroka podstawa	-	-	1.02
Dostęp do kąta***	0.15 m	0.15 m	0.18 m

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	159 kg	159 kg	159 kg
Wymiary platformy (dł x szer x wys)			
Standardowa platforma (m)	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14
Standardowa platforma z bramką (m)	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14	0.69x0.66x1.14
Wąska platforma z bramką (m)	0.66x0.51x1.14	0.66x0.51x1.14	0.66x0.51x1.14
Standardowa pl.z włókna szklanego**(m)	0.74x0.67x1.10	0.74x0.67x1.10	0.74x0.67x1.10

Zasilanie

AC modele	110 V / 50-60 Hz lub 220 V / 50-60 Hz
DC modele	12V / 110 V / 60 Hz lub 110/230 Hz worldwide model

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga****

Standardowa			
- AC	565 kg	585 kg	-
- DC	610 kg	630 kg	-
Standardowa z opcją wysięgu bocznego			
- AC	612 kg	-	-
- DC	658 kg	-	-
Szeroka platforma			
- AC	-	-	649 kg
- DC	-	-	694 kg

Zgodność CE


Dyrektywy UE: 2006/42/EC - Maszyny (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** Z opcją wysięgu bocznego platformy z włókna szklanego nie są produkowane

***Odległość od kątu górnej poręczy platformy do kątu ściany przy którym nie jest ograniczony ruch maszyny

**** Waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

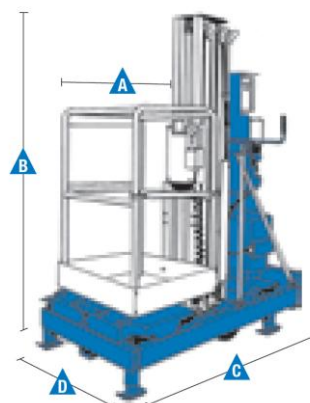

Specyfikacja z dnia 10.06.13

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwiedna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tamowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzimir
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

GENIE IWP-20S, IWP-25S, IWP-30S

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

IWP - 20S

- 8.24 m – wysokość robocza
- 6.24 m – wysokość platformy
- 0.81 m – szerokość standardowa
- opcją wysięgu bocznego dodaje 0.66 m do szerokości standardowej
- do 159 kg udźwigu platformy

IWP - 25S

- 9.44 m – wysokość robocza
- 7.44 m – wysokość platformy
- 0.81 m – szerokość standardowa
- do 159 kg udźwigu platformy

IWP - 30S

- 11.00 m – wysokość robocza
- 9.00 m – wysokość platformy
- 1.02 m – szerokość standardowa
- do 159 kg udźwigu platformy

Platforma

- Standardowa platforma z bramką

Wyposażenie

- Awaryjne opuszczenie platformy
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przemieszczanie oraz przejazd przez standardowe drzwi
- Podnośnik z szeroką platformą łatwo przejeżdża przez standardowe podwójne drzwi
- Linia AC na platformie
- Przełącznik podnoszenie/opuszczanie z podwójną aktywacją
- Zasobnik do przechowywania podpór poziomujących umieszczony w maszynie
- Uchwyt do szelek bezpieczeństwa
- Uchwyt do transportu dźwigiem umieszczony w górnej części masztu
- Możliwość załadunku wózkiem widłowym o szerokich widłach



Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Opcja wysięgu bocznego (tylko w IWP-20S)
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Pojemnik na narzędzia
- Pojemnik na świetlówki
- Laserowe podświetlenie platformy
- Podwójny komplet akumulatorów
- Wysuwana platforma z zabezpieczającą barierką
- Wąska platforma z branką
- Standardowa platforma z włókna szklanego (bez możliwości wysięgu bocznego)

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tamowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl