

## Specyfikacja

|                                                             | S-60HC  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Wysokość robocza max*                                       | 19.79 m |
| Wysokość platformy max                                      | 17.79 m |
| Wysięg boczny max z ładunkiem 340 kg w zakresie max zasięgu | 15.50 m |
| Wysięg boczny max z ładunkiem 567 kg w zakresie max udźwigu | 11.87 m |
| Prześwit poniżej poziomu ziemi                              | 1.70 m  |
| <b>A</b> Długość platformy                                  | 0.91 m  |
| <b>A</b> Długość platformy                                  | 0.76 m  |
| <b>B</b> Szerokość platformy                                | 2.44 m  |
| <b>B</b> Szerokość platformy                                | 1.83 m  |
| <b>C</b> Wysokość w pozycji złożonej                        | 2.72 m  |
| <b>D</b> Długość w pozycji złożonej                         | 8.46 m  |
| <b>E</b> Szerokość podnośnika                               | 2.49 m  |
| <b>F</b> Środek kół                                         | 2.50 m  |
| <b>G</b> Prześwit pod podstawą podestu                      | 0.37 m  |

## Wydajność

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Maksymalny udźwig platformy - w zakresie max zasięgu | 340 kg               |
| Maksymalny udźwig platformy - w zakresie max udźwigu | 567 kg               |
| Obrót platformy                                      | 160°                 |
| Obrót kopuły                                         | 360° continuous      |
| Zarzućenie tyłem                                     | 1.22 m               |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 2WD       | 6.4 km/h             |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 4WD       | 4.8 km/h             |
| Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione            | 30 cm/s              |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu** - 2WD                | 30%                  |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu** - 4WD                | 45%                  |
| Promień skrętu - wewnętrzny                          | 2.36 m               |
| Promień skrętu - zewnętrzny                          | 5.54 m               |
| Sterowanie                                           | 12 V DC proportional |
| Tyres - RT Lug                                       | 355/55D 625          |

## Zasilanie

|                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Źródło zasilania                 | Deutz D-2011 LO3i 3 cylinder diesel 48 hp (36 kW)<br>Perkins 404D-22 4 cylinder diesel 51 hp (38 kW)<br>Deutz TD2011 LO4i 4 cylinder turbo diesel 74 hp (55 kW) |
| Zapasyowy napęd                  | 12 V DC                                                                                                                                                         |
| Pojemność zbiornika na paliwo    | 132 L                                                                                                                                                           |
| Pojemność systemu hydraulicznego | 170 L                                                                                                                                                           |

## Poziom hałasu i wibracji

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Poziom hałasu (przy podstawie) | 84 dBA                |
| Poziom hałasu (na platformie)  | 79 dBA                |
| Wibracje                       | <2.5 m/s <sup>2</sup> |

## Waga \*\*\*\*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 2 WD                 | 9 996 kg     |
| 4 WD                 | 10 073 kg    |
| CE Foam Filled tyres | dodać 347 kg |






## Zgodność CE

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa EU: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

\*\*praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

\*\*\* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

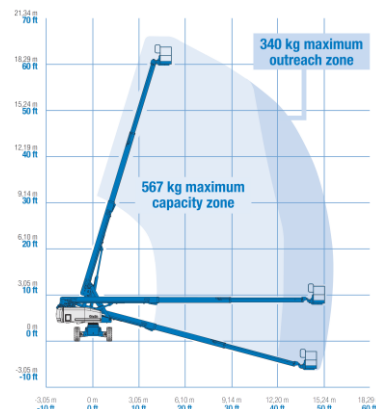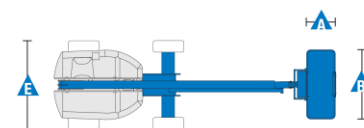

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



**www.gizo.pl**

**Centrala:** Specyfikacja 10.07.13  
16-070 Chorościerzna, B-Stronka  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel./fax: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
80-299 Gdańsk  
ul. Annapol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowice  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl

## CHARAKTERYSTYKA

### Standardowe wyposażenie

#### Wymiary

##### S-60HC

- 19.79 m – wysokość robocza
- 15.50 m max wysięg boczny z ładunkiem 340 kg w zakresie max zasięgu
- 11.87 m max wysięg boczny max z ładunkiem 567 kg w zakresie max udźwigu
- 340 kg max udźwig platformy - w zakresie max zasięgu
- 567 kg max udźwig platformy - w zakresie max udźwigu

#### Platforma

- 2.44 m - platforma stalowa
- platforma z systemem samopoziomowania
- hydraulicznie obracana platforma

#### Wyposażenie

- bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości<sup>1</sup>
- proporcjonalna jazda i podnoszenie (joystick z czujnikiem Hall)
- przełącznik wyboru paliwa na platformie i panelu dolnym (modele na benzynie)
- napęd
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- klakson
- licznik roboczogodzin
- kontynuowany obrót kopuły o 360°
- blokowanie JiBa
- pozytywny system kontroli trakcji
- dwa silniki prędkości koła
- certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

#### Zasilanie

- 12 V DC jako napęd zapasowy
- pakiet ochrony silnika
- automatyczne wyłączenie silnika w przypadku awarii
- podgrzewanie powietrza na wejściu do silnika Deutz

#### Koła

- koła do ciężkiego terenu

### Opcje dodatkowe

- 2.44 m - platforma stalowa, otwierana z trzech stron
- 1.83 m - platforma stalowa
- Perkins diesel 38 kW (51 hp)
- Deutz diesel 36 kW (48 hp)
- Deutz turbo diesel 55 kW (74 hp)
- 2x4
- 4x4
- oś oscylacyjna
- oś nieoscylacyjna
- opony wypełnione pianą do ciężkiego terenu
- opony do ciężkiego terenu nie zostawiające śladów
- pakiet AC generator (110V/60Hz - 220V/50Hz, 3000W)<sup>2</sup>
- drugi akumulator
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości<sup>1</sup>
- zamykana osłona pulpitu górnego
- bramka uchylna na platformie<sup>1</sup>
- chłodnica oleju hydraulicznego
- podwójny joystick
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- automatyczne wyłączenie przy zwiększeniu kąta nachylenia
- podgrzewanie silnika<sup>3</sup>
- hydraulic MTE generator kit (110V/120V-220V/240V)
- półka na narzędzia
- filtr powietrza<sup>2,3</sup>
- dodatkowa górna poręcz na platformie
- pakiet czujników silnika: ciśnienie oleju, temperatura i napięcie<sup>2</sup>
- zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)<sup>2</sup>

1 wymagana opcja platformy – platforma z wejściem z trzech stron  
2 tylko montowane fabrycznie  
3 dostępna w wybranych modelach. Skontaktuj się z dystrybutorem Genie

### SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



**www.gizo.pl**

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annapol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieźna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl