

## Specyfikacja

|          |                        | ST-20  | ST-25  |
|----------|------------------------|--------|--------|
| <b>A</b> | Wysokość podnośnika    | 2.20 m | 2.20 m |
| <b>B</b> | Długość podnośnika     | 0.64 m | 0.64 m |
| <b>C</b> | Szerokość podnośnika   | 0.56 m | 0.56 m |
| <b>D</b> | Min wysokość ładowania | 0.15 m | 0.15 m |
| <b>E</b> | Prześwit po postawę    | 0.05 m | 0.05 m |
|          | Wysokość robocza       |        |        |
|          | - widły w górze        | 6.46 m | 7.94 m |
|          | - widły na dole        | 5.94 m | 7.42 m |

## Wydajność

|  |                                   |                  |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  | Maksymalny udźwig platformy       | 363 kg           | 295 kg           |
|  | Długość - regulowane widły        | 0.70 m           | 0.70 m           |
|  | Szerokość - regulowane widły      | 0.29-0.76 m      | 0.29-0.76 m      |
|  | Przedłużenie widel zdemontowanych | 0.76x0.05x0.08   | 0.76x0.05x0.08   |
|  | Przedłużenie widel zamontowanych  | 0.64x0.05x0.08   | 0.64x0.05x0.08   |
|  | Szerokość rozstawu                | 1.87 x 2.02 m    | 1.87 x 2.02 m    |
|  | Koła                              | standardowe lane | standardowe lane |

## Waga

|  |                         |        |        |
|--|-------------------------|--------|--------|
|  | Podnośnik               | 230 kg | 252 kg |
|  | Waga - regulowane widły | 24 kg  | 24 kg  |
|  | Przedłużki widel        | 2 kg   | 2 kg   |

## Zgodność CE

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Dyrektywa EU: 2006/42/EC (Maszyny) |
|--|------------------------------------|

## Standardowe wyposażenie

### Wyposażenie


- Super Tower może być użyty jako pojedyncza jednostka lub działać w grupie
- Lekka, wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Łatwa konfiguracja bez użycia narzędzi
- Trwałe stalowe widły
- Podnosi 363 kg na wysokość 5,94 m lub 295 kg na wysokość 7,42 m
- Kompaktowa baza w pozycji złożonej posiada wymiary 56 x 64 cm
- Łatwy do transportu
- Doskonały do podnoszenia ciężkich zestawów świateł estradowych
- Kolor czarny czyni podnośnik niewidocznym dla widzów
- Jednobiegowy mechanizm korby

### Koła

- Standardowe lane

## Opcje dodatkowe

- Przedłużenie widel
- Regulowane widły
- Platforma załadunkowa
- Dwubiegowy mechanizm korby

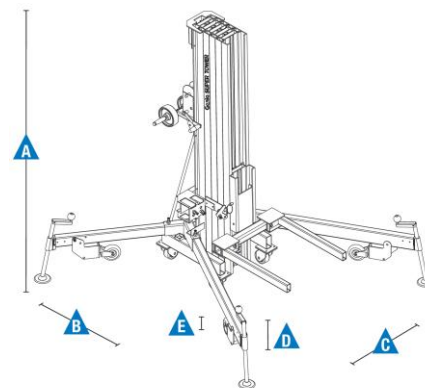

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 10.06.13



[www.gizo.pl](http://www.gizo.pl)

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotonia 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Śwadowim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl