

Specyfikacja

		GS – 3390	GS - 4390	GS - 5390
	Wysokość robocza max*	12.06 m	15.11 m	18.15 m
A	Wysokość platformy max	10.06 m	13.11 m	16.15 m
B	Wysokość do platformy po złożeniu**	1.55 m	1.80 m	2.02 m
C	Długość platformy:	3.98 m	3.98 m	3.98 m
	- z wysuniętym jednym balkonem	5.40 m	5.40 m	5.40 m
	- z dwoma wysuniętymi balkonami	6.57 m	6.57 m	6.57 m
D	- z platformą super deck	7.38 m	7.38 m	7.38 m
E	Wysuwany balkon - przedni	1.52 m	1.52 m	1.52 m
F	Wysuwany balkon - tylny	1.22 m	1.22 m	1.22 m
G	Szerokość platformy	1.83 m	1.83 m	1.83 m
H	Wysokość podnośnika			
	- z wysuniętymi barierkami	2.71 m	2.93 m	3.15 m
	- ze złożonymi barierkami	2.03 m	2.25 m	2.47 m
I	Długość podnośnika (po złożeniu)			
	- z jednym balkonem	3.94 m	3.94 m	-
	- z dwoma balkonami	3.98 m	3.98 m	-
	- z platformą super deck	4.81 m	4.81 m	-
	- z podporami	4.88 m	4.88 m	4.88 m
J	Szerokość (z kołami)	2.29 m	2.29 m	2.29 m
K	Środek kół	2.84 m	2.84 m	2.84 m
L	Prześwit pod podstawą podestu	36 cm	36 cm	36 cm

Wydajność

	Maksymalny udźwig platformy	1 134 kg	680 kg	680 kg
	udźwig platformy – na balkonie	227 kg	227 kg	227 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie	7	7	4
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1.1 km/h	1.1 km/h	1.1 km/h
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	8.0 km/h	8.0 km/h	8.0 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	50%	50%	40%
	Promień skrętu - wewnętrzny	2.16 m	2.16 m	2.16 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	5.33 m	5.33 m	5.33 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne	proporcjonalne
	Napęd	4 x 4	4 koła	4 koła
	Opony do ciężkiego terenu wypełnione pianką	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	Deutz D2011L03i 3 cylinder diesel 36 kW (49 hp), chłodzony powietrzem	Deutz D2011L03i 3 cylinder diesel 36 kW (49 hp), chłodzony powietrzem	Deutz D2011L03i 3 cylinder diesel 36 kW (49 hp), chłodzony powietrzem
	Napęd pomocniczy	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	Pojemność zbiornika na paliwo	113.6 L	113.6 L	113.6 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	113.6 L	113.6 L	113.6 L

Waga****

		5 557 kg	5 973 kg	7 639 kg
--	--	----------	----------	----------




Zgodność CE

	Dyrektywa EU: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2 000/14/EC
--	--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

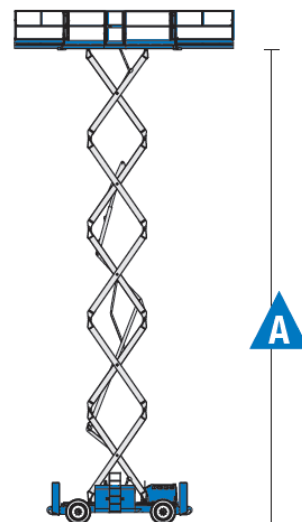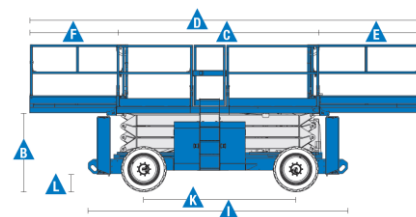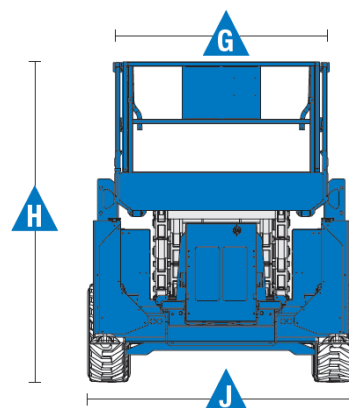

Specyfikacja 11.06.13



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel./fax: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GS – 3390 RT

- 12.06 m – wysokość robocza
- do 1 134 kg udźwigu platformy

GS – 4390 RT

- 15.11 m – wysokość robocza
- do 680 kg udźwigu platformy

GS – 5390 RT

- 18.15 m – wysokość robocza
- do 680 kg udźwigu platformy

Opcje dodatkowe

- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- niebrudzące koła wypełnione pianką do ciężkiego terenu
- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm jazdy
- światła robocze na platformie – 2 szt.
- chłodnica oleju hydraulicznego
- Deutz diesel 49 hp (36 kW)
- 2000 watt generator (110V/60 Hz)
- pakiet do rozruchu zimnego silnika

Platforma

- 3.89 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1.52 m oraz 1.22 m wysuwane balkony

Wyposażenie

- proporcjonalna jazda i podnoszenie
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- samozamykające się bramki na platformie
- oś oscylacyjna
- pozytywny system kontroli trakcji
- hamulce w 4 kołach
- wysuwany zasobnik z silnikiem - łatwy dostęp do serwisu
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- klakson
- licznik roboczogodzin

Zasilanie

- zasilanie awaryjne
- zgodne z aktualnymi normami emisji spalin

Koła

- koła wypełnione pianką do ciężkiego terenu

Napęd

- napęd na 4 koła

Podpory

- automatyczne podpory poziomujące
- automatyczny system poziomowania 4 podpór hydraulicznych
- praca na nierównym terenie



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl