

Specyfikacja

	Z-40/23N	Z-40/23N RJ
Wysokość robocza max*	14.32 m	14.32 m
Wysokość platformy max	12.32 m	12.32 m
Wysięg boczny	6.91 m	6.91 m
Prześwit poziomy	6.48 m	6.48 m
A Długość platformy	0.76 m	0.76 m
B Szerokość platformy	1.42 m	1.17 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	1.98 m	1.98 m
D Długość podnośnika po złożeniu	6.53 m	6.53 m
E Szerokość	1.50 m	1.50 m
F Środek kół	1.96 m	1.96 m
G Prześwit pod podstawą podestu	24.10 cm	24.10 cm

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg
Obrót platformy	180 °	180°
Obrót ramienia JIB w pionie	128 °	128 °
Obrót ramienia JIB w poziomie	brak	180 °
Obrót kopuły	355°	355°
	niekontynuowany	niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	30 cm/s	30 cm/s
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	6 km/h	6 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	30%
Promień skrętu - wewnętrzny	0.87 m	0.87 m
Promień skrętu - zewnętrzny	3.20 m	3.20 m
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Opony - przód	56 x 18 x 45 cm	56 x 18 x 45 cm
Opony - tył	64 x 18 cm	64 x 18 cm

Zasilanie

Źródło zasilania	48 V DC (8 x 6V, 350 Ah)	48 V DC (8 x 6V, 350 Ah)
Dodatkowe zasilanie	24 V DC	24 V DC
Pojemność systemu hydraulicznego	30.3 L	30.3 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70dBA	<70dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70dBA	<70dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga***

	6 908 kg	6 940 kg
--	----------	----------




Zgodność CE

Dyrektywa EU:2006/42/EC - Maszyny (standard EN280:2001+A2:2009);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

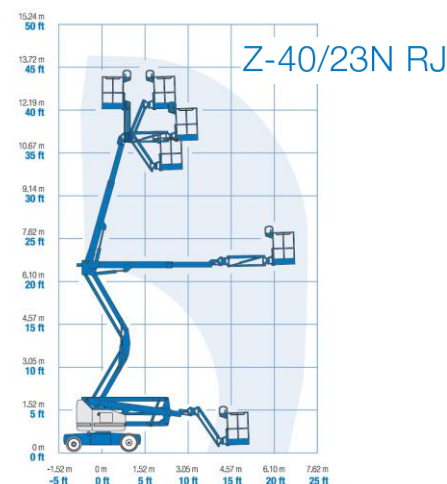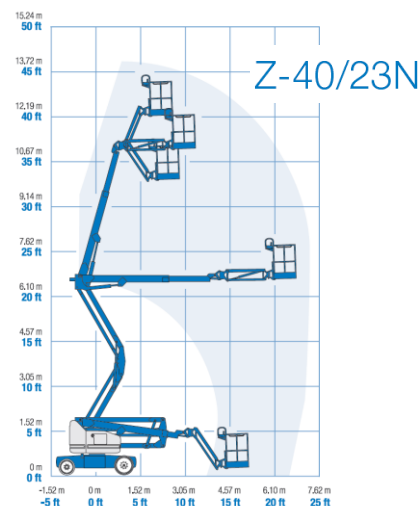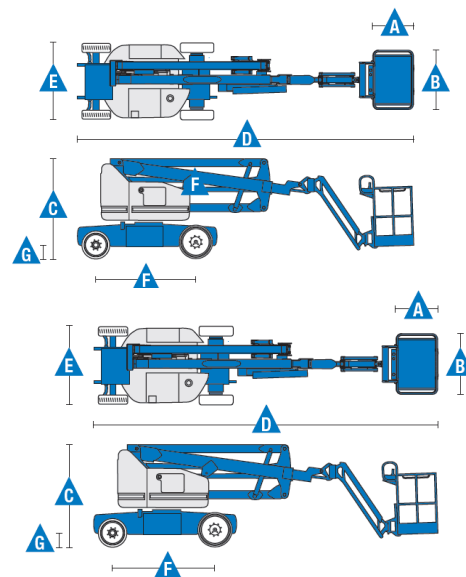

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja od 05.06.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Z-40/23 N

- 14.32 m – wysokość robocza
- 6.91 m - zasięg boczny
- 6.48 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Z-40/23N RJ

- 14.32 m – wysokość robocza
- 6.91 m - zasięg boczny
- 6.48 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 1.42 m stalowa platforma tylko w Z 40 N
- 1.17 m stalowa platforma
- Platforma z systemem samo-poziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma

Wyposażenie

- Szerokość 1.50 m
- Promień skrętu – wewnętrzny – 0.87 m
- Ostatnie łamane ramie (JIB) poruszane w pionie ma zakres ruchu 128 °
- W pełni płynne sterowanie
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Czujnik przechyłu
- Alarmy dźwiękowe
- Klakson
- Licznik roboczogodzin
- Niekontynuowany obrót platformy o 355°
- Układ elektryczny napęd AC
- Pozytywny system kontroli trakcji
- System diagnostyczny
- Brak zarzucania tyłem
- certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- źródło zasilania 48 V DC
- 24 V DC zasilanie dodatkowe
- uniwersalna ładowarka 30A
- wskaźnik poziomu baterii

Napęd

- 2 x 4

JIB

- 1.22 m poziomy wysięg boczny

Koła

- szare niebrudzące koła

Opcje dodatkowe

- Otwierana brama na platformie
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Zestaw do pracy w nieprzyjaznym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Automatyczne wyłączenie silnika przy dużym nachyleniu
- Pojemnik na narzędzia
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości
- Zamykana osłona silnika



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl