

Specyfikacja

	Z – 45/25	Z – 45/25J DC/ Bi-Energy
Wysokość robocza max*	15.87 m	15.94 m
Wysokość platformy max	13.87 m	13.94 m
Wysięg boczny	7.62 m	7.65 m
Max. prześwit na poziomym wysięgniku	7.04 m	7.04 m
A Długość platformy	0.76 m	0.76 m
B Szerokość platformy:	1.83 m	1.83 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	2.00 m	2.00 m
D Długość podnośnika po złożeniu	5.56 m	6.83 m
E Szerokość podnośnika	1.79 m	1.79 m
F Środek kół	2.03 m	2.03 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0.24 m	0.24 m

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg
Obrót platformy	180°	180°
Obrót ramienia tzw. JiB	-	135°
Obrót kopuły	355° bez możliwości kontynuacji	355° bez możliwości kontynuacji
Zarzucanie tyłem	zero	zero
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	30 cm/s	30 cm/s
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.8 km/h	4.8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	30%	30%
Promień skrętu - wewnętrzny	1.80 m	1.80 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4.30 m	4.30 m
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Opony	23 x 37 cm	23 x 37 cm

Zasilanie

Źródło zasilania - DC	48V DC (8 x 6V akumulatory, 350 Ah)	
Źródło zasilania - Bi-Energy	48V DC (8 x 6V akumulatory, 350 Ah) z Tier IV Kubota 9.9 kW napęd spalinowy, alternator	
Zapasyowy napęd	24 V DC	24 V DC
Pojemność zbiornika na paliwo	34.1 L	34.1 L
Pojemność systemu hydraulicznego	30.3 L	30.3 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	70 dBA	70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	70 dBA	70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga****

CE DC Opony wypełnione pianką	6 963 kg	7 394 kg
CE Bi-Energy opony wypełnione pianką	7 190 kg	7 620 kg

Standard




EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (norma EN280:2001+A2:2009);
 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (hałas na zewnątrz)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** z uniesioną platformą praca tylko na twardej powierzchni

***praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

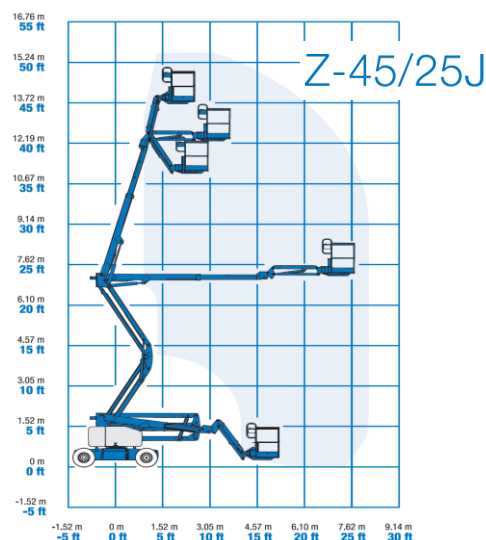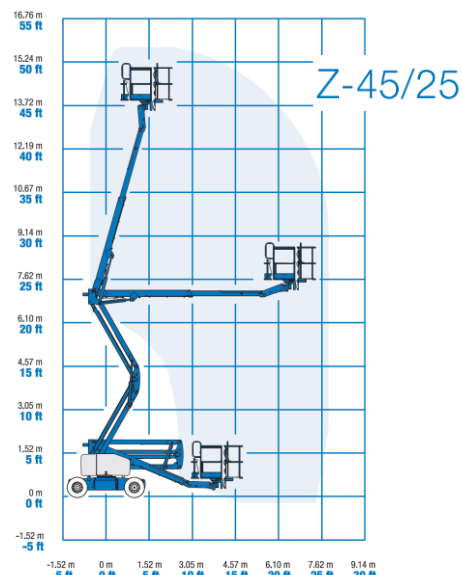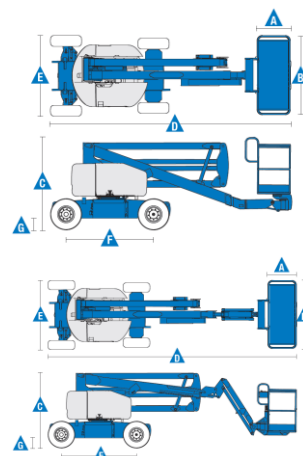

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z 23.05.13 r

www.gizo.pl

Centrala:
 16-070 Choroszcz k. B-stoku
 trasa nr 8 Warszawa - Białystok
 Złotoryja 225
 tel./fax: 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Tychy:
 43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
 trasa nr 1 Katowice - Tychy
 tel.: 32 329 86 25-26
 fax: 32 329 82 36
 tychy@gizo.pl

Warszawa:
 03-236 Warszawa
 ul. Annopol 4
 tel./fax: 22 609 62 25-26
 warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
 80-299 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 ul. Międzygwieźna 7
 tel./fax: 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Poznań:
 61-080 Tarnowo Podgórne
 ul. Poznańska 48, Swadzim
 ul. tel./fax: 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Bełchatów:
 97-427 Rogowice
 ul. Instalacyjna 14
 tel.: 604 414 235
 belchatow@gizo.pl

Szczecin:
 72-001 Kołbaskowo 119
 tel.: 602 795 195
 szczecin@gizo.pl
Lublin:
 tel.: 602 374 205
 lublin@gizo.pl

Wrocław:
 52-014 Wrocław
 ul. Opolska 140
 tel.: 602 425 600
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
 tel.: +375 293 211 999
 sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Z-45/25

- 15.87 m – wysokość robocza
- 7.62 m - zasięg boczny
- 7.04 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Z-45/25J

- 15.94 m – wysokość robocza
- 7.65 m - zasięg boczny
- 7.04 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 1.83 m stalowa platforma
- Platforma z systemem samopoziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma

Wyposażenie

- W pełni płynne sterowanie
- Przycisk funkcji skrętu kół w joysticku
- System zabezpieczający przed jazdą w przeciwnym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik roboczo godzin
- Alarm przechyłowy
- Zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- 355 stopni stałego obrotu kopuły bez możliwości kontynuacji
- Brak zarzucania tyłem

Zasilanie

- 48V zestaw akumulatorów
- 24V DC dodatkowe zasilanie
- Uniwersalna ładowarka 30A
- Wskaźnik naładowania baterii
- System wyłączenia silnika przy rozładowaniu

Napęd

- 2 x 4

Koła

- Wypełnione pianą do ciężkiego terenu



Opcje dodatkowe

- Bramka uchylna na platformie*
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed przyciśnięciem rąk operatora*
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowy prądowy na podstawie maszyny)
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Podgrzewanie silnika (tylko wersja Bi-Energy)
- Zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)*
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Pojemnik na narzędzia
- Moduł odcięcia przy zbyt niskiej temperaturze
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Pakiet do prac przy samolotach (piankowe osłony barier, system automatycznego odcięcia zasilania w przypadku dotknięcia platformą do elementu samolotu*)
- Stalowa platforma 1.83 m, otwierająca się na trzy strony
- Stalowa platforma 1.22 m
- Pakiet zabezpieczeń do prac w rafineriach (tylko w wersji Bi-Energy)
- Zestaw wskaźników silnika (wskaźniki: ciśnienia oleju, temperatury, obrotów silnika)

* Wymagana opcja platformy – platforma z wejściem z trzech stron

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzyzwiązkowa 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl