

Specyfikacja

	GS - 2669	GS - 3369	GS - 4069
Wysokość robocza max*	9.70 m	11.75 m	14.12 m
A Wysokość platformy max	7.70 m	9.756 m	12.12 m
B Wysokość do platformy po złożeniu	1.47 m	1.47 m	1.65 m
C Długość platformy			
- złożonej	2.79 m	2.79 m	2.79 m
- z wysuniętym balkonem	4.31 m	4.31 m	4.31 m
Wysuwany balkon	1.52 m	1.52 m	1.52 m
D Szerokość platformy:	1.6 m	1.6 m	1.6 m
E Wysokość podnośnika po złożeniu			
- rozłożone barierki	2.59 m	2.59 m	2.74 m
- złożone barierki	1.92 m	1.92 m	2.08 m
F Długość podnośnika			
- złożonego	3.12 m	3.12 m	3.12 m
- z wysuniętym balkonem	4.50 m	4.50 m	4.50 m
- z podporami	3.76 m	3.76 m	3.76 m
G Szerokość podnośnika	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H Środek kół	2.29 m	2.29 m	2.29 m
I Prześwit pod podstawą podestu	24 cm	24 cm	24 cm

Wydajność

Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	4/4	4/2	3/2
Maksymalny udźwieg platformy	680 kg	454 kg	363 kg
Wysokość przejazdu przy uniesionej platformie	do pełnej wysokości	do pełnej wysokości	do pełnej wysokości
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	35%	35%
Maksymalne poziomowanie podpór			
- przód / tył	5.3°	5.3°	5.3°
- w prawo / w lewo	11.7°	11.7°	11.7°
Promień skrętu - wewnętrzny	2.11 m	2.11 m	2.11 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4.6 m	4.6 m	4.6 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania	34 / 31 sec	39 / 29 sec	61 / 28 sec
Napęd	2 koła	2 koła	2 koła
Opony (pełne, niebrudzące)	30 x 66 cm	30 x 66 cm	30 x 66 cm

Zasilanie

Źródło zasilania	48V DC(8x6V 225Ah akumulatory)	48V DC(8x6V 225Ah akumulatory)	48V DC(8x6V 315Ah akumulatory)
Pojemność systemu hydraulicznego	68.1 L	68.1 L	68.1 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga***

	3 442 kg	3 623 kg	4 810 kg
--	----------	----------	----------


Zgodność CE

EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

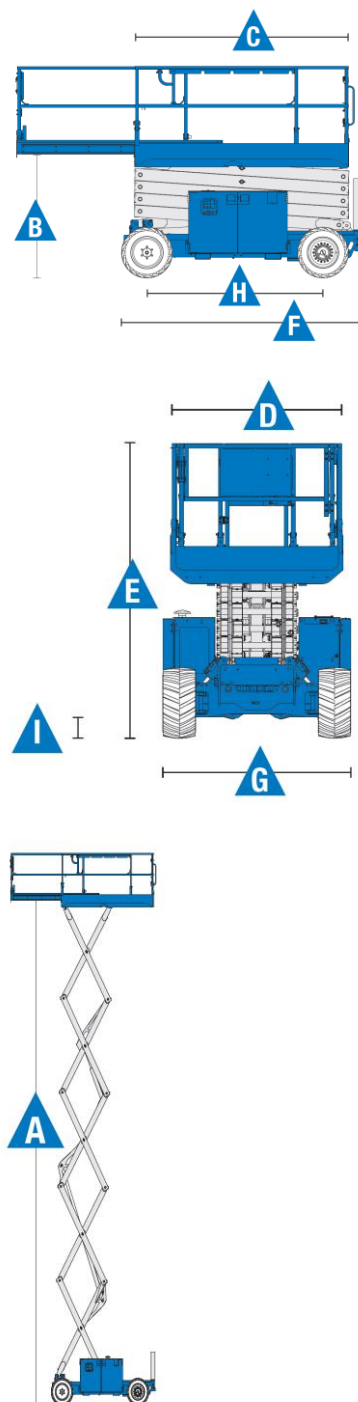

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 29.05.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Miedzynawiecka 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tamowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Belchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

GS-2669

- 9.70 m – wysokość robocza
- do 680 kg udźwigu platformy

GS-3369

- 11.75 m – wysokość robocza
- do 454 kg udźwigu platformy

GS – 4069

- 14.12 m – wysokość robocza
- do 363 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.79 x 1.60 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1.52 m wysuwany balkon

Wyposażenie

- składane barierki z otwieraną bramką wejścia na platformę
- system sterowania Smart Link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia i 2 proporcjonalne prędkości jazdy, wygodna diagnostyka)
- kontrola ładowania akumulatora z platformy: wskaźnik i wyświetlacz diagnostyczny
- pokładowy system diagnostyczny
- aktywna przednia oś oscylacyjna
- możliwość pokonywania wzniesień o kącie nachylenia do 35%
- pozytywny system kontroli trakcji
- czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- czujnik wagi z alarmem dźwiękowym
- klakson
- licznik roboczogodzin
- linia 230 V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- 48 V DC (8x6V akumulatory), 225 Ah, (standardowo w GS-2669 DC i GS-3369 DC)
- 48 V DC (8x6V akumulatory), 315 Ah, (standardowo w GS-4069 DC)

Koła

- wypełnione pianką, niebrudzące, do ciężkiego terenu

Napęd

- 2 x 4
- aktywna przednia oś oscylacyjna

Podpory stabilizacyjne

- automatyczne podpory poziomujące

Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Alarm jazdy podnośnika
- Podwójne światła ostrzegawcze
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl

Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl