

Specyfikacja

	Z 80/60
Wysokość robocza max	25.77 m
Wysokość platformy max	23.77 m
Wysięg boczny	18.29 m
Prześwit pod ramieniem przy wysięgu bocznym max	8.83 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	4.83 m
A Długość platformy	0.91 m
B Szerokość platformy	2.44 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	3.00 m
D Długość podnośnika po złożeniu	11.27 m
E Długość podnośnika transportowa	11.27 m
F Szerokość podnośnika	2.49 m
G Środek kół	2.85 m
H Prześwit pod podstawą podnośnika	0.30 m

Wydajność

Max. udźwig platformy	227 kg
Obrót platformy	160°
Obrót ramienia tzw. JiB	135°
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Zarzucanie tyłem kopuły przy obrocie - pionowo	1.17 m
Zarzucanie tyłem kopuły przy obrocie - poziomo	2.24 m
Prędkość maszyny po złożeniu	4.83 km/h
Prędkość maszyny podniesionej**	1.1 km/h
Szybkość podnoszenia	88 sec
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 2x4***	30%
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 4x4***	45%
Promień skrętu - 2x2 - wewnętrzny	4.42 m
Promień skrętu - 2x2 - zewnętrzny	7.47 m
Promień skrętu - 4x4 - wewnętrzny	2.13 m
Promień skrętu - 4x4 - zewnętrzny	4.57 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne
Opony	18-625 NHS

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD 2011 L04i 4 cylinder diesel 74 hp (55 kW) Perkins 804D-33 4 cylinder diesel 63 hp (47 kW)
Zapasy napęd	12 V DC
Pojemność zbiornika na olej hydrauliczny	170 L
Pojemność zbiornika na paliwo - diesel	132.5 L
Pojemność zbiornika na paliwo - gas/LPG	113.6 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	85 dBA
Poziom hałasu (przy platformie)	74 dBA
Wibracje	< 2.5 m/s ²

Waga***

CE 4WD/2WS	16 284 kg
CE 4WD/4WS	17 010 kg

Standard




EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (norma EN280:2001+A2:2009+2013); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** W trybie rozciągniętym (platforma podniesiona), urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko na równych powierzchniach.

*** praca dotyczy pracy w wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji.

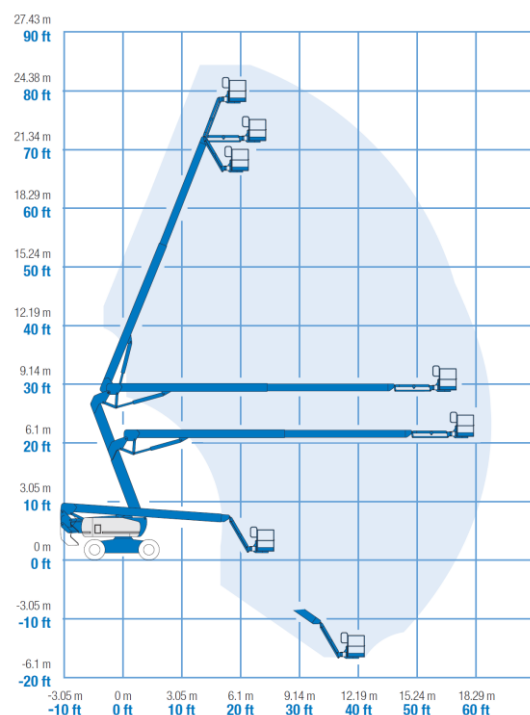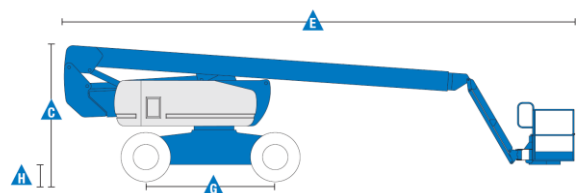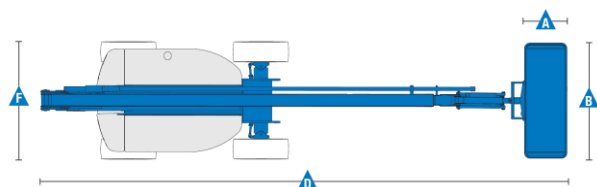

Specyfikacja z dnia 19.11.2015



www.gizo.pl

Centrala
Złotoryja 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłów
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszewska
72-006 Szczecin - Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel./fax: +48 32 329 82 36
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

Z-80/60

- 25.77 m – wysokość robocza
- 18.29 m zasięg boczny
- 8.83 m max prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- stalowa 2.44 m

Productivity

- Platforma 1.83 m z możliwością obrotu JiBa 135°
- Oś oscylacyjna
- Platforma z systemem poziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma
- W pełni płynne sterowanie
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik roboczogodzin
- Alarm przechyłowy
- Zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- Zabezpieczenie przed omyłkowym ruchem w niewłaściwym kierunku
- 360° stałego obrotu kopuły z możliwością kontynuowania
- Pozytywny system kontroli trakcji
- Dwie prędkości motorów jazdy
- Cztery tryby sterowania
- Certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

Power

- 12 V DC pomocnicze zasilanie
- Zabezpieczenie silnika
- System samoczynnego włączania silnika
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- Podwójne baterie
- Pokazanie stanu silnika

Napęd

- 4 x 4
- 4 x 4 x 2

Koła

- Wypełnione pianą do ciężkiego terenu

Opcje dodatkowe

- Bramka uchylna na platformie
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy, umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Biogradwalny olej hydrauliczny
- Zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (ochrony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)*
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Generator AC (110V/60Hz-220V/50Hz, 3000W)
- Automatyczne wyłączenie silnika przy niskiej temperaturze



* Dostępne na tylko wybranych modelach. Skontaktuj się z przedstawicielem Genie



www.gizo.pl

Centrala
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłów
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszynska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl