



Specyfikacja

	GR 20 J	GR 26 J
Wysokość robocza max*	7.70 m	9.85 m
Wysokość platformy max	5.70 m	7.85 m
Max zasięg boczny	2.75 m	2.65 m
Max zasięg boczny roboczy	3.25 m	3.15 m
Max prześwit pod ramieniem przy poziomym wysięgu ramienia	4.25 m	6.70 m
A Długość platformy	75 cm	75 cm
B Szerokość platformy	90 cm	90 cm
C Wysokość w pozycji złożonej	1.99 m	1.99 m
D Długość w pozycji złożonej	2.95 m	2.82 m
E Szerokość podnośnika	99 cm	99 cm
F Środek kół	1.20 m	1.20 m
G Prześwit pod podstawą podnośnika	10 cm	10 cm

Range Of Motion GR-20 J

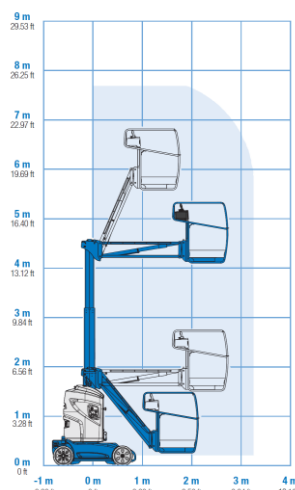

Range Of Motion GR-26 J

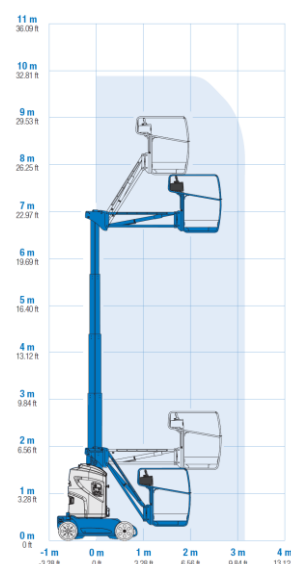

Wydajność		
Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku / na zewnątrz budynku) ¹	2/1	2/1
Max udźwig platformy	200 kg	200 kg
Obrót wysięgnika JiB	140° (+70°/-70°)	
Obrót obrotnicy	350° niekontynuowany	
Zarzucając tyłem	9 cm	9 cm
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.5 km/h	4.5 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.65 km/h	0.65 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25%	25%
Promień skrętu - wewnętrzny	59 cm	59 cm
Promień skrętu - zewnętrzny	2.08 m	2.08 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania	24 s / 19 s	54 s / 40 s
Sterowanie	24 V DC proporcjonalne	
Napęd	2 tylne koła	
Hamulce	2 tylne koła	
Opony (pełne, nie brudzące)	40.5 cm 16-5-11 1/4	

Zasilanie		
Źródło zasilania	24V (12 x 6V 225 Ah)	
Pojemność systemu hydraulicznego	22 L	22 L

Poziom hałasu i wibracji		
Poziom hałasu (przy platformie)	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²




Waga***		
	2 250 kg	2 650 kg

Standard CE	EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (zharmonizowany standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się zmienić w zależności od wybranych opcji.

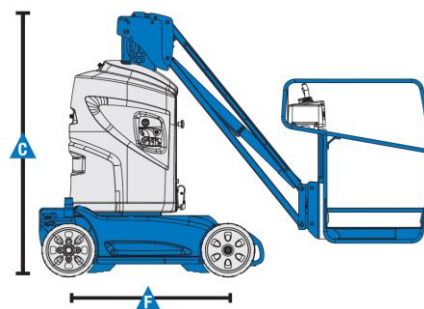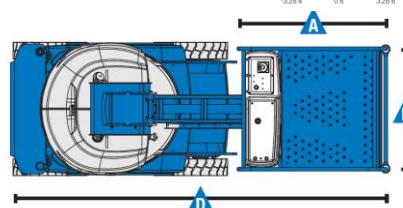

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 23.02.2016



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GR-20 J

- 7.70 m wysokość robocza
- 3.25 m max zasięg pracy w poziomie
- 4.25 m max prześwit pod ramieniem przy poziomym wysięgu ramienia
- 200 kg udźwig platformy
- 1.61 m jib z możliwością obrotu 140°

GR-26 J

- 9.85 m wysokość robocza
- 3.15 m max zasięg pracy w poziomie
- 6.70 m max prześwit pod ramieniem przy poziomym wysięgu ramienia
- 200 kg udźwig platformy
- 1.45 m jib z możliwością obrotu 140°

Wyposażenie

- Standardowa platforma stalowa 0.90 m x 0.75 m
- Obrót hydrauliczny
- W pełni proporcjonalne sterowanie podnoszeniem i jazdą
- Możliwość jazdy przy pełnej wysokości
- Wejście na platformę możliwe z wysokości 15 cm
- Zastrzeżony system sztywnego masztu
- Kompaktowe wymiary podstawy (99 x 120 x x199 cm)
- Niska waga
- Pokładowy system diagnostyczny
- Linia 230 V doprowadzona do platformy
- Bezpośredni elektryczny układ napędu tylnych kół z elektrycznym hamulcem parkingowym
- Skrzętne przednie koła
- Przycisk zwalniający hamulce
- Punkty do przywiązania na dole
- System zabezpieczający przed omyłkową jazdą w niewłaściwym kierunku – drive enable
- Klakson
- Licznik roboczogodzin
- Alarm opadania i nadmiernego przechylenia
- Certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- Automatyczna ładowarka 25 amp
- 24 V DC (dwanaście baterie trakcyjnych 2V, 250Ah) z automatycznym 30 Amp 24 V akumulatora pokładowego i wskaźnik ładowania i naładowania baterii

Tyres

- Pełne, niebrudzące

(¹) tylko w wersji fabrycznej

Opcje dodatkowe

- Linia 230V w koszu z zabezpieczeniem(¹)
- Linia pneumatyczna doprowadzona (¹)
- Olej bio-degradowalny (¹)
- Światła robocze na platformie
- Stroboskopowe światło ostrzegawcze, tzw.kogut



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel.: 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl