

Specyfikacja

		GS-1532	GS-1932
	Wysokość robocza max *	6.40 m	7.60 m
A	Wysokość platformy max	4.40 m	5.60 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	0.97 m	1.00 m
C	Długość platformy złożonej	1.63 m	1.63 m
	Długość platformy z wysuniętym balkonem	2.54 m	2.54 m
	Wysuwany balkon	0.91 m	0.91 m
D	Szerokość platformy	0.74 m	0.74 m
E	Wysokość podnośnika po złożeniu	2.03 m	2.11 m
	Wysokość podnośnika z rozłożonymi barierkami	1.73 m	1.75 m
F	Długość podnośnika złożonego	1.83 m	1.83 m
	Długość podnośnika z wysuniętym balkonem	2.74 m	2.74 m
G	Szerokość podnośnika	0.813 m	0.813 m
H	Środek kół	1.32 m	1.32 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	6 cm	6 cm
J	ze złożonymi płozami zabezpieczającymi	2 cm	2 cm

Wydajność			
	Max udźwig platformy	272 kg	227 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	2/1	2/1
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	4.0 km/h	4.0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.8 km/h	0.8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	1.55 m	1.55 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	16 / 29 sec	16 / 29 sec
	Sterowanie	proporcjonalnie	
	Napęd	2 przednie koła	
	Hamulce	2 tylne koła	
	Opony – pełne, niebrudzące	30x11x20 cm	30x11x20 cm

Zasilanie			
	Źródło zasilania	24 V DC (4 x 6V 225 Ah)	
	Pojemność systemu hydraulicznego	14.2 L	

Poziom hałas i wibracji			
	Poziom hałas (przy podstawie)	<70 dBA	
	Poziom hałas (na platformie)	<70 dBA	
	Wibracje	<2.5 m/s ²	




Waga***			
		1 269 kg	1 503 kg

Zdolność CE	EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2 m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

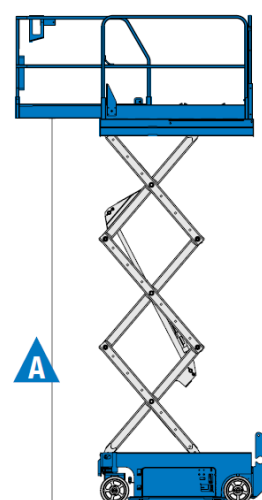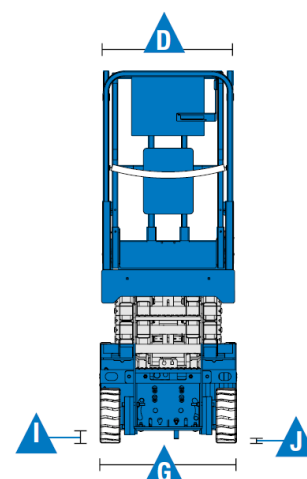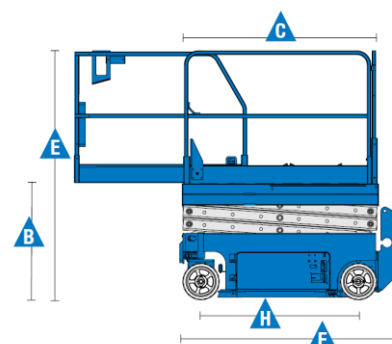

Specyfikacja z dnia 25.02.2016

www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoryja 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumików
ul. Karłowa 9, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszewska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annapol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GS - 1532

- 6.40 m – wysokość robocza
- 272 kg – udźwig platformy

GS-1932

- 7.60 m – wysokość robocza
- 227 kg – udźwig platformy

Wyposażenie

- 0.91 m wysuwany balkon
- 1.63 x 0.74 m m stalowa platforma
- skręcane barierki z otwieraną bramką na platformę
- system sterowania smart link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia & 2 proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy, łatwa w obsłudze diagnostyka)
- podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyn
- joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230 v doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- uchwyty do unoszenia dźwigiem
- ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- hamulce tarczowe ułatwiające łagodne zmniejszenie prędkości
- dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- ręczne zwalnianie hamulca
- wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- płóty zabezpieczające przed wywróceniem podnośnika
- czujnik poziomu pochylenia z sygnałem dźwiękowym
- alarm dźwiękowy
- światło ostrzegawcze tzw kogut
- klakson
- licznik motogodzin
- certyfikowany system wagi w koszu
- złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów
- uniwersalna ładowarka 20 Amp
- możliwość obsługi baterii kwasowych i żelowych

Napęd

- napęd na 2 koła przednie

Opony

- pełne, lane, niebrudzące

Opcje dodatkowe

- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zabezpieczenie linii 230 v doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- alarm jazdy podnośnika
- bezobsługowe baterie żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typu baterii



www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotaria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumików
ul. Karłowa 9, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszyska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl