

Specyfikacja

		GS-2032	GS-2632	GS-3232
	Wysokość robocza max *	7.90 m	9.80 m	11.50 m
A	Wysokość platformy max	5.90 m	7.80 m	9.50 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	1.03 m	1.16 m	1.29 m
C	Długość platformy złożonej	2.26 m	2.26 m	2.26 m
	Długość platformy z wysuniętym balkonem	3.18 m	3.18 m	3.18 m
	Wysuwany balkon	91 cm	91 cm	91 cm
D	Szerokość platformy	81 cm	81 cm	81 cm
E	Wysokość podnośnika po złożeniu z barierkami	2.13 m	2.26 m	2.39 m
	Wysokość podnośnika z rozłożonymi barierkami	1.78 m	1.91 m	2.03 m
F	Długość podnośnika złożonego	2.44 m	2.44 m	2.44 m
	Długość podnośnika z wysuniętym balkonem	3.33 m	3.33 m	3.33 m
G	Szerokość podnośnika	81 cm	81 cm	81 cm
H	Środek kół	1.85 m	1.85 m	1.85 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	9 cm	9 cm	9 cm
J	ze złożonymi płozami zabezpieczającymi	2 cm	2 cm	2 cm

Wydajność				
	Max udźwig platformy	363 kg	227 kg	227 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	2/1	2/-	2/-
	Wysokość przejazdu przy uniesionej platformie	do pełnej wysokości	do pełnej wysokości	6.71 m
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	25%	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	2.13 m	2.13 m	2.13 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	30 / 34 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec
	Sterowanie	proporcjonalne		
	Napęd	2 przednie koła		
	Hamulce	2 tylne koła		
	Opony – pełne, niebrudzące	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Zasilanie				
	Źródło zasilania	24 V DC (4 x 6V 225 Ah akumulatory)		
	Pojemność systemu hydraulicznego	17 L	17 L	21 L

Poziom hałasu i wibracji				
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
	Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²


Waga ***				
		1 825 kg	1 956 kg	2 352 kg

Zdolność CE	EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2 m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

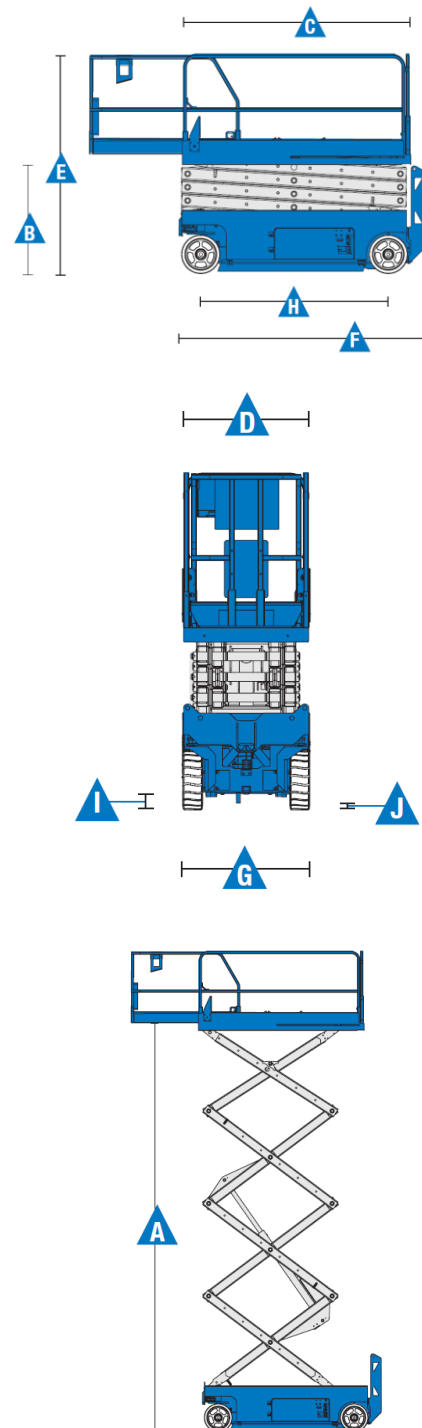

Specyfikacja z dnia 29.02.2016

www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoryja 225
16-070 Chorzele
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumitów
ul. Karłowa 9, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdaansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Śwadowice
62-080 Tarnobrzeg
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszńska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl
Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl
Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GS - 2032

- 7.90 m – wysokość robocza
- 363 kg – udźwig platformy

GS - 2632

- 9.80 m – wysokość robocza
- 227 kg – udźwig platformy

GS - 3232

- 11.50 m – wysokość robocza
- 227 kg – udźwig platformy

Wyposażenie

- 0.91 m wysuwany balkon
- 2.26 x 0.81 m stalowa platforma
- skręcane barierki z otwieraną bramką na platformę
- system sterowania smart link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia & 2 proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy, łatwa w obsłudze diagnostyka)
- podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230 V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- uchwyty do unoszenia dźwigiem
- ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- hamulce tarczowe ułatwiające łagodne zmniejszenie prędkości
- dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- ręczne zwalnianie hamulca
- wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- płóty zabezpieczające przed wywróceniem podnośnika
- czujnik poziomu pochylenia z sygnałem dźwiękowym
- alarm dźwiękowy
- licznik motogodzin
- certyfikowany system wagi w koszu

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów
- uniwersalna ładowarka 20 Amp

Napęd

- napęd na 2 koła przednie

Opony

- pełne, lane, niebrudzące

Podpory stabilizacyjne

- Automatyczne hydrauliczne podpory poziomujące tylko w GS-3232

Opcje dodatkowe

- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- alarm jazdy podnośnika
- bezobsługowe baterie żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów baterii



www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Chorzele
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumików
ul. Karłowa 9, 97-410 Kleszczów
tel.: +48 731 46 56
fax: +48 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszewska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl
Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl
Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl