


Specyfikacja

GTH 2506		
	Wysokość podnoszenia max	5,79 m
	Maksymalny zasięg do przodu	3,35 m
	Zasięg przy maksymalnej wysokości	60 cm
A B	Wysokość całkowita / Wysokość do kierownicy	1,92 m / 1,25 m
C D E	Szerokość / Szerokość kabiny / Szerokość do środka opon	1,81 m / 0,86 m / 1,50 m
F	Rozstaw Osi	2,36 m
G H	Długość do przednich kół / Długość do płyty zaczepu osprzętu	3,35 m / 3,84 m
I	Prześwit	33 cm
J	Długość całkowita	5,04 m
M1 M2	Kąt przeszkody / Kąt odchylenia	90° / 60°
Wydajność		
	Maksymalny udźwig	2 500 kg
	Udźwig przy maksymalnej wysokości	2 000 kg
	Udźwig przy maksymalnym zasięgu w przód	900 kg
	Siła zrywania	3 700 kg
	Uciąg na dynamometrze	4 649 kg
	Maksymalna prędkość jazdy maszyny	23 km/h
	Zakres ruchu płyty zaczepu osprzętu	130°
	Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny	1,60 m / 3,25 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania (bez ładunku)	8 sec. / 7 sec.
	Prędkość wysuwu / powrotu (bez ładunku)	8 sec. / 4 sec.
	Koła (DIN 70361)	12-16,5" PR10 tarcza z 8-ma otworami
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Deutz TD 2.9 L4, 4-cylindrowy diesel 74hp (55 kW), stage IIIA i stage III B
	Transmisja	hydrostatyczna pompa o zmiennej pojemności skokowej połączona z silnikiem o zmiennej pojemności. oba rodzaje tłoków
	Pompa hydrauliczna	70 L/min / 280 bar
	Pojemność zbiornika na paliwo	60 L
	Pojemność oleju silnikowego	8 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	65 L
Waga***		
		4 580 kg
Zgodność CE		
EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 97/68/WE 9 dotyczy emisji z silników montowanych w maszynach samojazdowych nieporuszających się po drogach, kabina operacyjna jest zgodna z ISO3471 i ISO3449, poziom wibracji zgodny z EN13059:2002 (przy ramieniu <2,5m/s, cała maszyna 0,44 m/s)		

Ładowarka Teleskopowa GTH 2506



Wymiary GTH 2506

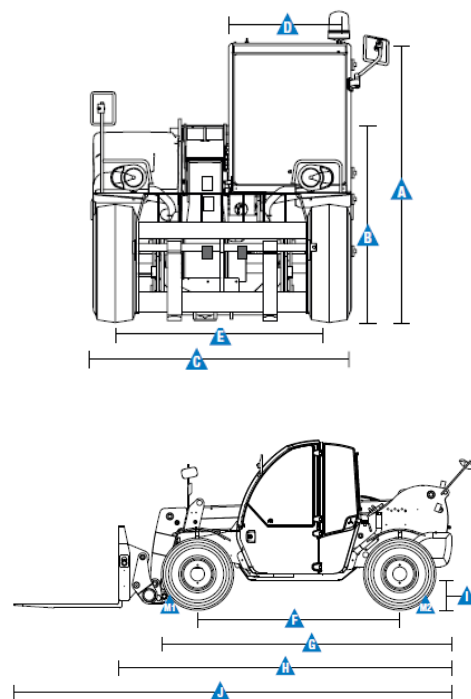

* z łyżką SAE J 732/80

** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

Specyfikacja z dnia 19.07.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Charakterystyka

Wyposażenie standardowe

GTH 2506

- 2 500 kg – maksymalny udźwig
- 5.79 m – maksymalna wysokość podnoszenia
- 3.35 m – maksymalny wysięg w przód

Wyposażenie

- Sterowanie 4 kołami
- 3 opcje sterowania: skątne koła przednie; skątne koła tylne; skoordynowane sterowanie
- Linia hydrauliczna na ramieniu
- Wspomaganie kierownicy
- Przekładnia hydrostatyczna z 2-biegową skrzynią mechaniczną
- Elektro-proporcjonalny 4x1 joystick
- Przedni dyferencjał z ograniczeniem poślizgu
- Przyłącze do osprzętu z mechanicznym zamknięciem
- Dwuczęściowe drzwi (szklane w części górnej, stalowe w części dolnej)
- Wskaźnik kąta nachylenia ramienia oraz długości wysuwu ramienia wskazujący wartości opisane w specyfikacji zakresu roboczego
- Regulowane amortyzowane siedzenie z czujnikiem obecności operatora
- Przełącznik odłączenia akumulatora
- Kierownica o dużym promieniu
- Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- Zasłona przedniej szyby przed promieniami słonecznymi
- Krata zabezpieczająca dach kabiny
- Obustronne wsteczne lusterka
- Przednie i tylne światła
- Silnik montowany z boku dla łatwego dostępu do jego komponentów
- Hak holowniczy
- Olejowe wielotarczowe samoregulujące się hamulce na obu osiach
- Samo aktywujący się hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie
- Zamykany zbiornik paliwa
- Kołnierz do konserwacji
- Przełącznik droga/budowa
- Wzdłużny system kontroli stabilności:
 - ledowy wskaźnik wagi przenoszonego elementu,
 - alarm dźwiękowy,
 - automatyczna blokada wysuwu i opuszczania ramienia

Zasilanie

- Deutz diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIA
- Deutz diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIB

Napęd

- 4 x 4

Koła

- 12-16,5" PR10, tarcza koła 8 otworów (DIN 70361)



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
bełchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzywiezna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Opcje dodatkowe

Ogólne

- Klimatyzacja
- Hydrauliczny nacisk na pedał hamulca postojowego
- Główna linia elektryczna na wysięgniku
- Dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgniku
- Hydrauliczne szybkozłączce dla osprzętu
- Przeguby GM-1 do zaczepów Manitou
- Regulowany reflektor na wysięgniku i kabinie
- Siatka ochronna przedniej szyby
- Szyba na dachu kabiny
- 6 t hak holowniczy
- Ustawianie koła tylnego
- Paliwo zimowe -22 ° C
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Gniazdo hydrauliczne 10 t + klucz płaski 24 mm
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Tylne łączenie hydrauliczne
- Tylne gniazdko elektryczne
- Odblokowanie klawiatury
- Ładowarka (zasilacz) 12 V

Opony


- Opony wypełnione pianką 12-16,5" PR10
- Koło zapasowe 12-16,5" PR10
- Koło zapasowe wypełnione pianką 12-16,5" PR10-
- Niebrudzące opony 12-16,5" PR10
- Wypełniona opona 12-16,5" PR10
- Wypełniona opona zapasowa 12-16,5" PR10
- Opona 340/65 R18 XP27

Osprzęt


- Widły L 1200 mm, rozmiar 100x40 mm
- GM-1 widły L 1200mm rozmiar 100x40mm
- FEM2 plate and forks kit
- FEM2 widły z hydraulicznym przesuwem bocznym (+/- 100mm)
- 500/800 L – łyżka
- Pojemnik na beton 500L
- Mieszadło do betonu – 250L
- Kosz do cegieł
- Stały hak na płycie
- 2m mechaniczne przedłużenie wysięgnika – 2 000 kg udźwigu

Wykresy - załadunek


Z widłami Na kołach

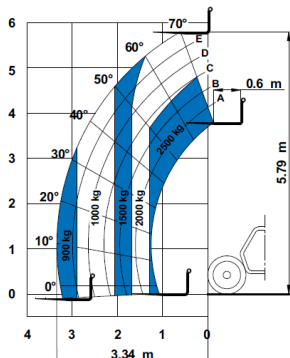


Z łyżką Na kołach

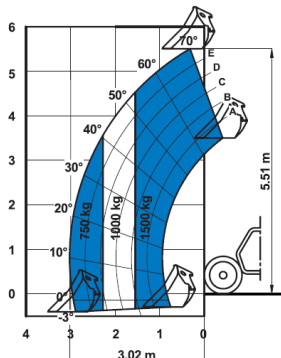

Z hakiem Na kołach

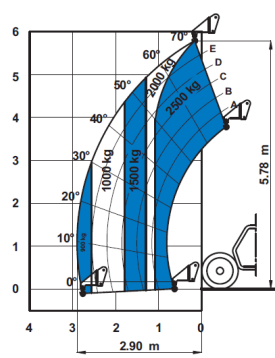

Z 2m JiBem Na kołach

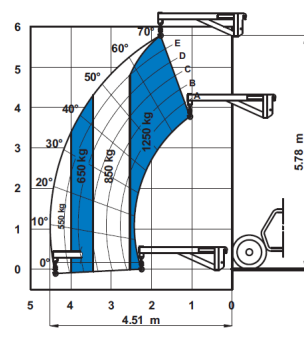

Osprzęt

Widły

	Numer Części	Opis Części	Udźwig	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga
	55.0750.0112	Widły	2 500 kg	1,285 mm	1,545 mm	940 mm	260 kg
	55.0750.0113	FEM 3 pakiet płyty i wideł	2 250 kg	1,235 mm	1,490 mm	970 mm	260 kg
	59.0601.5023	Widły z hydraulicznym wysuwem (+/- 100 mm) FEM 3	2 500 kg	1,350 mm	1,560 mm	960 mm	355 kg

Pojemniki i łyżki

	Numer Części	Opis Części	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga	
	59.0201.9019	500 L łyżka	2,024 mm	980 mm	810 mm	355 kg	
	59.0201.9020	800 L łyżka	2,024 mm	1,175 mm	940 mm	420 kg	
	59.0401.2028	500 L pojemnik na beton – ręcznie operowany	1,110 mm	1,110 mm	1,320 mm	230 kg	
	59.0401.2029	800 L pojemnik na beton – hydrau. operowany	1,110 mm	1,110 mm	1,320 mm	244 kg	60/250 L/min/bar
	59.0401.2018	250 L hydrauliczne mieszadło do betonu	1,510 mm	795 mm	840/795 mm	460 kg	60/250 L/min/bar
	59.0401.2032	Kosz do cegieł	800 mm	1,110 mm	1,150 mm	120 kg	

Osprzęt służący do podnoszenia

	Numer Części	Opis Części	Udźwig	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga
	59.0700.9012	Hak zamontowany na płycie	2 500 kg	1,335 mm	830 mm	910 / 1,115mm	120 kg
	59.0802.3027	2m / 1 250 kg mechaniczny JiB	1 250 kg	1,335 mm	2,290 mm	800 / 1,080mm	255 kg



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl