
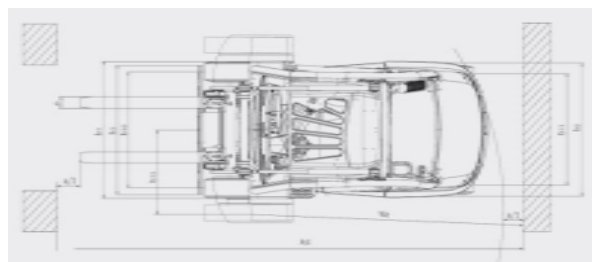


Specyfikacja

H 50 D

	Rodzaj napędu	diesel
	Rodzaj kierowania	siedząc (fotel)
Q	Udźwig nominalny	5 t
c	Odległość środka masy ładunku	0,5 m
x	Odległość czoła widel od osi prz.	0,535 m
y	Rozstaw osi	2,078 m
l1	Długość	4,319 m
l2	Długość do czoła widel	3,119 m
b1/b2	Szerokość	1,446 m / 1,423 m (1,984 m / 1,423 m) ¹
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1200x1000 w poprzek	4,480 m
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800x1200 wzdłuż	4,680 m
Wa	Promień zawracania	2,745 m
	Min. odległość środka skreću	0,70 m
	Szybkość jazdy z ład./bez ład.	24 km/h / 24 km/h
	Szybkość podnoszenia z ład./bez ład.	0,48 m/s / 0,50 m/s
	Szybkość opuszczania z ład./bez ład.	0,50 m/s / 0,56 m/s
	Siła uciagu z ład./bez ład.	25285 N / 22 375 N
	Pokonywanie wzniesień	22,6% / 31,8%
h3	Wysokość podnoszenia	3,00 m ² 3,03/4,52m ³
h1	Wysokość, maszt opuszczony	2,434 m 2,38 / 2,38 m ^{2,3}
h2	Wysokość swobodnego podnoszenia	0,150 m
a/β	Przechył masztu/karetki widel w przód/tył	6° - 10°
h4	Wysokość, maszt podniesiony	3,929 m ⁴ 4,05 / 5,45 m ^{2,3}
h6	Wysokość do dachu kabiny	2,416 m
h7	Wysokość fotela kierowcy	1,264 m
h10	Wysokość urządzenia holowniczego	0,719 m

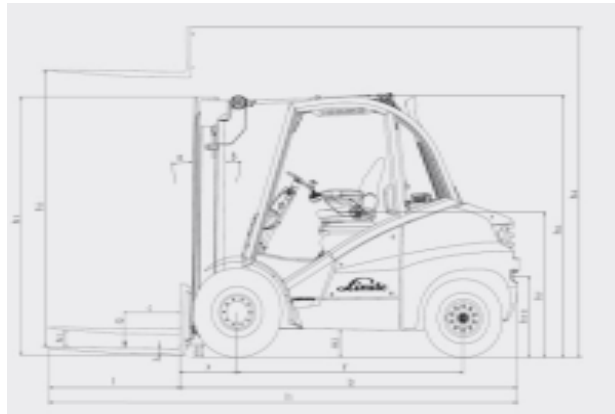

Widły

	Wymiary zębów widel s x e x l	0,60x0,130x1,00 m
b3	Szerokość karetki widel	1,350 m 1,75 m ⁴
m1	Prześwit pod masztem, z ładunkiem	0,203 m
m2	Prześwit w połowie rozstawu osi	0,235 m

Waga

		6 580 kg
	Naciski osi bez ładunku, przód	2 880 kg
	Naciski osi z ładunkiem, przód	10 371 kg
	Naciski osi bez ładunku, tył	3 70 kg
	Naciski osi z ładunkiem, tył	1 209 kg


Koła

	Rozmiar, przód	300 - 15 ⁵
	Rozmiar, tył	250 - 15
b10	Rozstaw kół, przód	1,190 m 1,49 m ¹
b11	Rozstaw kół, tył	1,123 m

	Silnik: producent/typ	VW / BJC
	Hamulec zasadniczy	hydrostatyczny
	Moc silnika wg ISO 1585	53 kW
	Obroty silnika nominalne	2800 min ⁻¹
	Ciśnienie robocze dla agregatów	170 bar
	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	4 / 1894 n/cm ³

1 wartości w nawiasach: przy ogumieniu bliźniaczym SE: H40:250-15; H45/50: 8.25-15
2 przy wysokości swobodnego podnoszenia 150 mm dla masztu Standard
3 Wartość dla masztów Duplex i Triplex
4 Wartość przy ogumieniu bliźniaczym

wykresy udźwignów

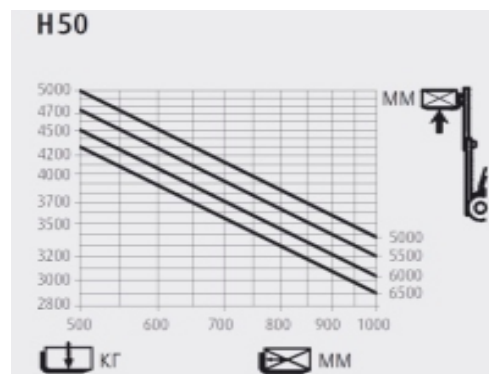

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 10.05.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotaria 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzyzwyrodnia 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl