
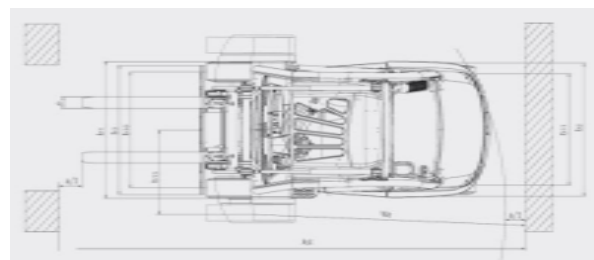


Specyfikacja

H 40 D

	Rodzaj napędu	diesel
	Rodzaj kierowania	siedząc (fotel)
Q	Udźwig nominalny	4 t
c	Odległość środka masy ładunku	0.5 m
x	Odległość czoła widel od osi prz.	0.483 m
y	Rozstaw osi	1.998 m
l1	Długość	4.185 m
l2	Długość do czoła widel	2.984 m
b1/b2	Szerokość	1.446 m / 1.423 m (1.984 m / 1.423 m) ¹
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1200x1000 w poprzek	4.355 m
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800x1200 wzdłuż	4.555 m
Wa	Promień zawracania	2.672 m
	Min. odległość środka skreću	0.70 m
	Szybkość jazdy z ład./bez ład.	21 km/h / 21 km/h
	Szybkość podnoszenia z ład./bez ład.	0.53 m/s / 0.56 m/s
	Szybkość opuszczania z ład./bez ład.	0.52 m/s / 0.57 m/s
	Siła uciagu z ład./bez ład.	28 541 N / 20 570 N
	Pokonywanie wzniesień	34.5% / 34%
h3	Wysokość podnoszenia	3.10 m ² 3.13/4.67m ³
h1	Wysokość, maszt opuszczony	2.419 m
h2	Wysokość swobodnego podnoszenia	0.150 m
a/β	Przechył masztu/karetki widel w przód/tył	6° - 10°
h4	Wysokość, maszt podniesiony	3.814 m ⁴ 3.94 / 5.38 m ^{2,3}
h6	Wysokość do dachu kabiny	2.383 m
h7	Wysokość fotela kierowcy	1.226 m
h10	Wysokość urządzenia holowniczego	0.703 m

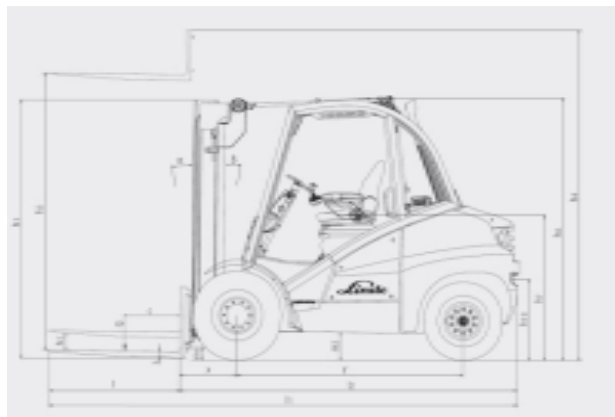

Widły

	Wymiary zębów widel s x e x l	0.50x0.120x1.00 m
b3	Szerokość karetki widel	1.350 m
		1.75 m ⁴
m1	Prześwit pod masztem, z ładunkiem	0.156 m
m2	Prześwit w połowie rozstawu osi	0.201 m

Waga

		5 745 kg
	Naciski osi bez ładunku, przód	2 640 kg
	Naciski osi z ładunkiem, przód	8 608 kg
	Naciski osi bez ładunku, tył	3 105 kg
	Naciski osi z ładunkiem, tył	1 137 kg


Koła

	Rozmiar, przód	250 - 15 ⁵
	Rozmiar, tył	250 - 15
b10	Rozstaw kół, przód	1.221 m
		1.49 m ¹
b11	Rozstaw kół, tył	1.123 m

	Silnik: producent/typ	VW / BJC
	Hamulec zasadniczy	hydrostatyczny
	Moc silnika wg ISO 1585	53 kW
	Obroty silnika nominalne	2800 min ⁻¹
	Ciśnienie robocze dla agregatów	170 bar
	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	4 / 1894 n/cm ³

1 wartości w nawiasach: przy ogumieniu bliźniaczym SE: H40:250-15; H45/50: 8.25-15
 2 przy wysokości swobodnego podnoszenia 150 mm dla masztu Standard
 3 Wartość dla masztów Duplex i Triplex
 4 Wartość przy ogumieniu bliźniaczym

wykresy udźwignięć

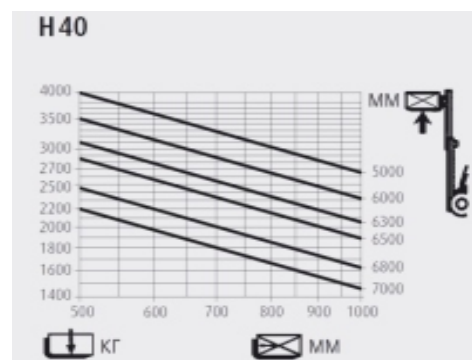

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 10.05.13
www.gizo.pl

Centrala:
 16-070 Choroszcz k. B-stoku
 trasa nr 8 Warszawa - Białystok
 Złotonia 225
 tel./fax: 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Tychy:
 43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
 trasa nr 1 Katowice - Tychy
 tel.: 32 329 86 25-26
 fax: 32 329 82 36
 tychy@gizo.pl

Warszawa:
 03-236 Warszawa
 ul. Annopol 4
 tel./fax: 22 609 62 25-26
 warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
 80-299 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 ul. Międzyzwyrodnia 7
 tel./fax: 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Poznań:
 61-080 Tarnowo Podgórne
 ul. Poznańska 48, Swadzim
 tel./fax: 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Bełchatów:
 97-427 Rogowice
 ul. Instalacyjna 14
 tel.: 604 414 235
 belchatow@gizo.pl

Szczecin:
 72-001 Kolbaskowo 119
 tel.: 602 795 195
 szczecin@gizo.pl
Lublin:
 tel. 602 374 205
 lublin@gizo.pl

Wrocław:
 52-014 Wrocław
 ul. Opolska 140
 tel.: 602 425 600
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
 tel.: +375 293 211 999
 sasha@gizo.pl