

Specyfikacja

H 25 T

	Rodzaj napędu	LPG
	Rodzaj kierowania	siedząc (fotel)
Q	Udźwig nominalny	2.5 t
c	Odległość środka masy ładunku	0.5 m
x	Odległość czoła widel od osi prz.	0.390 m
y	Rozstaw osi	1.905 m
l1	Długość	3.675 m
l2	Długość do czoła widel	2.675 m
b1/b2	Szerokość	1.180 m ¹
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1000x1200 w poprzek	4.010 m
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800x1200 wzdłuż	4.210 m
Wa	Promień zawracania	2.420 m
	Min. odległość środka skrętu	0.58 m
	Szybkość jazdy z ład./bez ład.	21 km/h / 21 km/h
	Szybkość podnoszenia z ład./bez ład.	0.55 m/s / 0.56 m/s
	Szybkość opuszczania z ład./bez ład.	0.56 m/s / 0.56 m/s
	Siła uciagu z ład./bez ład.	15 010 N / 13 051 N
	Pokonywanie wzniesień	22% / 32%
h3	Wysokość podnoszenia	3.15 m
		3.17/4.71m ²
h1	Wysokość, maszt opuszczony	2.227 m
		2.15 / 2.15 m ^{2,3}
h2	Wysokość swobodnego podnoszenia	0.150 m
a/β	Przechył masztu/karetki widel w przód/tył	5° - 8.5°
h4	Wysokość, maszt podniesiony	3.793 m ⁴
		3.81 / 5.35 m ²
h6	Wysokość do dachu kabiny	2.170 m
h7	Wysokość fotela kierowcy	1.065 m
h10	Wysokość urządzenia holowniczego	0.645 m
Widły	Wymiary zębów widel s x e x l	0.45x0.100x1.00 m
b3	Szerokość karetki widel	1.150 m ⁴
m1	Prześwit pod masztem, z ładunkiem	0.109 m
m2	Prześwit w połowie rozstawu osi	0.129 m
Waga		3 556 kg
	Naciski osi bez ładunku, przód	1 679 kg
	Naciski osi z ładunkiem, przód	5 347 kg
	Naciski osi bez ładunku, tył	1 877 kg
	Naciski osi z ładunkiem, tył	709 kg
Koła		
	Rozmiar, przód	23x9-10 ⁵
	Rozmiar, tył	6.50x10 ⁶
b10	Rozstaw kół, przód	0.972 m
		1.140 m ^{7,8}
b11	Rozstaw kół, tył	0.942 m ⁹
	Silnik: producent/typ	VW / BEF
	Hamulec zasadniczy	hydrostatyczny
	Moc silnika wg ISO 1585	35 kW
	Obroty silnika nominalne	2700 (2800) min ⁻¹
	Ciśnienie robocze dla agregatów	205 bar
		220 bar ¹⁰
	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	4 / 1984 cm ³

1 1.189 m przy ogumieniu 23x9-10/14PR

1.273 m przy ogumieniu 23x10-12

1.506 m przy ogumieniu bliźniaczym SE 6.50-10/10

1.550 m przy ogumieniu bliźniaczym 6.50-10/10PR

2 Wartość dla masztów Duplex i Triplex

3 przy wysokości swobodnego podnoszenia 150 mm dla masztu Standard

4 przy ogumieniu bliźniaczym 1.510 m

5 na żądanie: opony bliźniacze 6.50-10 (pneum.lub SE). Ogumienie pojedyncze 23x9-10/14PR i SE 23x10-12



6 na żądanie 6.50-10/10PR, 23x9-10 (pneum.lub SE)

7 1.024 m dla rozmiaru opon SE 23x10-12


8 dla ogumienia bliźniaczego

9 rozstaw kół 0.932 m przy ogumieniu 23x9-10 pneum./SE

10 Wartość dla masztów Triplex

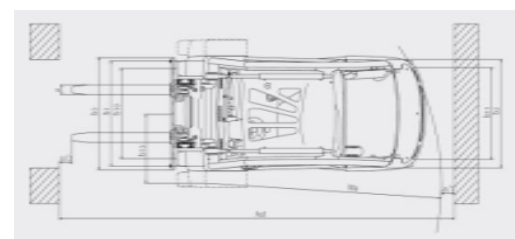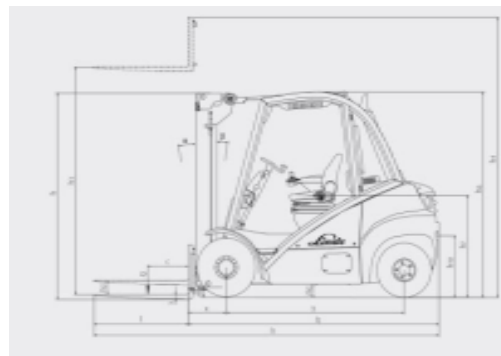

wykresy udźwignięć

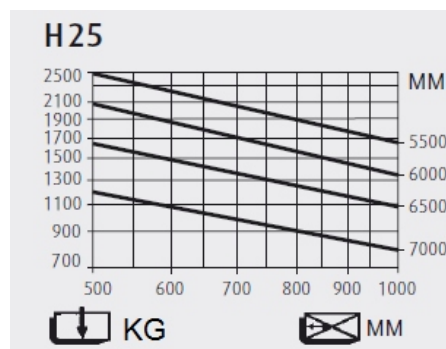

Specyfikacja z dnia 16.05.13


www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotaria 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl