

Specyfikacja

	ZX – 135/70
Wysokość robocza max*	43.15 m
Wysokość platformy max	41.15 m
Wysięg boczny – JIB wysunięty	18.03 m
Wysięg boczny – JIB złożony	21.26 m
Prześwit pod ramieniem przy wysięgu bocznym – JIB wysunięty	23.01 m
Prześwit pod ramieniem przy wysięgu bocznym – JIB złożony	9.91 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	5.87 m
A Długość platformy	0.91 m / 0.76 m
B Szerokość platformy:	2.44 m / 1.83 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	3.09 m
D Długość podnośnika po złożeniu	12.93 m
E Szerokość – oś rozsunięta	5.03 m
Szerokość – oś zsunięta	2.49 m
F Środek kół – oś rozsunięta	4.72 m
Środek kół – oś zsunięta	5.03 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0.38 m

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	272 kg
Obrót platformy	160°
Obrót ramienia tzw. JIB	110°
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Zarzucanie tyłem kopuły przy obrocie – osie rozsunięte, JIB podniesiony	0.79 m
Zarzucanie tyłem kopuły przy obrocie – JIB złożony	4.27 m
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1.10 km/h
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.80 km/h
Szybkość podnoszenia	96 sec
Zdolność jazdy po wzniesieniu – złożony**	45%
Promień skrętu wewnętrzny – osie rozsunięte	3.02 m
Promień skrętu wewnętrzny – osie zsunięte	6.27 m
Promień skrętu zewnętrzny – osie rozsunięte	7.34 m
Promień skrętu zewnętrzny – osie zsunięte	8.56 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Opony	445/65 D22.5 18

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz Diesel TD 2011 L04i 4-cylinder turbo diesel, 74 hp (55 kW)
Zapasowy napęd	12 V DC
Pojemność zbiornika na paliwo	151.4 L
Pojemność systemu hydraulicznego	246.10 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	85 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	74 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²

Waga***

CE	20 502 kg
----	-----------




Standard

EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (norma EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (hałas na zewnątrz)
--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

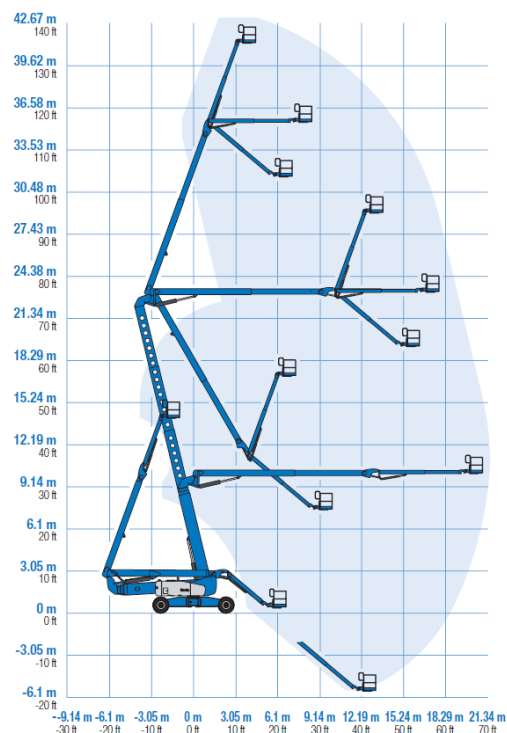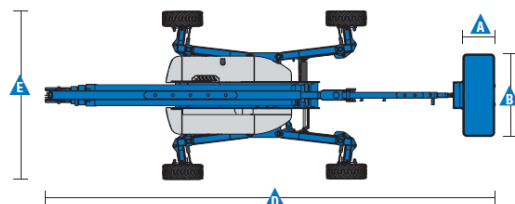

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 26.09.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotonia 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

ZX-135/70

- 43.15 m – wysokość robocza
- 21.26 m - zasięg boczny
- 23.01 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 272 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.44 m stalowa platforma
- Platforma z systemem samopoziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma

Wyposażenie

- Xchassis™ z rozsuwanymi osiami
- Jib-Extend™ 3.66-6.10 m
- W pełni płynne sterowanie
- Pełen komplet systemu diagnostycznego
- ALC 1000 Sterowanie elektroniczne
- Chłodzenie oleju hydraulicznego
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik roboczogodzin
- Alarm przechyłowy
- Alarm jazdy i unoszenia
- Zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- 360 stopni stałego obrotu kopuły z możliwością kontynuacji
- Hamulce we wszystkich 4-ch kołach
- 4 tryby jazdy
- Pozytywny system kontroli trakcji
- Regulowany system wyłączania przy przekroczeniu limitu czasu pracy
- Dwie prędkości motorów jazdy
- System kontroli w celu ograniczenia wysokości podnoszenia do 27,74 m
- Wyświetlacz stanu silnika
- Certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

Zasilanie

- 12 V DC pomocnicze zasilanie
- Zabezpieczenie silnika
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem

Napęd

- 4 x 4
- Napęd na 4 koła z dużym kątem skrętu

Koła


- Wypełnione pianą do ciężkiego terenu, szerokie

* opcja fabrycznie zainstalowana

** Dostępna tylko w wybranych modelach

Opcje dodatkowe

- 1.83 m stalowa platforma
- 2.44 m stalowa platforma otwierająca się na trzy strony
- Bramka uchylna na platformie
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- Dodatkowa poręcz na platformie
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Pakiet do prac przy samolotach (piankowe osłony barier, system automatycznego odcięcia zasilania w przypadku dotknięcia platformą do elementu samolotu*)
- Zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)*
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Pojemnik na narzędzia
- Deutz V-Belt Generator (110V/220V)
- Podgrzewanie silnika**
- Moduł odcięcia przy zbyt niskiej temperaturze
- Pakiet zabezpieczeń do prac w rafineriach**

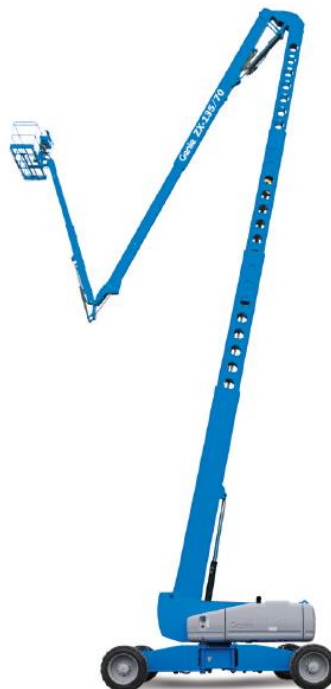

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel./fax: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl