

Specyfikacja

	GTH – 5021 R
Wysokość podnoszenia max ze stabilizatorami	20.87 m
Wysokość podnoszenia max bez stabilizatorów	20.65 m
Maksymalny zasięg do przodu	18.20 m
Zasięg przy maksymalnej wysokości	3.90 m
A Wysokość całkowita	2.99 m
B Wysokość do kierownicy	2.22 m
C Szerokość	2.42 m
D Szerokość kabiny	78 cm
E Szerokość do środka opon	1.95 m
F Rozstaw kół	3.00 m
G Długość do przednich kół	4.81 m
H Długość do płyty zaczepu osprzętu	7.17 m
I Prześwit	30.6 cm
L Szerokość z rozłożonymi stabilizatorami	5.01 m
M Długość od środka maszyny do tyłu	2.67 m
N Długość od środka maszyny do płyty zaczepu osprzętu	4.40 m
O Długość całkowita	8.37 m
R1 Kąt	21°
R2 Kąt	21°

Wydajność

Maksymalny udźwig	5 000 kg
Udźwig przy maksymalnej wysokości	2 500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu w przód	750 kg
Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	7 700 kg
Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	7 880 kg
Prędkość jazdy maszyny max.	32 km/h
Zakres ruchu płyty zaczepu osprzętu	138°
Promień skrętu - wewnętrzny	1.97 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4.12 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania (bez ładunku)	21 sec / 16 sec
Prędkość wysuwu / powrotu (bez ładunku)	40 sec. / 20 sec.
Opony (DIN 70361)	18-19.5" TL XF 10 otworów

Zasilanie

Źródło zasilania	Perkins 854E-E34TA turbo diesel 111 hp (83 kW), stage IIIB Perkins 1104D-E44T turbo diesel 100 hp (75 kW), stage IIIA
Transmisja	przekładnia hydrostatyczna
Pompa hydrauliczna	95L/min / 280bar
Pojemność zbiornika na paliwo	205 L
Pojemność oleju silnikowego	8 L
Pojemność systemu hydraulicznego	220 L




Waga *

	17 180 kg
--	-----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

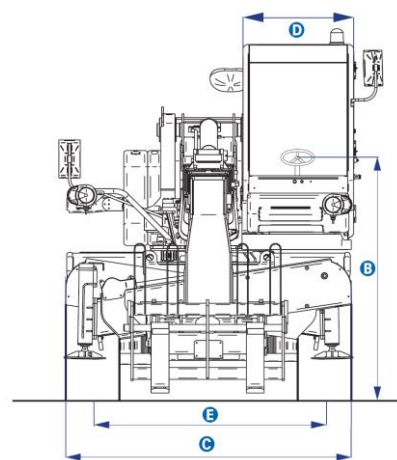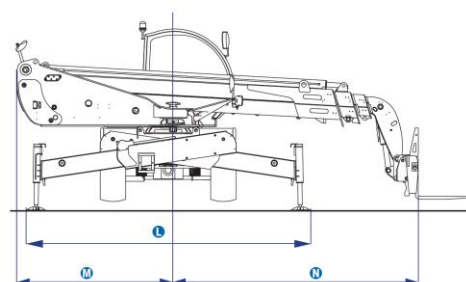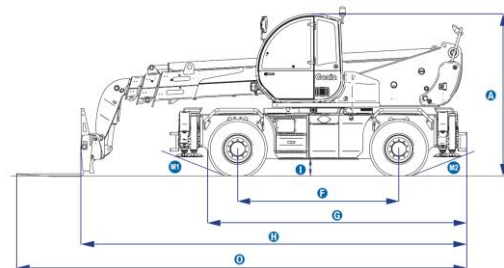

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja 10.01.2014

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl



CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GTH – 5021 R

- 20.87 m – wysokość robocza
- do 5 000 kg udźwigu
- 18.20 m - maksymalny zasięg do przodu

Wyposażenie

- 4 x 4
- 4 koła skrętne
- 3 opcje sterowania:
 - skrętne koła przednie,
 - skrętne koła tylne,
 - skoordynowane sterowanie 4 kół w tym samym kierunku
- linia hydrauliczna na ramieniu
- linia 230 V na ramieniu
- wspomaganie kierownicy
- stabilizatory z przodu i z tyłu
- 400° obrót (200° w lewą stronę, 200° w prawą stronę)
- przekładnia hydrostatyczna
- wielofunkcyjny elektro-proporcjonalny 5x1 joystick
- przedni dyferencjał z ograniczeniem poślizgu
- przyłącze do osprzętu z mechanicznym zamknięciem
- dwuczęściowe drzwi (szklane w części górnej, stalowe w części dolnej)
- wskaźnik kąta nachylenia ramienia oraz długości wysuwu ramienia wskazujący wartości opisane w specyfikacji zakresu roboczego wysięgnika
- regulowane amortyzowane siedzenie z czujnikiem obecności operatora
- wyłącznik głównego obwodu zasilania (tzw. hebel)
- kierownica o dużym promieniu
- wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- zasłona przedniej szyby przed promieniami słonecznymi
- kratka zabezpieczająca dach kabiny
- obustronne wsteczne lusterka
- przednie i tylne światła
- silnik montowany z boku dla łatwego dostępu do jego komponentów
- olejowe wielotarczowe samoregulujące się hamulce na obu osiach
- zamykany zbiornik paliwa
- wzdlużny system kontroli stabilności:
 - ledowy wskaźnik wagi przenoszonego elementu,
 - alarm dźwiękowy,
 - automatyczna blokada wysuwu i opuszczania ramienia

Zasilanie

- Perkins 854E-E34TA turbo diesel 111 hp (83 kW), stage IIIB
- Perkins 1104D-E44T turbo diesel 100 hp (75 kW), stage IIIA

Koła

- 18-19.5" TL XF. tarcza koła 10 otworów

Opcje dodatkowe

- klimatyzacja
- główna linia elektryczna na wysięgniku
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgniku
- hydrauliczne szybkozłącze dla osprzętu
- regulowany reflektor na wysięgniku i kabinie
- siatka ochronna przedniej szyby
- szyba na dachu kabiny
- 6 t hak holowniczy
- specjalny filtr powietrza
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- joystick z lewej strony
- pilot zdalnego sterowania
- łyżka do mieszania beton
- koło zapasowe 18R19.5 TL XF
- koło zapasowe, wypełnione pianą 18R19.5
- opony 18R19.5
- widły L 1200 mm, rozmiar 120x50 mm
- widły FEM 3
- 800 L – łyżka
- pojemnik na beton 500l/800l (zrzut ręczny i hydrauliczny)
- FEM 3 widły z hydraulicznym przesunięciem bocznym (+ / - 100 mm)
- mieszadło do betonu 500l
- wysięgnik mechaniczny 2 m, 2000 kg
- wysięgnik mechaniczny lub hydrauliczny 4 m, 900 kg
- kosz do cegieł
- obrotowa platforma
- 360° kontynuowany obrót
- poziomowanie podwozia
- radio MP3
- ładowarka 12V



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice-Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl


Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl


Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Na kołach z widłami

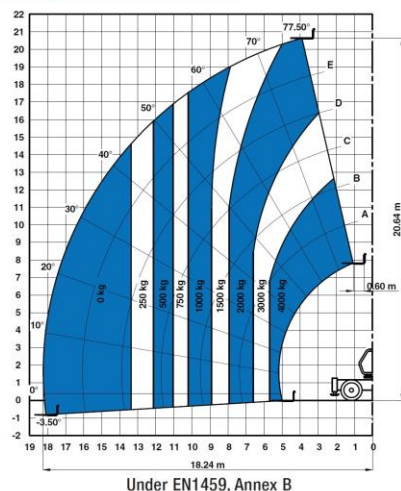


Under EN1459, Annex B


Na stabilizatorach z widłami

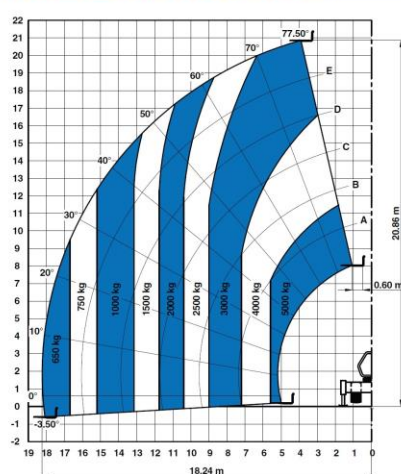

Na kołach z łyżką 800 L

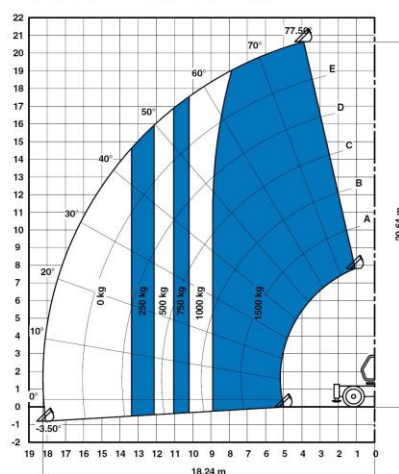


Na stabilizatorach ze stałym hakiem na płycie

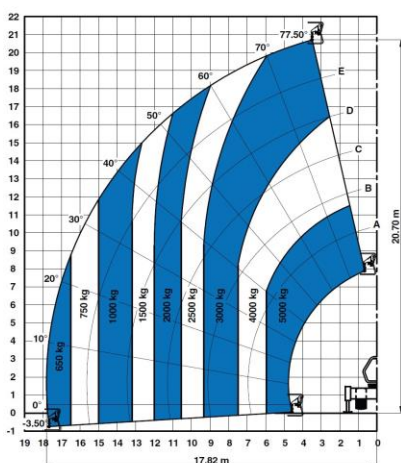


Under EN1459, Annex B


Na stabilizatorach z żurawiem 2 m

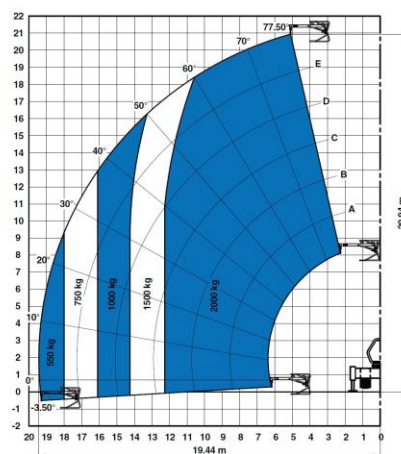

Na stabilizatorach z żurawiem 4 m

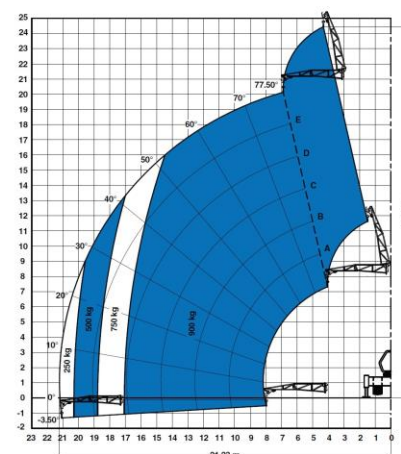


Na stabilizatorach ze wciągarką hydrauliczną

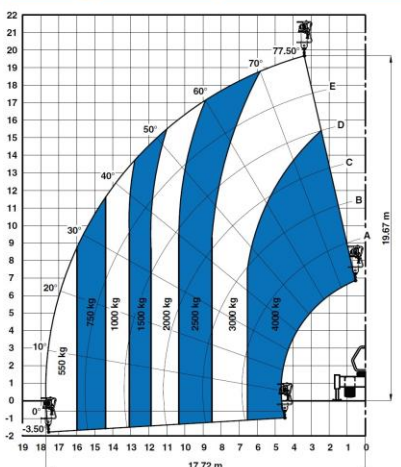


Under EN1459, Annex B

Na stabilizatorach z platformą 2P-300F

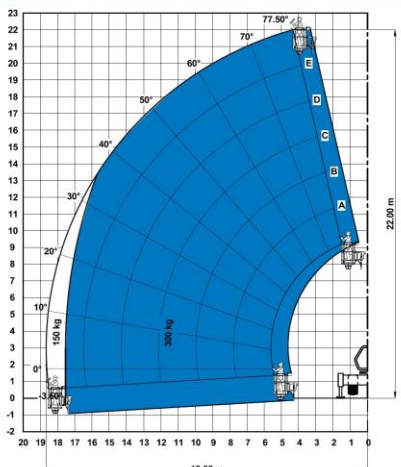

Na stabilizatorach z platformą 3P-700REM 4400

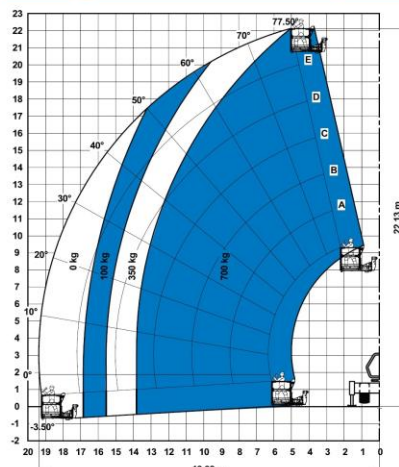

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
80-299 Gdańsk
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl




Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Ładowarka teleskopowa GENIE GTH – 5021 R

	nr serii	opis	udźwig	szerokość	długość	wysokość	waga
	55.0750.033	widły	4 000 kg	1 375 mm	1 625 mm	1 125 mm	365 kg
	55.0750.0002	widły FEM 3	4 000 kg	1390 mm	1 505 mm	1 130 mm	380 kg
	59.0601.5003	widły FEM 3 z przesuwem hydraulicznym	4 000 kg	1 370 mm	1 580 mm	1 130 mm	520 kg
	59.0201.9004	łyżka, 800 l		2 435 mm	1 070 mm	940 mm	450 kg
	59.0400.0000	pojemnik na beton 500l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	230 kg
	59.0400.1006	pojemnik na beton 500l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	244 kg
	59.0400.2000	pojemnik na beton 800l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 520 mm	250 kg
	59.0401.2007	pojemnik na beton 800l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 520 mm	264 kg
	59.0401.2008	mieszadło do betonu 500 l		1 000 mm	1 650 mm	990 mm	550/1 850 kg
	59.0400.7000	kosz do cegieł		800 mm	1 110 mm	1 150 mm	120 kg
	59.0700.9002	stały hak na płycie	4 000 kg	1 335 mm	830 mm	1 070/1 110 mm	160 kg
	59.0802.3007	żuraw 2m/1 250 kg	2 000 kg	1 335 mm	2 290 mm	800/1 080 mm	255 kg
	59.0802.3008	żuraw 900 kg (wersja mechaniczna)	900 kg	1 190 mm	4 450 mm	980/1 220 mm	245 kg
	59.0802.3012	żuraw 900 kg (wersja hydrauliczna)	900 kg	1 190 mm	4 450 mm	1 610/1 220 mm	345 kg
	59.0901.9004	wciągarka hydrauliczna 4 000 kg	4 000 kg	1 335 mm	830 mm	1 840/1 260 mm	375 kg
	59.1111.6012	Koszt obrotowy i rozsuwany +/-90 ° 3P/300	700 kg	2 520 (do 4 610) mm	2 110 mm	1 850 mm	920 kg
	59.1111.6011	Koszt obrotowy i rozsuwany 2P/300	300 kg	2 300 mm	1 490 mm	1 710 mm	400 kg

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl