

Specyfikacja

	Z – 62/40
Wysokość robocza max*	20.87 m
Wysokość platformy max	18.87 m
Wysięg boczny	12.47 m
Prześwit pod ramieniem przy wysięgu bocznym max	8.13 m
A Długość platformy 8 ft / 6 ft	0.91 m / 0.76 m
B Szerokość platformy 8 ft / 6 ft	2.44 m / 1.83 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	2.56 m
Wysokość transportowa	2.90 m
D Długość podnośnika po złożeniu	9.25 m
Długość transportowa	7.58 m
E Szerokość podnośnika	2.49 m
F Środek kół	2.51 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0.37 m

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg
Obrót platformy	160°
Obrót ramienia tzw. JiB	135°
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Zarzucanie tyłem kopuły przy obrocie	zero
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1.1 km/h
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4.8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu – 2x4***	25%
Zdolność jazdy po wzniesieniu – 4x4***	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	2.36 m
Promień skrętu - zewnętrzny	5.54 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Opony	355/55D 625

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz D2011L03i 3-cylinder diesel 35.8 kW (48 hp) Perkins 404D-22 4-cylinder diesel 38.0 kW (51 hp)
Zapasowy napęd	12 V DC
Pojemność zbiornika na paliwo	132.5 L
Pojemność systemu hydraulicznego	132.5 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	84 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	75 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²




Waga****

	10 430 kg
--	-----------

Standard

EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (norma EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (hałas na zewnątrz)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy
 ** w trybie Lift (platforma podniesiona), urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko na twardych i równych powierzchniach
 ***praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
 **** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

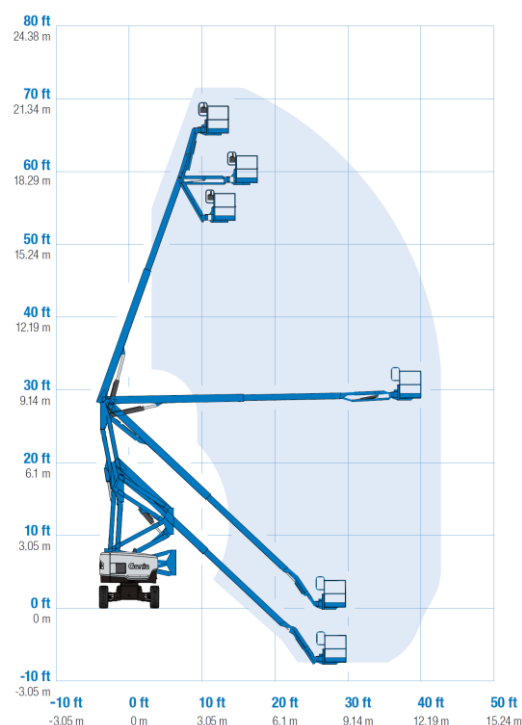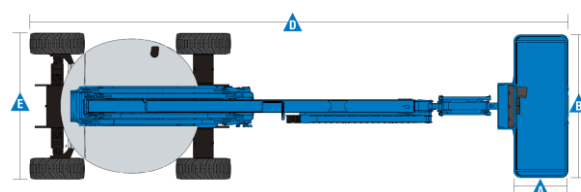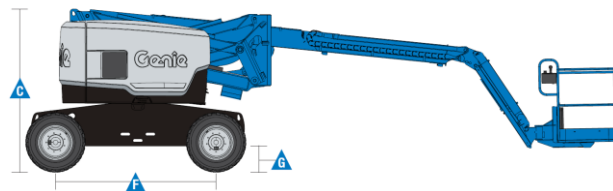

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 21.08.14

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Z-62/40

- 12.87 m – wysokość robocza
- 12.47 m - zasięg boczny
- 8.13 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.44 m stalowa platforma
- Platforma z systemem samopoziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma
- 1.52 m - JiB

Wyposażenie

- Proporcjonalne joysticki
- Zabezpieczenie przed omyłkowym ruszeniem w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik roboczogodzin
- Alarm przechyłowy
- Alarm unoszenia
- Zerowy promień zawracania
- 360 stopni stałego obrotu kopuły z możliwością kontynuacji
- Brak zarzucania tyłem
- Pozytywny system kontroli trakcji
- Dwie prędkości motorów jazdy
- Certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

Zasilanie

- 12 V DC pomocnicze zasilanie
- Zabezpieczenie silnika
- System samoczynnego włączania silnika
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- 75 hp (56 kW)

Napęd - opcje

- 4 x 4
- 2 x 4

Oś

- Oś oscylacyjna (standardowo przy 4 x4)
- Oś nieoscylacyjna (tylko przy 2 x 4)

Koła

- Wypełnione powietrzem do ciężkiego terenu

Opcje dodatkowe

- Bramka uchylna na platformie
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed przyciśnięciem rąk operatora
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- Generator hydrauliczny (110V/60Hz - 220V/50Hz, 3000W)
- Podwójny przycisk funkcji skreślenia kół w joysticku
- Pakiet do prac przy samolotach (piankowe osłony barierki, system automatycznego odcięcia zasilania w przypadku dotknięcia platformą do elementu samolotu)
- Zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)
- Pojemnik na narzędzia
- Automatyczne wyłączenie silnika przy niskiej temperaturze

Silniki spełniające obowiązujące normy



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl