

Specyfikacja

	SX-180
Wysokość robocza max*	56.86 m
Wysokość platformy max	54.86 m
Wysięg boczny	24.38 m
Prześwit poniżej poziomu ziemi	0.61 m
A Długość platformy	2.44 m
B Szerokość platformy	0.91 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3.05 m
D Długość w pozycji złożonej	14.33 m
D Długość przy transporcie (Jib złożony)	12.98 m
E Szerokość podnośnika – oś złożona	2.49 m
E Szerokość podnośnika – oś rozłożona	5.03 m
F Środek kół - oś złożona	5.03 m
F Środek kół - oś rozłożona	4.72 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0.38 m

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	340 kg
Obrót platformy	160°
Obrót Jib pionowo	135°
Obrót Jib poziomo	180°
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Zarzućenie tyłem - oś złożona	1.14 m
Zarzućenie tyłem - oś rozłożona	1.06 m
Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione poniżej 38.10 m	0.65 km/h
Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione powyżej 38.10 m	0.17 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu ** w pozycji złożonej	35%
Promień skrętu - oś złożona - wewnętrzny	6.28 m
Promień skrętu - oś złożona - zewnętrzny	8.56 m
Promień skrętu - oś rozłożona - wewnętrzny	3.02 m
Promień skrętu - oś rozłożona - zewnętrzny	7.34 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Opony do ciężkiego terenu, wypełnione pianą	445/65D 22.5 18

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD 2011 L04i 4-cylinder turbo diesel, 55 kW (74 hp) Perkins 804-33T 4-cylinder turbo diesel, 55 kW (74 hp)
Zapasyowy napęd	12 V DC
Pojemność zbiornika na paliwo	151 L
Pojemność systemu hydraulicznego	208 L

Waga ****

4 WD	24 494 kg
------	-----------



Zgodność CE

Dyrektywa EU: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2 000/14/EC
--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

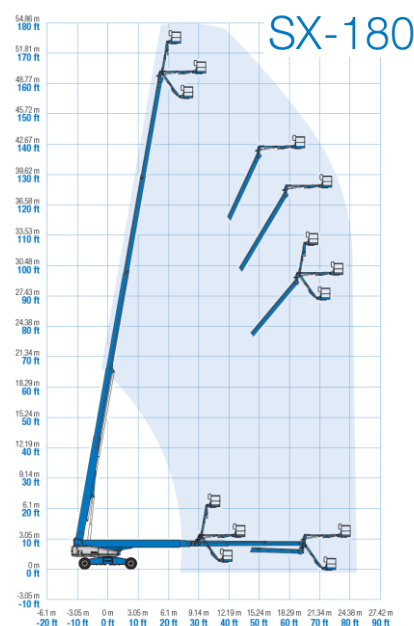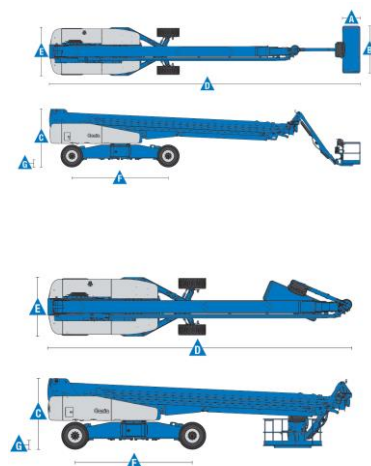

Specyfikacja 16.07.13

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

SX-180

- 56.86 m – wysokość robocza
- 24.38 m – wysięg boczny
- 3.05 m - obrotowy JIB
- 340 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.44 m - platforma stalowa
- platforma z systemem samopoziomowania
- 160° hydraulicznie obracana platforma

Wyposażenie

- praca przy pełnej wysokości
- dwa światła robocze umiejscowione na platformie
- proporcjonalna jazda i podnoszenie przy pomocy joysticka
- proporcjonalna jazda i podnoszenie (joystick z czujnikiem Hall)
- chłodnica oleju hydraulicznego
- pozytywny system kontroli trakcji
- napęd
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- alarmy dźwiękowe
- pulpit dolny
- alarm przechylenia
- alarm opuszczania podnośnika
- klakson
- licznik roboczogodzin
- kontynuowany obrót kopuły o 360°
- dwa silniki prędkości koła
- system kierowania, pozwalający ograniczyć wysokość podnoszenia do 24.38 m
- wyświetlacz stanu silnika
- rozsuwalne osie
- certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

Zasilanie

- 12 V DC jako napęd zapasowy
- 4x4
- generator 7.5 kW
- 415V/240V/50Hz (Europe)
- wszystkie silniki spełniają normę emisji
- zabezpieczenie silnika przed ponownym uruchomieniem
- automatyczne wyłączenie silnika w przypadku awarii
- nagrzewanie powietrza dolotowego Deutz

Koła

- koła do ciężkiego terenu wypełnione pianą

1 wymagana opcja platformy – platforma z wejściem z trzech stron
2 tylko montowane fabrycznie

Opcje dodatkowe

- 2.44 m - platforma stalowa, otwierana z trzech stron
- Deutz turbo diesel 55 kW (74 hp)
- Perkins turbo diesel 55 kW (74 hp)
- dodatkowa poręcz na platformie
- bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości¹
- zamykana osłona pulpitu sterowniczego
- filtr powietrza²
- biodegradowalny olej hydrauliczny²
- pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- półka na narzędzia
- zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku²
- pulpit sterowniczy na platformie
- wiatromierz
- pakiet oświetleniowy do pracy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- pakiet AC generator (120V/50Hz z dwoma gniazdami na platformie
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl