


Specyfikacja

		S-100 HD	S-120 HD
	Wysokość robocza max	32.48 m	38.58 m
	Wysokość platformy max	30.48 m	36.58 m
	Wysięg boczny max	22.26 m	22.26 m
	Opuszczenie kosza poniżej poziomu gruntu	1.98 m	1.98 m
A	Długość platformy	0.76 m	0.76 m
B	Szerokość platformy	1.52 m	1.52 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	3.13 m	3.20 m
D	Długość w pozycji złożonej	13.10 m	13.10 m
E	Szerokość podnośnika – oś złożona	2.49 m	2.49 m
E	Szerokość podnośnika – oś rozłożona	3.35 m	3.35 m
F	Środek kół	3.66 m	3.66 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0.44 m	0.48 m

Wydajność			
	Maksymalny udźwig	340 kg	340 kg
	Obrót platformy	160°	160°
	Obrót kopuły	360° kontynuowany	
	Zarzućenie tyłem – oś złożona	1.68 m	1.68 m
	Zarzućenie tyłem – oś rozłożona	1.22 m	1.22 m
	Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej	4.8 km/h	4.8 km/h
	Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione do 24 m	30 cm/s	30 cm/s
	Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione powyżej 24 m	14 cm/s	14 cm/s
	Zdolność jazdy po wzniesieniu** (w pozycji złożonej)	25%	25%
	Promień skrętu 2WD- oś złożona: wewnętrzny	11.13 m	12.90 m
	Promień skrętu 2WD- oś złożona: zewnętrzny	14.15 m	18.98 m
	Promień skrętu 2WD- oś rozłożona: wewnętrzny	5.13 m	5.62 m
	Promień skrętu 2WD- oś rozłożona: zewnętrzny	9.30 m	9.78 m
	Promień skrętu 4WD- oś złożona: wewnętrzny	4.14 m	4.01 m
	Promień skrętu 4WD- oś złożona: zewnętrzny	6.58 m	6.75 m
	Promień skrętu 4WD- oś rozłożona: wewnętrzny	2.74 m	2.59 m
	Promień skrętu 4WD- oś rozłożona: zewnętrzny	6.05 m	5.74 m
	Sterowanie	12 V DC proporcjonalne	
	Opony – terenowe, pełne, łane	385/65D 22.5	445/65D 22.5

Zasilanie			
	Źródło zasilania	Deutz TD L04i 4-cylindrowy turbo diesel, 55kW(74hp), chłodzony powietrzem. Cummins B3.3T 4-cylindrowy turbo diesel, 60 kW (80hp), chłodzony powietrzem Cummins B3.3T 4-cylindrowy turbo diesel, 60 kW (80hp), chłodzony wodą	
	Zapasyowy napęd	12 V DC	12 V DC
	Pojemność systemu hydraulicznego	208 L	208 L
	Pojemność zbiornika na paliwo	240 L	240 L

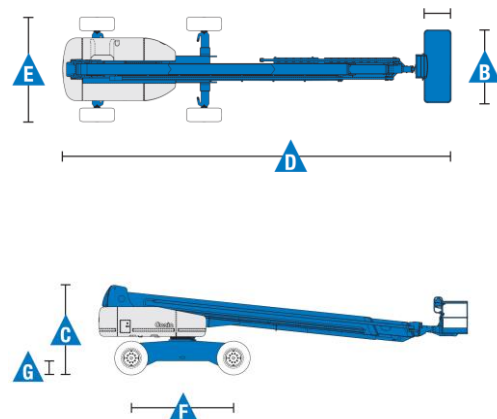

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl


Poziom hałasu i wibracji			
	Poziom hałasu (przy podstawie)	99 dBA	99 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	87 dBA	87 dBA
	Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²
Waga ***			
	2WD	18 035 kg	20 548 kg
	4WD	18 275 kg	20 788 kg
Zgodność CE			
Dyrektywa CE: 2006/42/EC - Maszyny (EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)			

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy


** dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

Zakres pracy S - 100 HD

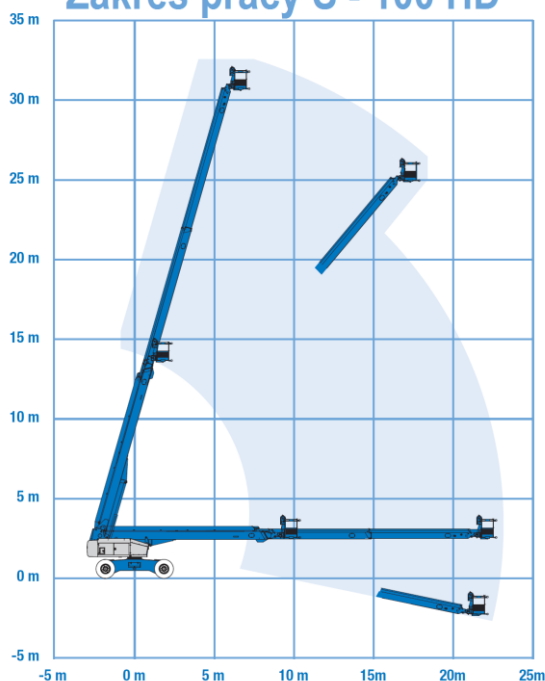

Zakres pracy S - 120 HD

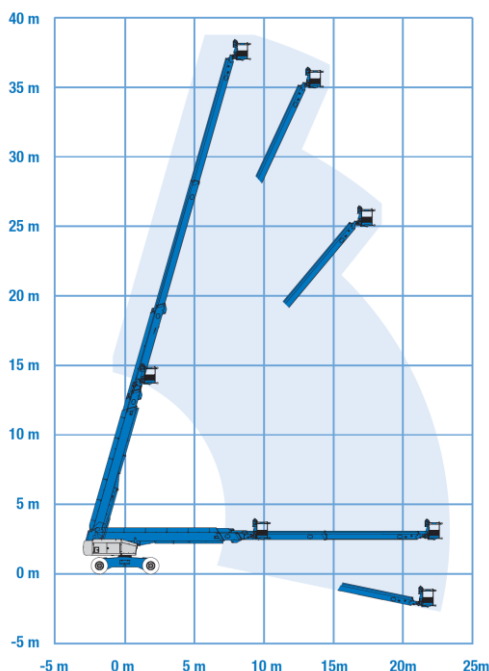

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

S-100 HD

- 32.48 m – wysokość robocza
- 22.26 m – wysięg boczny
- do 340 kg udźwigu platformy

S-120 HD

- 32.58 m – wysokość robocza
- 22.26 m – wysięg boczny
- do 340 kg udźwigu platformy

Platforma

- Platforma z systemem samopoziomowania
- Hydraulicznie obracana platforma

Wyposażenie

- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Pozytywny system kontroli trakcji
- Alarm przechylenia
- Alarmy dźwiękowe
- Zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- Klakson
- Licznik roboczogodzin
- Kontynuowany obrót kopuły o 360°
- Joysticki dwukierunkowe proporcjonalne
- Zamykane stalowe osłony silnika i komponentów hydraulicznych
- Bardzo duży zbiornik paliwa z otworem spustowym
- Stalowe osłony przewodu zamontowane na ramionach
- wysuwany silniki – swobodny dostęp do serwisu
- Osłona wykonana z siatki do połowy wysokości platformy
- Dodatkowa bramka uchylna na platformie
- Zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrowe, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Dwie prędkości jazdy
- Wyświetlacz stanu licznika
- Osłona dolnego pulpitu sterującego
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- 24 V DC – zasilanie pomocnicze
- Zabezpieczenie silnika przed ponownym uruchomieniem
- Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku awarii

Koła

- Koła do ciężkiego terenu

Osie

- Rozsuwane osie

Napęd

- Napęd 2 x 4
- 2 koła jezdne oraz 2 sterujące

Opcje dodatkowe

- Platformy stalowe:
 - 2.44 m
 - 1.52 m
- Silniki:
 - Deutz diesel 55 kW (74hp), chłodzony powietrzem
 - Cummins turbo diesel 60 kW (80hp), chłodzony powietrzem
 - Cummins turbo diesel 60 kW (80hp), chłodzony wodą
- Napęd 4 x 4
- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik prądowy na podstawie maszyny)
- Pakiet oświetleniowy na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Fabryczny GPS z możliwością sprawdzenia lokalizacji i parametrów maszyny
- Alarm bezpieczeństwa
- Pojemnik na narzędzia
- Wstępny filtr powietrza



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl