

### Specyfikacja

|          |                                 | GS – 2668 RT | GS – 3268 RT |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | Wysokość robocza max*           | 9.92 m       | 11.75 m      |
| <b>B</b> | Wysokość platformy max          | 7.92 m       | 9.75 m       |
| <b>C</b> | Długość platformy               | 1.19 m       | 1.31 m       |
|          | - złożonej                      | 2.51 m       | 2.51 m       |
|          | - z wysuniętym balkonem         | 2.96 m       | 2.96 m       |
|          | Wysuwany balkon                 | 1.10 m       | 1.10 m       |
| <b>D</b> | Szerokość platformy             | 1.15 m       | 1.55 m       |
|          | Wysokość barierki               | 1.10 m       | 1.10 m       |
| <b>E</b> | Wysokość podnośnika po złożeniu |              |              |
|          | - rozłożone barierki            | 2.32 m       | 2.57 m       |
|          | - złożone barierkami            | 1.70 m       | 1.83 m       |
| <b>F</b> | Długość podnośnika              |              |              |
|          | - złożonego                     | 2.67 m       | 2.67 m       |
|          | - z wysuniętym balkonem         | 3.75 m       | 3.75 m       |
|          | - z podporami                   | 3.43 m       | 3.43 m       |
| <b>G</b> | Szerokość podnośnika            | 1.73 m       | 1.73 m       |
| <b>H</b> | Środek kół                      | 1.85 m       | 1.85 m       |
| <b>I</b> | Prześwit pod podstawą podestu   | 10 cm        | 10 cm        |

### Wydajność

|  |                                                                              |                |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) | 4/4            | 4/2            |
|  | Maksymalny udźwig platformy                                                  | 567 kg         | 454 kg         |
|  | Prędkość jazdy maszyny opuszczonej                                           | 6.1 km/h       | 6.1 km/h       |
|  | Prędkość jazdy maszyny podniesionej                                          | 0.8 km/h       | 0.8 km/h       |
|  | Zdolność jazdy po wzniesieniu**                                              | 35%            | 30%            |
|  | Promień skrętu - wewnętrzny                                                  | 1.52 m         | 1.52 m         |
|  | Promień skrętu - zewnętrzny                                                  | 3.68 m         | 3.68 m         |
|  | Prędkość podnoszenia/opuszczania                                             | 30 / 35 sec    | 40 / 37 sec    |
|  | Sterowanie                                                                   | proporcjonalne | proporcjonalne |
|  | Napęd                                                                        | 4 koła         | 4 koła         |
|  | Opony (pełne, niebrudzące)                                                   | 30 x 60 cm     | 30 x 60 cm     |

### Zasilanie

|  |                                  |                                           |                                           |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Źródło zasilania                 | Kubota D-1105 Diesel<br>24.9 hp (18.6 kW) | Kubota D-1105 Diesel<br>24.9 hp (18.6 kW) |
|  | Pojemność zbiornika paliwa       | 56.8 L                                    | 56.8 L                                    |
|  | Pojemność systemu hydraulicznego | 62.5 L                                    | 62.5 L                                    |

### Waga\*\*\*\*

|  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
|  |  | 3 236 kg | 3 771 kg |
|--|--|----------|----------|


### Zgodność CE

|  |                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dyrektywa CE: 2006/42/EC - Maszyny (EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

\*\*praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

\*\*\* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

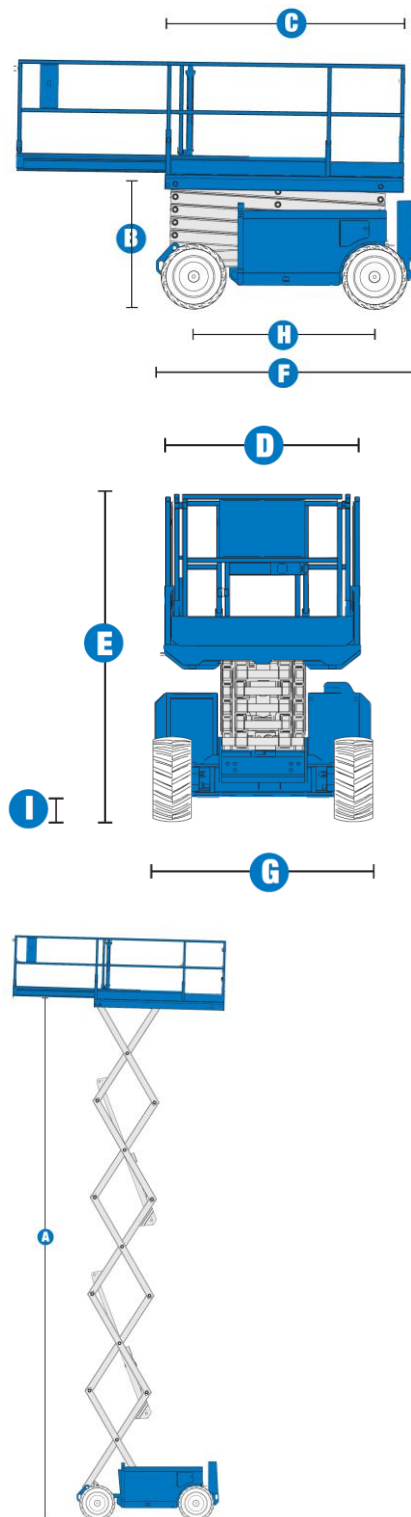

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 10.06.13

**www.gizo.pl**

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl

## CHARAKTERYSTYKA

### Standardowe wyposażenie

#### GS – 2668

- 9.92 m – wysokość robocza
- do 567 kg udźwigu platformy

#### GS – 3268

- 11.75 m – wysokość robocza
- do 454 kg udźwigu platformy

### Platforma

- 2.51 x 1.15 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1.22 m wysuwany balkon

### Wyposażenie

- możliwość pracy w trudnym terenie
- pozytywny system kontroli trakcji
- możliwość pokonywania wzniesień o kącie nachylenia do 35%
- proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy i podnoszeniem
- wbudowany system diagnostyczny
- czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- certyfikowany system wagi z alarmem dźwiękowym
- awaryjne wyłączniki na platformie i na panelu dolnym
- ręczny zawór opuszczania platformy
- ręczne zwolnienie hamulca
- wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką wejścia na platformę
- wysuwany zasobnik z silnikiem
- licznik roboczogodzin
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- certyfikowany system wagi

### Zasilanie

- Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp (18.6 kW)

### Koła

- Opony do ciężkiego terenu wypełnione pianką

### Napęd

- napęd na 4 koła

### Opcje dodatkowe

- biodegradowalny olej hydrauliczny
- zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- generator AC o mocy 2000 W (110 V/60 Hz)
- alarm jazdy podnośnika
- lampy mocowane na platformie
- podwójne błyskające światła ostrzegawcze
- opony do ciężkiego terenu, wykonane z niebrudzącej gumy
- automatyczny system podpór hydraulicznych



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



[www.gizo.pl](http://www.gizo.pl)

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annapol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl