


Specyfikacja

		GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
A	Wysokość w pozycji złożonej ^{1 2 3}	1.72 m	1.72 m	2.00 m	2.31 m
	Wysokość podnoszenia – widły w pozycji dolnej	1.26 m	2.50 m	3.01 m	3.66 m
	Wysokość podnoszenia – widły w pozycji górnej	1.80 m	3.06 m	3.56 m	4.20 m
	Min. opuszczenie wideł	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm
Wersja podstawa standardowa					
B	Długość	30 cm	30 cm	-	-
	Długość w pozycji pracy	88 cm	88 cm	-	-
C	Szerokość na zewnątrz	63 cm	63 cm	-	-
	Waga - opcje standardowe kółka	51 kg	60 kg	-	-
	Waga - opcje kółka pneumatyczne				
Wersja z regulowaną szerokością podstawy					
	Długość w pozycji złożonej	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
	Długość w pozycji pracy	1.09 m	1.09 m	1.09 m	1.09 m
	Szerokość w pozycji złożonej ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
	Szerokość maksymalna ⁴	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
	Szerokość wewnętrzna maksymalna	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
	Waga - opcje standardowe kółka	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
	Waga - opcje kółka pneumatyczne	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
	Waga – opcje A: 4-punktowe kółka	62 kg	72 kg	73 kg	76 kg
	Waga – opcje B: 4-punktowe kółka	63 kg	73 kg	75 kg	77 kg
Wersja z przeciwwagą z tyłu podstawy – krótkie podpory przednie					
	Długość w pozycji pracy	72 cm	72 cm	72 cm	-
	Szerokość w pozycji złożonej ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	-
	Szerokość maksymalna ⁴	1.10 m	1.10 m	1.10 m	-
	Szerokość wewnętrzna maksymalna	91 cm	91 cm	91 cm	-
	Waga - opcje standardowe kółka	178 kg	186 kg	196 kg	-
Wydaźność					
	Udźwig	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
	Minimalna wysokość załadunku	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
	Prześwit pod podstawą ^{1 2 3}	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
	Długość wideł	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
	Szerokość wideł	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
	Długość platformy załadunkowej	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
	Szerokość platformy załadunkowej	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
	Długość wysięgnika	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	Punkty zaczepu ładunku	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm
Zasilanie					
	Źródło zasilania	Ręczna korbą			
Zgodność CE		Dyrektywa EU: 2006/42/EC - Maszyny			

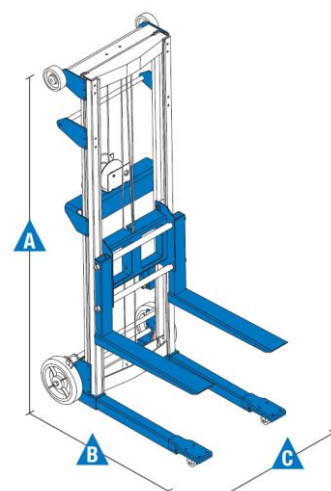

¹ opcja tylne koło pneumatyczne o średnicy 25 cm zwiększy szerokość koła o 2,5 cm

² opcja podstawy z przeciwwagą z tyłu zwiększy jej szerokość o 2,5 cm

³ opcja 4-punktowe kółka w wersji B zwiększy szerokość o 2, 5 cm

⁴ wymiary zewnętrzne

Specyfikacja z dnia 08.07.2015

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GL - 4

- 1.80 m wysokość podnoszenia
- 227 kg udźwig

GL - 8

- 3.06 m wysokość podnoszenia
- 181 kg udźwig

GL - 10

- 3.06 m wysokość podnoszenia
- 181 kg udźwig

GL - 12

- 4.20 m wysokość podnoszenia
- 159 kg udźwig

Platforma

- Standardowa platforma

Wyposażenie

- Kompaktowe wymiary
- Lekka wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Wytrzymałe standardowe stalowe widły
- 20 cm tylne koła niebрудzące i 5 cm przednie obrotowe dwukierunkowe koła (tylko w wersjach standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- 12 cm tylne koła z hamulcami i 10 cm nieobrotowe przednie koła (tylko w wersji z przeciwwagą z tyłu podstawy)
- Łatwy do załadunku i transportu
- Blokada mechanizmu podnoszenia - zabezpieczenie w transporcie maszyny

Opcje dodatkowe

- Platforma załadunkowa
- Wysięgnik
- Podstawa standardowa (tylko w GL-4, GL-8)
- Wersja z regulowaną szerokością podstawy
- Wersja z przeciwwagą z tyłu podstawy (tylko w GL-4, GL-8, GL-10)
- Aluminiowa drabina (tylko w wersjach standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- Pneumatyczne tylne koła (tylko w wersjach standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- Nożne zwolnienie hamulca (tylko w wersji z regulowaną szerokością podstawy)
- Wzmocniona wciągarka ręczna
- Specjalna korba ręczna przy korzystaniu z opcji aluminiowej drabiny

Wersja standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy

- 20 cm tylne niebрудzące koła
- Pneumatyczne tylne koła
- 5 cm nieobrotowe przednie koła

Wersja z przeciwwagą z tyłu podstawy

- 12 cm nieobrotowe tylne koła z hamulcami
- 10 cm nieobrotowe przednie koła
- opcje A: 4-punktowe koła: 10 cm tylne obrotowe koła, 5 cm przednie obrotowe koła
- opcje B: 4-punktowe koła: 12 cm tylne obrotowe koła, 6,5 cm przednie obrotowe koła



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl