

Specyfikacja

		GS - 3390	GS - 4390	GS - 5390
	Wysokość robocza max*	12.06 m	15.11 m	18.15 m
A	Wysokość platformy max	10.06 m	13.11 m	16.15 m
B	Długość platformy			
	- z wysuniętym jednym balkonem	5.34 m	5.34 m	5.34 m
C	- z dwoma wysuniętymi balkonami	6.57 m	6.57 m	6.57 m
D	Wysuwany balkon - przedni	1.52 m	1.52 m	1.52 m
E	Wysuwany balkon - tylny	1.22 m	1.22 m	1.22 m
F	Szerokość platformy:	1.83 m	1.83 m	1.83 m
L	Wysokość do platformy opuszczonej	1.55 m	1.80 m	2.02 m
G	Wysokość podnośnika			
	- z wysuniętymi barierkami	2.71 m	2.93 m	3.15 m
	- ze złożonymi barierkami	2.03 m	2.25 m	2.47 m
H	Długość podnośnika z podporami	4.88 m	4.88 m	4.88 m
I	Szerokość (standardowe koła)	2.29 m	2.29 m	2.29 m
J	Środek kół	2.84 m	2.84 m	2.84 m
K	Prześwit pod podstawą podestu	36 cm	36 cm	36 cm

Wydajność

	Maksymalny udźwig platformy	1 134 kg	680 kg	680 kg
	udźwig platformy - na balkonie	227 kg	227 kg	227 kg
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1.1 km/h	1.1 km/h	1.1 km/h
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	8.0 km/h	8.0 km/h	8.0 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	50%	50%	40%
	Promień skrętu - wewnętrzny	2.16 m	2.16 m	2.16 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	5.33 m	5.33 m	5.33 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne	proporcjonalne
	Napęd	4 x 4	4 koła	4 koła
	Opony do ciężkiego terenu wypełnione pianką	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	Deutz diesel F3L 2011 49 hp (36 kW), chłodzony powietrzem	Deutz diesel F3L 2011 49 hp (36 kW), chłodzony powietrzem	Deutz diesel F3L 2011 49 hp (36 kW), chłodzony powietrzem
	Pojemność zbiornika na paliwo	113.6 L	113.6 L	113.6 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	113.6 L	113.6 L	113.6 L

Waga****

		5 482kg	5936 kg	7 537 kg
--	--	---------	---------	----------




Zgodność CE

	Dyrektywa EU: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2 000/14/EC
--	--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

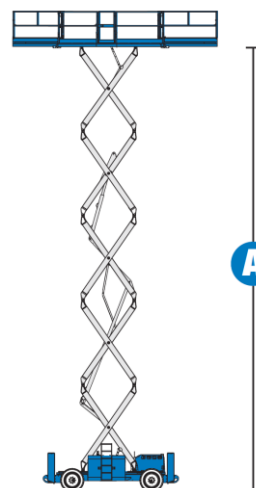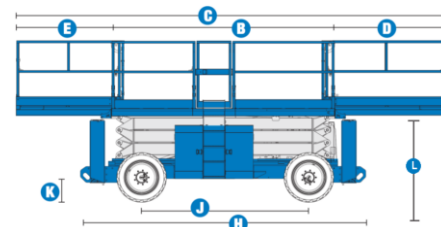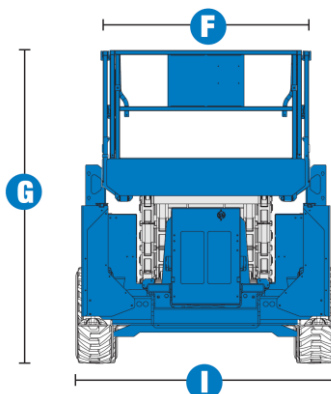

Specyfikacja 11.06.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GS – 3390 RT

- 12.06 m – wysokość robocza
- do 1 134 kg udźwigu platformy

GS – 4390 RT

- 15.11 m – wysokość robocza
- do 680 kg udźwigu platformy

GS – 5390 RT

- 18.15 m – wysokość robocza
- do 680 kg udźwigu platformy

Opcje dodatkowe

- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- niebrudzące koła wypełnione pianką do ciężkiego terenu
- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm jazdy
- światła robocze na platformie – 2 szt.
- chłodnica oleju hydraulicznego
- Deutz diesel 49 hp (36 kW)
- 2000 watt generator (110V/60 Hz)
- pakiet do rozruchu zimnego silnika

Platforma

- 3.89 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1.52 m oraz 1.22 m wysuwane balkony

Wyposażenie

- proporcjonalna jazda i podnoszenie
- wbudowany system diagnostyczny
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- samozamykające się bramki na platformie
- oś oscylacyjna
- pozytywny system kontroli trakcji
- hamulce w 4 kołach
- wysuwany zasobnik z silnikiem - łatwy dostęp do serwisu
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- klakson
- licznik roboczogodzin

Zasilanie

- zasilanie awaryjne
- zgodne z aktualnymi normami emisji spalin

Koła

- koła wypełnione pianką do ciężkiego terenu

Napęd

- napęd na 4 koła

Podpory

- automatyczne podpory poziomujące
- automatyczny system poziomowania 4 podpór hydraulicznych
- praca na nierównym terenie



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl