

## Specyfikacja

|                                          | Z-51/30 RT |
|------------------------------------------|------------|
| Wysokość robocza max*                    | 17.62 m    |
| Wysokość platformy max                   | 15.62 m    |
| Wysięg boczny                            | 9.25 m     |
| Wysokość prześwitu przy wysięgu ramienia | 7.42 m     |
| <b>A</b> Długość platformy               | 0.76 m     |
| <b>B</b> Szerokość platformy:            | 1.83 m     |
| <b>C</b> Wysokość podnośnika po złożeniu | 2.16 m     |
| <b>D</b> Długość podnośnika po złożeniu  | 7.50 m     |
| <b>E</b> Szerokość podnośnika            | 2.29 m     |
| <b>F</b> Środek kół                      | 2.03 m     |
| <b>G</b> Prześwit pod podstawą podestu   | 0.39 m     |

## Wydajność

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Maksymalny udźwig platformy           | 227 kg                          |
| Obrót platformy                       | 160°                            |
| Obrót ramienia tzw. JiB               | 135° (+78°/-57°)                |
| Obrót kopuły                          | 355° bez możliwości kontynuacji |
| Zarzucenie tyłem                      | zero                            |
| Prędkość jazdy maszyny podniesionej   | 30 cm/s                         |
| Prędkość jazdy maszyny po złożeniu    | 8.0 km/h                        |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu – 4WD** | 45%                             |
| Promień skrętu - wewnętrzny           | 1.70 m                          |
| Promień skrętu - zewnętrzny           | 4.50 m                          |
| Sterowanie                            | 12 V DC proporcjonalne          |
| Opony                                 | 355/55 D625                     |

## Zasilanie

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Źródło zasilania                 | Deutz diesel<br>D2011L03i 3 cylinder<br>diesel 35.8 kW (48 hp) |
| Zapasyowy napęd                  | 12 V DC                                                        |
| Pojemność zbiornika na paliwo    | 64.4 L                                                         |
| Pojemność systemu hydraulicznego | 90.9 L                                                         |

## Poziom hałasu i wibracji



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Poziom hałasu (przy podstawie) | 86 dBA                |
| Poziom hałasu (na platformie)  | 79 dBA                |
| Wibracje                       | <2.5 m/s <sup>2</sup> |

## Waga\*\*\*


|  |          |
|--|----------|
|  | 7 212 kg |
|--|----------|

## Standard

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (norma EN280:2001+A2:2009);<br>2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (hałas na zewnątrz) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

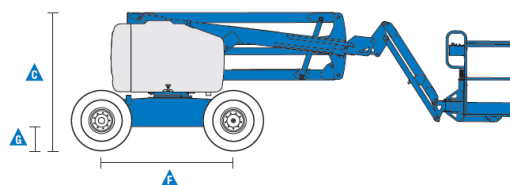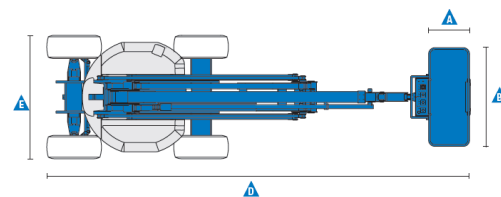

## Z-51/30J RT

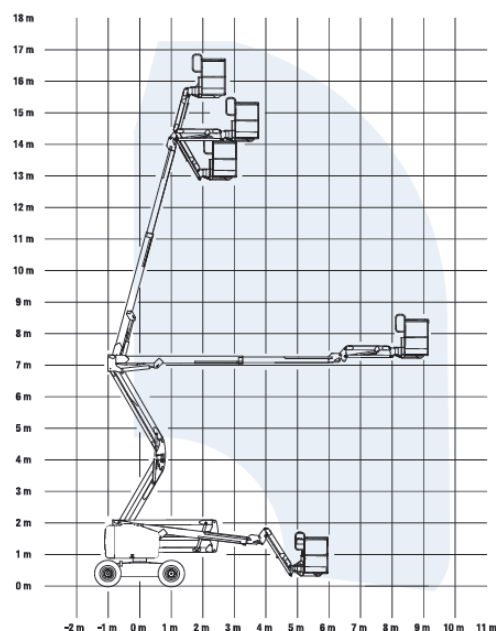

\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy  
\*\*praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.  
\*\*\* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

Specyfikacja z dnia 03.06.13



**www.gizo.pl**

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzywieźna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

## CHARAKTERYSTYKA

### Standardowe wyposażenie

#### Z-51/30 J

- 17.62 m – wysokość robocza
- 9.25 m - zasięg boczny
- 7.42 m - max. prześwit na poziomym wysięgniku
- do 227 kg udźwigu platformy

#### Platforma

- 1.83 m stalowa platforma
- Platforma z systemem samopoziomowania
- Hydraulicznie obrotowa platforma

#### Wyposażenie

- W pełni płynne sterowanie
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Sygnał dźwiękowy
- Licznik roboczogodzin
- Alarm przechyłowy
- Zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- Alarm jazdy i unoszenia
- 355 stopni stałego obrotu kopuły bez możliwości kontynuacji
- System trakcji
- Oś oscylacyjna
- Dwie prędkości motorów jazdy
- Certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

#### Zasilanie

- 12 V DC jako napęd zapasowy
- Pakiet ochrony silnika
- Podgrzewanie powietrza na wejściu do silnika Deutz
- Silniki spełniające obowiązujące normy

#### Napęd

- 4 x 4

#### Koła

- Wypełnione pianą do ciężkiego terenu



### Opcje dodatkowe

- Bramka uchylna na platformie
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed przyciśnięciem rąk operatora\*
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- Pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- Generator hydrauliczny (110V/60Hz - 220V/50Hz, 3000W)

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



[www.gizo.pl](http://www.gizo.pl)

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl