

Specyfikacja

	S-60/S-60 TraX	S-65/S-65 TraX
Wysokość robocza max*	20.30 m	21.80 m
Wysokość robocza max* (z TraX)	20.30 m	21.80 m
Wysokość platformy max	18.30 m	19.80 m
Wysokość platformy max (z TraX)	18.30 m	19.80 m
Wysięg boczny	15.48 m	17.10 m
Prześwit poniżej poziomu ziemi	1.70 m	2.72 m
A Długość platformy – model 1	0.91 m	0.91 m
A Długość platformy – model 2	0.76 m	0.76 m
B Szerokość platformy – model 1	2.44 m	2.44 m
B Szerokość platformy – model 2	1.83 m	1.83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	2.72 m	2.72 m
C Wysokość w pozycji złożonej (z TraX)	2.74 m	2.74 m
D Długość w pozycji złożonej	8.46 m	9.42 m
D Długość przy transporcie (Jib złożony)	-	7.60 m
E Szerokość podnośnika	2.49 m	2.49 m
E Szerokość podnośnika (z TraX)	2.59 m	2.59 m
F Środek kół	2.50 m	2.50 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0.37 m	0.37 m
G Prześwit pod podstawą podestu (z TraX)	0.43 m	0.43 m

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	227 kg	227 kg
Obrót platformy	160°	160°
Obrót Jib pionowo	-	135°(+78°/-57°)
Obrót kopuły	360° kontynuowany	360° kontynuowany
Zarzućenie tyłem	1.22 m	1.22 m
Zarzućenie tyłem (z TraX)	1.14 m	1.14 m
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 2WD	6.4 km/h	6.4 km/h
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 4WD	4.8 km/h	4.8 km/h
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 4WD (z TraX)	3.7 km/h	3.7 km/h
Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione	30 cm/s	30 cm/s
Zdolność jazdy po wzniesieniu** - 2WD	30%	30%
Zdolność jazdy po wzniesieniu** - 4WD	45%	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	2.40 m	2.40 m
Promień skrętu - zewnętrzny	5.54 m	5.54 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne	12 V DC proporcjonalne
Opony do ciężkiego terenu	355/55D 625	355/55D 625
Opony do ciężkiego terenu, TraX	Loeering QTS-R42	Loeering QTS-R42
Nacisk punktowy (z TraX)	1,146 kg/sqm	1,210 kg/sqm

Zasilanie

Źródło zasilania	Ford DSG-423 4 cylinder gas/LPG 56 kW (75 hp) Deutz D 2011 LO3i 3 cylinder diesel 36 kW (48 hp) Perkins 404D-22 4 cylinder diesel 38 kW (51 hp)	
Zapasowy napęd	12 V DC	12 V DC
Pojemność zbiornika na paliwo	132 L	132 L
Pojemność systemu hydraulicznego	170 L	170 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	83 dBA	83 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	79 dBA	79 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga ***

2 WD	9 308 kg	10 024 kg
4 WD	9 385 kg	10 102 kg
CE Foam Filled tyres	add 347 kg	add 347 kg
4 WD (system Track)	11 353 kg	12 229 kg




Zgodność CE

EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

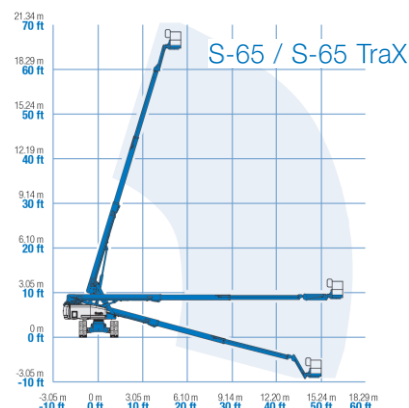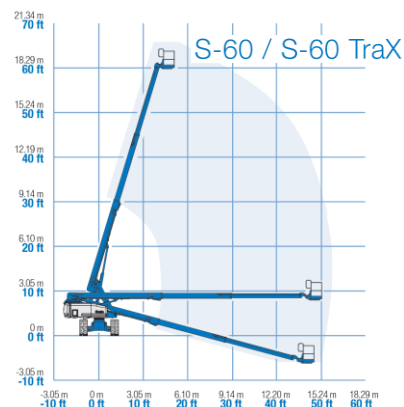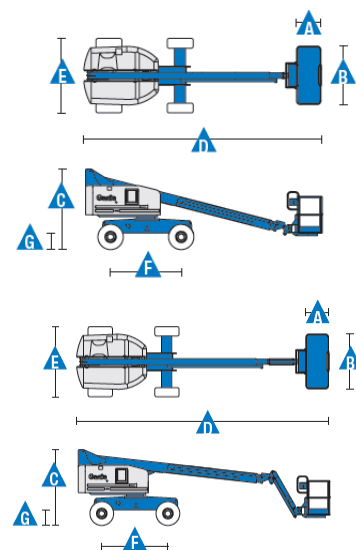

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja 15.07.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźdźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

S-60, S-60 TraX

- 20.30 m – wysokość robocza
- 15.50 m – wysięg boczny
- 227 kg udźwigu platformy

S-65, S-65 TraX

- 21.80 m – wysokość robocza
- 17.10 m – wysięg boczny
- 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.44 m – platforma stalowa
- platforma z systemem samopoziomowania
- hydraulicznie obracana platforma

Wyposażenie

- bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości¹
- proporcjonalna jazda i podnoszenie (joystick z czujnikiem Hall)
- przełącznik wyboru paliwa na platformie i panelu dolnym (modele na benzynie)
- napęd
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- czujnik przechyłu
- alarmy dźwiękowe
- zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- klakson
- licznik roboczogodzin
- kontynuowany obrót kopuły o 360°
- blokowanie JiBa
- pozytywny system kontroli trakcji
- dwa silniki prędkości koła
- certyfikowany system kontroli udźwigu maszyny

Power

- 12 V DC jako napęd zapasowy
- pakiet ochrony silnika
- automatyczne wyłączenie silnika w przypadku awarii
- podgrzewanie powietrza na wejściu do silnika Deutz

Koła

- koła do ciężkiego terenu

Opcje dodatkowe

- 1.22 m – platforma stalowa
- 1.83 m – platforma stalowa
- 2.44 m - platforma stalowa, otwierana z trzech stron
- wersja bez Jiba
- 1.52 m – Jib z zasięgiem bocznym
- Ford gas/LPG 56 kW (75 hp)
- Deutz diesel 36 kW (48 hp)
- Perkins diesel 38 kW (51 hp)
- napęd 4x4
- napęd 2x4
- oś oscylacyjna
- oś nieoscylacyjna
- opony wypełnione pianą do ciężkiego terenu
- opony wypełnione pianą
- bramka uchylna na platformie¹
- bramka uchylna na platformie z siatką do połowy wysokości¹
- chłodnica oleju hydraulicznego
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
- podwójny joystick
- biodegradowalny olej hydrauliczny²
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zamykana osłona pulpitu górnego
- podgrzewanie silnika³
- pakiet wskaźników silnika: ciśnienie oleju, temperatura i amp²
- półka na narzędzia
- filtr paliwa^{2,3}
- hydrauliczny generator MTE (110V/120V-220V/240V)
- pakiet do prac przy samolotach (piankowe osłony barierki, system automatycznego odcięcia zasilania w przypadku dotknięcia platformą do elementu samolotu^{2,3}
- zestaw do pracy w nieprzyjnym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)²
- zestaw do halowania²
- dodatkowa górna poręcz platformy
- moduł wyłączenia silnika przy niskiej temperaturze
- AC generator (110V/60Hz - 220V/50Hz, 3000 W)²
- złącze doprowadzony do platformy²
- drugi akumulator

¹ wymagana opcja platformy – platforma z wejściem z trzech stron

² tylko montowane fabrycznie

³ dostępna w wybranych modelach. Skontaktuj się z dystrybutorem Genie

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl