

Specyfikacja

		GS-2669 BE	GS-3369 BE	GS-4069 BE
	Wysokość robocza max *	9.70 m	11.75 m	14.12 m
A	Wysokość platformy max	7.70 m	9.75 m	12.12 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	1.47 m	1.47 m	1.65 m
C	Długość platformy złożonej	2.79 m	2.79 m	2.79 m
	Długość platformy z wysuniętym balkonem	4.31 m	4.31 m	4.31 m
	Wysuwany balkon	1.52 m	1.52 m	1.52 m
D	Szerokość platformy	1.60 m	1.60 m	1.60 m
		0.15 m	0.15 m	0.15 m
E	Wysokość podnośnika po złożeniu	2.59 m	2.59 m	2.74 m
	Wysokość podnośnika z rozłożonymi barierkami	1.92 m	1.92 m	2.08 m
F	Długość podnośnika złożonego	3.12 m	3.12 m	3.12 m
	Długość podnośnika z wysuniętym balkonem	4.50 m	4.5 m	4.50 m
	Długość podnośnika z podporami	3.76 m	3.76 m	3.76 m
G	Szerokość podnośnika	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H	Srodek kół	2.29 m	2.29 m	2.29 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	0.24 m	0.24 m	0.24 m

Wydajność				
	Max udźwig platformy	680 kg	454 kg	363 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	4/4	4/2	3/2
	Zdolność jazdy	pełna wysokość		
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	35%	35%
	Max. poziom. podpory: przód / tył w górę	5.3°/4.2°	5.3°/4.2°	5.3°/4.2°
	Max. poziomowanie podpory: z boku na bok	11.7°	11.7°	11.7°
	Promień skrętu - wewnętrzny	2.11 m	2.11 m	2.11 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4.6 m	4.6 m	4.6 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
	Napęd	2 x 4		
	Opony – terenowe, niebrudzące	30 x 66 cm	30 x 66 cm	30 x 66 cm

Zasilanie		
	Źródło zasilania	48 V DC (8 x 6V 225 Ah)
	Pojemność systemu hydraulicznego	68.1 L

Poziom hałasu i wibracji		
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<71 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<75 dBA
	Wibracje	<2.5 m/s ²




Waga***				
	Maszyna bazowa CE	3 859 kg	3 741 kg	4 893 kg
Podstawowa wersja wyposażona jest w wysuwany balkon, brak podpór stabilizujących, niebrudzące koła terenowe				
	Waga dodatkowa: podpory	+ 392 kg	+ 392 kg	+ 392 kg

Zdolność CE	EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2 m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

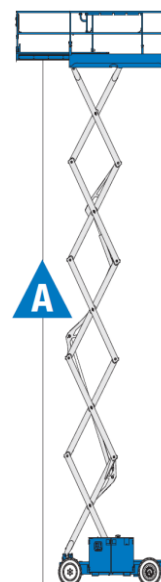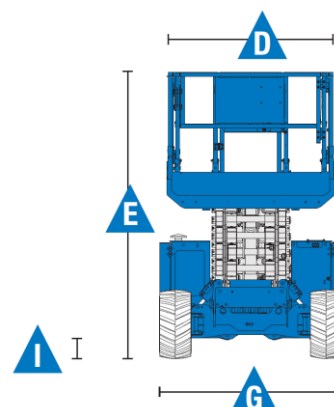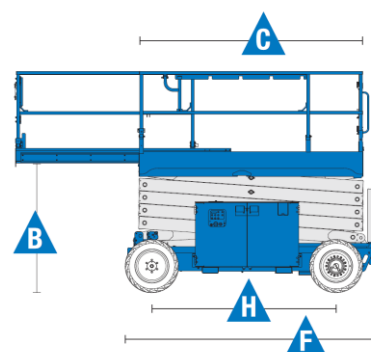

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 13.08.2015

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GS-2669 BE Hybrid

- 9.70 m – wysokość robocza
- 680 kg – udźwig platformy

GS-3369 BE Hybrid

- 11.75 m – wysokość robocza
- 454 kg – udźwig platformy

GS-4069 BE Hybrid

- 14.12 m – wysokość robocza
- 363 kg – udźwig platformy

Wyposażenie

- 1.52 m wysuwany balkon
- 2.79 x 1.60 m stalowa platforma z wymiennym aluminiową podłogą
- zintegrowany 2.1 kW generator zasilany przez Kohler kd350, 6 km (4,4 kW) silnik wysokoprężny
- generator AC zasilanie platformy
- generator AC zasilanie podwozia
- jazda na maksymalnej wysokości
- wodoodporne bezpośrednie silniki elektryczne AC
- składane barierki z otwieranymi drzwiczkami pełnej wysokości
- system sterowania smart link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia & 2 proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy, łatwa w obsłudze diagnostyka)
- pulpit sterowniczy na platformie z wskaźnikiem stopnia naładowania baterii oraz wyświetlaczem
- system diagnostyczny
- pozytywna kontrola trakcji
- czujnik poziomu pochylenia z sygnałem dźwiękowym
- alarm dźwiękowy
- klakson
- licznik motogodzin
- certyfikowany system wagi w koszu

Zasilanie

- 48 V DC akumulator
- 48 V DC (osiem baterii 6 V), 225 Ah (tylko BE GS-2669 i GS-3369 BE)
- 48 V DC (osiem baterii 6 V), 260 Ah (tylko BE GS-4069)

Napęd

- 2 x 4

Oś

- przednia oś oscylująca

Opony

- wypełnione pianką, niebrudzące, terenowe

(1) opcja tylko fabryczna

Opcje dodatkowe

- 48 v dc (8 x 6 v akumulator), 225 ah
- 48 v dc (8 x 6 v akumulator), 260 ah
- system wyłącznic maszyn przy zbyt niskich temperaturach
- linia pneumatyczna na platformie
- zabezpieczenie linii 230 v doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- biodegradowalny olej hydrauliczny (1)
- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm ruchu



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl