

Specyfikacja

		GS-2669 BE	GS-3369 BE	GS-4069 BE
	Wysokość robocza max *	9.70 m	11.75 m	14.12 m
A	Wysokość platformy max	7.70 m	9.75 m	12.12 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	1.47 m	1.47 m	1.65 m
C	Długość platformy złożonej	2.79 m	2.79 m	2.79 m
	Długość platformy z wysuniętym balkonem	4.31 m	4.31 m	4.31 m
	Wysuwany balkon	1.52 m	1.52 m	1.52 m
D	Szerokość platformy	1.60 m	1.60 m	1.60 m
		0.15 m	0.15 m	0.15 m
E	Wysokość podnośnika po złożeniu	2.59 m	2.59 m	2.74 m
	Wysokość podnośnika z rozłożonymi barierkami	1.92 m	1.92 m	2.08 m
F	Długość podnośnika złożonego	3.12 m	3.12 m	3.12 m
	Długość podnośnika z wysuniętym balkonem	4.50 m	4.5 m	4.50 m
	Długość podnośnika z podporami	3.76 m	3.76 m	3.76 m
G	Szerokość podnośnika	1.75 m	1.75 m	1.75 m
H	Środek kół	2.29 m	2.29 m	2.29 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	0.24 m	0.24 m	0.24 m

Wydajność				
	Max udźwig platformy	680 kg	454 kg	363 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	4/4	4/2	3/2
	Zdolność jazdy	pełna wysokość		
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	7.2 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	35%	35%
	Max. poziom. podpory: przód / tył w górę	5.3°/4.2°	5.3°/4.2°	5.3°/4.2°
	Max. poziomowanie podpory: z boku na bok	11.7°	11.7°	11.7°
	Promień skrętu - wewnętrzny	2.11 m	2.11 m	2.11 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4.6 m	4.6 m	4.6 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
	Napęd	2 x 4		
	Opony – terenowe, niebrudzące	30 x 66 cm	30 x 66 cm	30 x 66 cm

Zasilanie		
	Źródło zasilania	48 V DC (8 x 6V 225 Ah) zintegrowany 2.1 kW generator zasilany przez silnik spalinowy Diesel - Kohler kd350, 6 km (4,4 kW)
	Pojemność systemu hydraulicznego	68.1 L

Poziom hałasu i wibracji		
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<71 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<75 dBA
	Wibracje	<2.5 m/s ²




Waga***				
	Maszyna bazowa CE	3 859 kg	3 741 kg	4 893 kg
	Podstawowa wersja wyposażona jest w wysuwany balkon, brak podpór stabilizujących, niebrudzące koła terenowe			
	Waga dodatkowa: podpory	+ 392 kg	+ 392 kg	+ 392 kg

Zdolność CE	EU dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
-------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2 m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

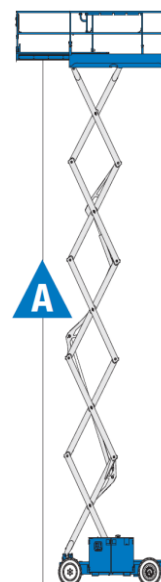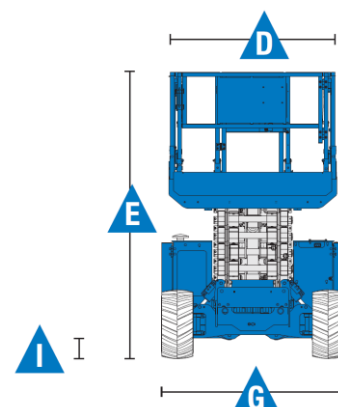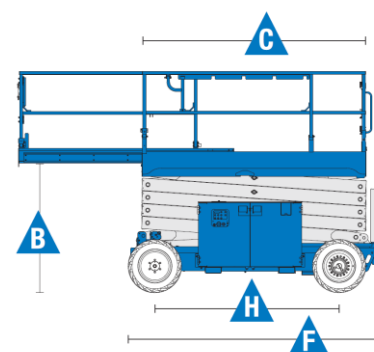

Specyfikacja z dnia 13.08.2015



Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

GS-2669 BE Hybrid

- 9.70 m – wysokość robocza
- 680 kg – udźwig platformy

GS-3369 BE Hybrid

- 11.75 m – wysokość robocza
- 454 kg – udźwig platformy

GS-4069 BE Hybrid

- 14.12 m – wysokość robocza
- 363 kg – udźwig platformy

Wyposażenie

- 1.52 m wysuwany balkon
- 2.79 x 1.60 m stalowa platforma z wymiennym aluminiową podłogą
- zintegrowany 2.1 kW generator zasilany przez Kohler kd350, 6 km (4,4 kW) silnik wysokoprężny
- generator AC zasilanie platformy
- generator AC zasilanie podwozia
- jazda na maksymalnej wysokości
- wodoodporne bezpośrednie silniki elektryczne AC
- składane barierki z otwieranymi drzwiczkami pełnej wysokości
- system sterowania smart link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia & 2 proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy, łatwa w obsłudze diagnostyka)
- pulpit sterowniczy na platformie z wskaźnikiem stopnia naładowania baterii oraz wyświetlaczem
- system diagnostyczny
- pozytywna kontrola trakcji
- czujnik poziomu pochylenia z sygnałem dźwiękowym
- alarm dźwiękowy
- klakson
- licznik motogodzin
- certyfikowany system wagi w koszu

Zasilanie

- 48 V DC akumulator
- 48 V DC (osiem baterii 6 V), 225 Ah (tylko BE GS-2669 i GS-3369 BE)
- 48 V DC (osiem baterii 6 V), 260 Ah (tylko BE GS-4069)
- zintegrowany 2.1 kW generator zasilany przez silnik spalinowy Diesel - Kohler kd350, 6 km (4,4 kW)

Napęd

- 2 x 4

Oś

- przednia oś oscylująca

Opony

- wypełnione pianką, niebрудzące, terenowe

(1) opcja tylko fabryczna

Opcje dodatkowe

- 48 v dc (8 x 6 v akumulator), 225 ah
- 48 v dc (8 x 6 v akumulator), 260 ah
- system wyłącznik maszyny przy zbyt niskich temperaturach
- linia pneumatyczna na platformie
- zabezpieczenie linii 230 v doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- biodegradowalny olej hydrauliczny (1)
- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm ruchu



Białystok

Złotoria 225
16-070 Chorześć
tel./fax: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Bełchatów

Strefa Przemysłowa Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel./fax: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Gdańsk

ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Lublin

tel.: +48 601 855 388
lublin@gizo.pl

Poznań

ul. Poznańska 48, Św. Józef
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Szczecin

72-006 Szczecin - Mierzyn
ul. Lubieszyska
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
szczecin@gizo.pl

Tychy

ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Warszawa

ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Wrocław

ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel./fax: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia

tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl
europa@gizo.pl

Oddział BY

tel.: +420 775 249 076
czesky@gizo.pl

Czechy / Słowacja

tel.: +420 775 249 076
czesky@gizo.pl