



rok założenia 1990





Historia firmy

Gizo to polska firma rodzinna z siedzibą w Białymstoku

Jest znanym i cenionym partnerem ze 100% polskim kapitałem.
Zaufały nam przedsiębiorstwa nie tylko krajowe, ale i zagraniczne.

Zaopatrujemy w maszyny budowlane wykonawców i administratorów obiektów energetycznych, chemicznych, rafineryjnych, sportowych oraz wielu innych mniejszych projektów.

Sprzedaż oraz wynajem maszyn obsługiwany jest przez 10 oddziałów, których zasięg działania pokrywa cały kraj, a także kilka przedstawicielstw zagranicznych działających na terenie Unii Europejskiej oraz Białorusi.



Gizo w Europie

Działamy na terenie Polski, UE i WNP



Polska
Niemcy
Holandia
Belgia
Francja
Szwecja
Finlandia
Litwa
Estonia
Białoruś
Czechy
Słowacja
Słowenia
Bułgaria
Wielka Brytania



Nasze oddziały

Białystok
Bełchatów
Gdańsk
Lublin
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Tychy
Warszawa
Wrocław
Bremen (Niemcy)
Mogilev (Białoruś)



Nasze oddziały

Inwestujemy w trwałe rozwiązania

Białystok
Bełchatów
Gdańsk
Lublin
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Tychy
Warszawa
Wrocław
Bremen (Niemcy)
Mogilev (Białoruś)





Oferta Gizo

- wynajem maszyn budowlanych
- sprzedaż nowych podnośników, ładowarek teleskopowych
- skup i sprzedaż używanych podnośników
- skup i sprzedaż specjalistycznych maszyn budowlanych
- serwis podnośników, ładowarek teleskopowych i wózków widłowych
- sprzedaż części
- szkolenia operatorów
- transport maszyn oraz elementów wielkogabarytowych
- sprzedaż prefabrykatów kanałów
- sprzedaż najazdów duraluminiowych





Wynajem

Możemy wiele za tak niewiele...

Oferujemy usługi krótkoterminowego jak i długoterminowego wynajmu maszyn budowlanych na terenie Polski, krajów EU oraz Białorusi. Realizując usługę wynajmu zapewniamy szybki i mobilny serwis maszyn w miejscu ich pracy.

Nasze atuty:

- lokalizacje w dużych miastach Polski
- mniejsze koszty transportu
- szybki serwis
- nowa flota, składająca się z 950 maszyn
- renomowane marki
- szybka decyzyjność
- własność prywatna

Oferujemy:

- podnośniki do wys. 57 m
- lekkie i specjalistyczne podnośniki na przyczepach lub gąsienicach gumowych, do wys. 50 m
- podnośniki samochodowe do wys. 70 m
- wózki widłowe czołowe o napędzie elektrycznym lub diesel do 25t
- ładowarki teleskopowe o udźwigu do 26t i wysokości podnoszenia do 25 m
- żurawie samochodowe i gąsienicowe od 30t do 750t
- przyczepy towarowe
- atestowane zbiorniki na paliwo do 5000 litrów – mini stacje paliw
- agregaty prądotwórcze w zabudowie kompaktowej i kontenerowej





Sprzedaż

Profesjonalnie od zamówienia przez dostawę, po wsparcie serwisowe

Gwarantujemy:

- własny stok maszyn nowych i używanych
- różnorodne formy finansowania
- szybka realizacja zamówień
- szkolenia dla operatorów maszyn
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Oferowane produkty:

- podnośniki marki Genie, Isoli, Teupen i JLG
- ładowarki teleskopowe marki Genie i Dieci
- wózki widłowe marki Linde, Kalmar, SMV, Manitou, JCB
- części zamienne
- prefabrykaty kanałów naprawczych
- najazdy aluminiowe





Serwis

Szybka, sprawna pomoc w miejscu pracy



Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w serwisie maszyn budowlanych.

Nasza sieć serwisowa to 10 oddziałów na terenie Polski oraz kilka placówek na terenie Europy oraz Białorusi.

Dysponujemy wiedzą oraz zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania większości serwisów na terenie budowy.

Posiadamy certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego

Oferujemy:

- wykonywanie okresowych przeglądów, posiadamy uprawnionych konserwatorów z uprawnieniami UDT
- renowacje maszyn (serwis starszych modeli oraz całociowe malowanie)
- przygotowanie nowych i używanych maszyn do rejestracji i badań okresowych przed UDT
- sprzedaż dokumentacji technicznej (certyfikaty, instrukcje, schematy)
- sprzedaż części do maszyn nowych jak i używanych





Szkolenia

Bezpieczna praca na wysokościach



Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkolenia operatorów maszyn - posiadamy certyfikację UDT-CERT. Prowadzimy szkolenia we własnych oddziałach jak również w siedzibach klientów.

Zakres szkoleń:

Kategoria IP – podesty ruchome przejezdne, w tym:

- podnośniki z własnym napędem i przesuwne: nożycowe, przegubowe, teleskopowe, osobowe
- podnośniki montowane na podwoziu przyczepy
- podnośniki montowane na samochodach

Kategoria II WJO – wózki widłowe i ładowarki teleskopowe

Kategoria I WJO – wózki widłowe



Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorcze technicznym, każdy operator podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.



• Transport

Przewóz maszyn, ładunków, ponadgabarytów

Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych flot do transportu wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych.
Realizujemy również indywidualne zlecenia transportów ładunków na terenie Polski, UE i WNP

Samochody ciężarowe MAN, MERCEDES 4x2

ładowność 6-10t

Ciągnik siodłowy + naczepa niskopodwoziowa rozciągana

ładowność 28t

Samochody ciężarowe VOLVO, MAN 6x2

ładowność 16t

Zestawy:

Zestawy:

**Ciągnik siodłowy + naczepa mega
z najazdami i plandeką**



• Transport





Zakres oferowanych urządzeń



podnośniki towarowe



podnośniki osobowe



podnośniki nożycowe



podnośniki teleskopowe



podnośniki teleskopowo-przegubowe



podnośniki na przyczepie tzw. Pajaki



podnośniki na gąsienicach tzw. Pajaki



podnośniki na samochodach



ładowniki teleskopowe



wózki widłowe



zbiorniki ON



najazdy aluminiowe



naczepy



traktory, przyczepy



agregaty prądotwórcze



kontenery



dźwigi



rolki transportowe

maszyny ogólnobudowlane






Podnośniki towarowe

Ręczne typ SLA, SLC, ST

- wysokość podnoszenia ładunków do 7,94 m
- udźwig do 454 kg
- przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
- szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
- rozkładane boczne podpory zwiększające stabilność
- ręczny kołowrotek z automatyczną zapadką
- segmenty masztu wykonane z aluminium
- automatyczna blokada przed gwałtownym opuszczaniem ładunku
- mechaniczna blokada segmentów maszyn do transportu
- kompaktowe wymiary do transportu
- unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez konieczności użycia wózka widłowego





Podnośniki towarowe

Pneumatyczne typ GH

- wysokość podnoszenia ładunków do 5,6m
- udźwig do 136kg
- przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
- zasilanie podnoszenia z butli CO2
- stojak na butlę
- zdejmowany, odłączany manualny joystick na długich przewodach ciśnieniowych
- szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
- rozkładane boczne podpory zwiększające stabilność
- segmenty masztu wykonane z aluminium
- kompaktowe wymiary do transportu
- unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez konieczności użycia wózka widłowego





Podnośniki osobowe

Przesuwne typ AWP, IWP

- wysokość robocza do 14,3m
- udźwig do 159kg
- przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
- stemple stabilizujące maszynę obsługiwane ręcznie
- zasilanie podnoszenia z akumulatora lub sieć 230V
- zdejmowany zasobnik z akumulatorem i wbudowanym prostownikiem
- ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
- segmenty masztu wykonane z aluminium
- niska masa własna
- unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez konieczności użycia wózka widłowego







Podnośniki osobowe

Przejezdne typ GR, GRJ

- wysokość robocza do 10m
- wysięg boczny 2,6m
- udźwig do 200kg
- zasilany akumulatorami
- wbudowany prostownik
- ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- napęd hydrauliczny 2x4
- 2 koła skrętne
- szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
- szerokość maszyny od 75 do 80 cm, długość 1,35 m pozwala na transport windą
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- kilka opcji platform roboczych:
 - regulowana półka do zdejmowania towarów
 - wysuwana platforma
 - platforma z tworzywa sztucznego





Podnośniki nożycowe

Kompaktowe akumulatorowe typ GS

- wysokość robocza do 14m
- wysięg boczny – wysuwany balkon do 0,9m
- udźwig do 454kg
- zasilany akumulatorami - praca do 12 godzin
- napęd hydrauliczny 2x4
- wysuwany zasobnik z akumulatorami i wbudowanym prostownikiem
- ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- wbudowany prostownik ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- kompaktowe wymiary ułatwiające przejazd przez pojedyncze lub podwójne drzwi
- zerowy promień skrętu
- szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków





Podnośniki nożycowe

Terenowe akumulatorowe typ GS

Do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków

- wysokość robocza do 14m
- wysięg boczny – wysuwany balkon do 1,52m
- udźwig do 680kg
- zasilany akumulatorami - praca do 12 godzin
- dostępne modele BI-energy
- bezpośredni napęd elektryczny 2x4 – umożliwia jazdę w nierównym terenie
- wysuwany zasobnik z akumulatorami i wbudowanym prostownikiem
- ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- kompaktowe wymiary ułatwiające przejazd przez pojedyncze lub podwójne drzwi
- zerowy promień skrętu
- szare terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
- stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie





Podnośniki nożycowe

Kompaktowe terenowe diesel 4x4 typ GS

- wysokość robocza do 14 m
- wysięg boczny – wysuwany balkon do 1,52m
- udźwig do 680kg
- zasilany silnikiem diesla
- napęd hydrauliczny 4x4
- oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
- system kontroli trakcji
- terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- wbudowany generator zasilający linię 230V
- wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu
- stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie





Podnośniki nożycowe

terenowe diesel 4x4 typ GS


- wysokość robocza do 18 m
- wysięg boczny – obustronnie wysuwane balkony do 1,52m
- możliwość zwiększenia powierzchni platformy do 7m
- udźwig do 1134kg
- zasilany silnikiem diesla
- napęd hydrauliczny 4x4
- oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
- system kontroli trakcji
- terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- wbudowany generator zasilający linię 230V
- wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu
- stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie



Podnośniki teleskopowo – przegubowe

Akumulatorowe lub BI-energy typ Z

- wysokość robocza do 16m
- wysięg boczny do 7,65m
- udźwig do 227kg
- zasilany akumulatorami
- dostępne modele BI-energy
- wysuwane zasobniki z akumulatorami
- wbudowany prostownik
- ładowanie akumulatorów z sieci 230V
- szare ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- obrotowy JiB – opcja ramienia maszyny obrotowego w poziomie





Podnośniki teleskopowo – przegubowe

terenowe diesel 4x4 typ Z

- wysokość robocza do 43m
- wysięg boczny do 21,26m
- udźwig do 272kg
- zasilany silnikiem diesla
- napęd hydrauliczny 4x4
- 2 osie skrętne
- 3 tryby jazdy
- oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
- terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- wbudowany generator zasilający linię 230V
- wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu





Podnośniki teleskopowe


terenowe diesel 4x4 typ S

- wysokość robocza do 57m
- wysięg boczny do 24,3m
- udźwig do 340kg
- zasilane silnikiem diesla
- napęd hydrauliczny 4x4
- 2 osie skątne
- 3 tryby jazdy
- oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
- terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
- Gumowe gąsienice – opcje w modelu S45 oraz S65
- proporcjonalne sterowanie – płynna praca
- system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
- wbudowany generator zasilający linię 230V
- wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu




Porównanie zakresów pracy

podnośniki teleskopowe

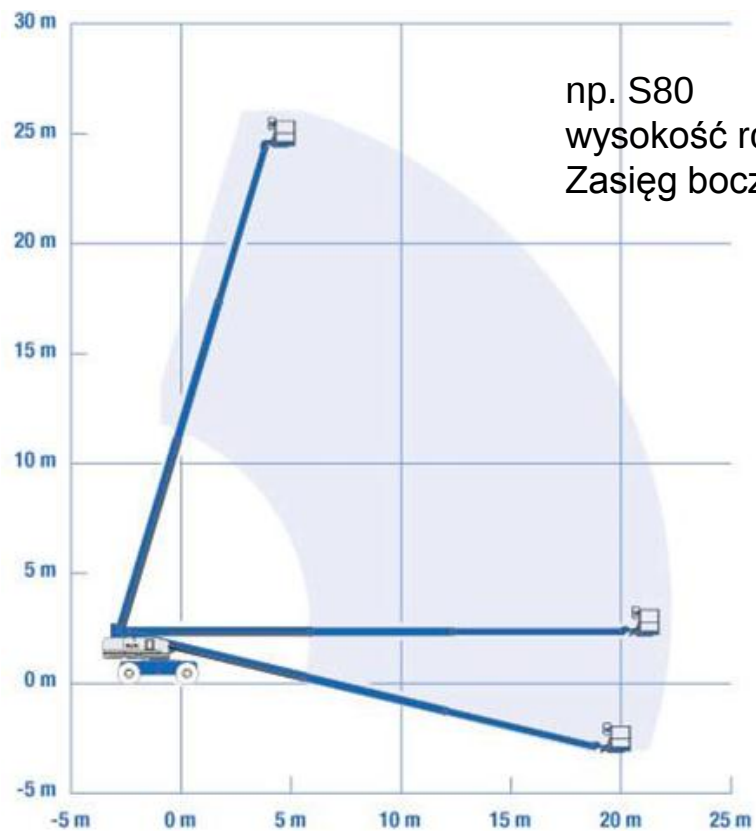

podnośniki teleskopowo-przegubowe

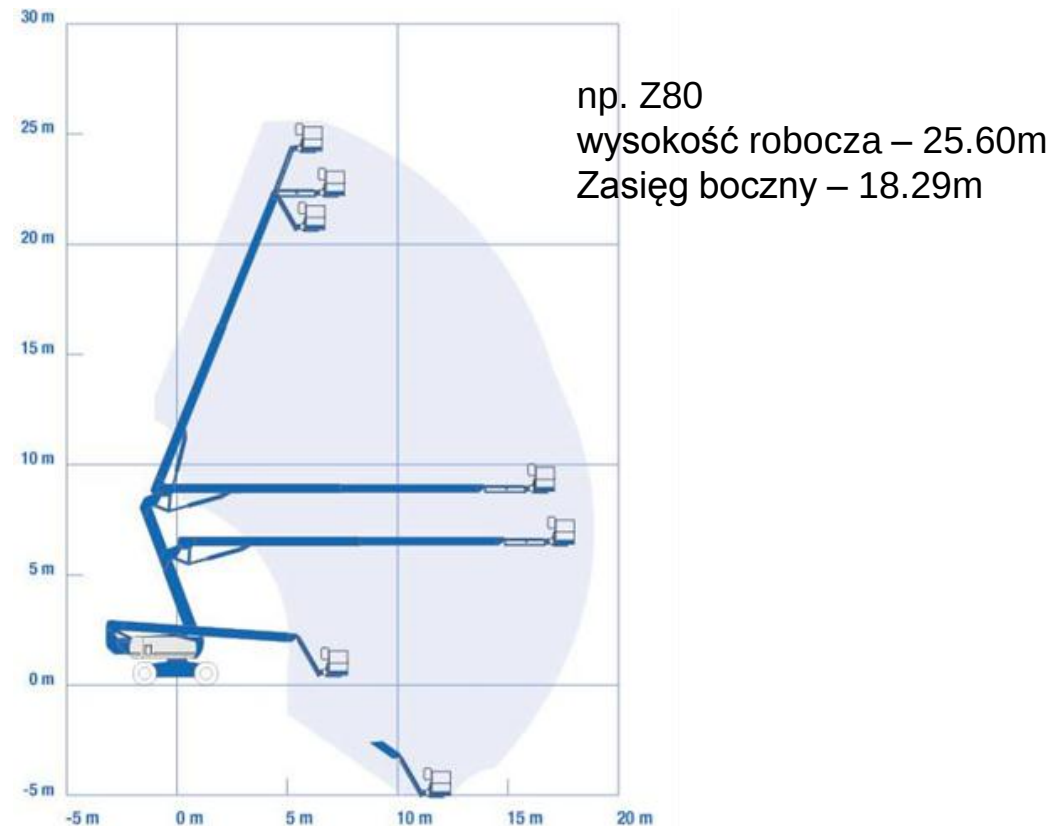




Podnośniki na przyczepie tzw. „pajaki”

akumulatorowe lub BI-energy

- wysokość robocza do 18m
- wysięg boczny do 8,9m
- udźwig do 200kg
- po odłączeniu od samochodu przesuwany ręcznie w miejsce pracy
- dostępny model z systemem umożliwiającym jazdę po odłączeniu od samochodu
- zasilanie akumulatorami
- dostępny model BI-energy
- stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
- stabilna konstrukcja, niewielka masa własna
- bardzo niskie naciski punktowe

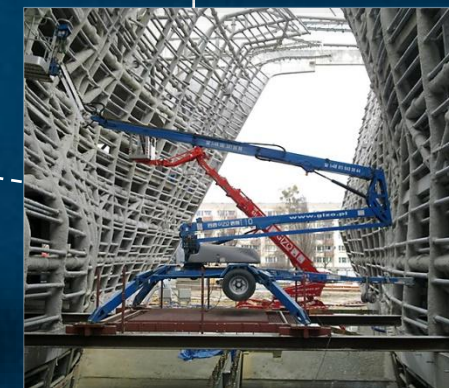



Podnośniki na gąsienicach tzw. „pajaki”!

akumulatorowe lub diesel + sieć 230V

- wysokość robocza do 50m
- wsięg boczny do 15,2m
- udźwig do 400kg
- zasilanie akumulatorami lub dieselem + sieć 230V
- gumowe gąsienice, niebrudzące powierzchni umożliwiające wjeżdżanie po schodach
- możliwość regulacji wysokości i szerokości gąsienic
- możliwe sterowanie drogą radiową
- automatyczne stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
- Możliwość regulacji szerokości rozstawu stempli stabilizujących
- stabilna konstrukcja, niewielka masa własna
- bardzo niskie naciski punktowe





Podnośniki na samochodach

- wysokość robocza do 36m
- wysięg boczny do 29m
- udźwig do 400kg
- zasilany z samochodu – PTO
- możliwość opcji zasilania z dodatkowej pompy elektrycznej z 230V – praca w halach
- Sterowanie podnośnika- hydrauliczne, proporcjonalne lub elektrohydrauliczne proporcjonalne
- 4 podpory hydrauliczne – z możliwością funkcji automatycznego poziomowania
- Funkcja Fast – szybkie przygotowanie maszyny do pracy
- Manualna, hydrauliczna pompa awaryjna
- obrót kopuły 400 stopni
- hydraulicznie obracany kosz o 180 stopni
- elektroniczny system ograniczania wysięgu z informacją świetlną w koszu maszyny
- system antykolizyjny pomiędzy podporami i drzwiami samochodu
- zamykana osłona górnego pulpitu sterowniczego
- zabezpieczona linia 230V w koszu podnośnika





Podnośniki na samochodach

Podnośniki montowane na samochodach o masie: do 3.5t, 6t, 7t, 18t
Marki: Nissan, Iveco, Renault, Mercedes, Bremach

Istnieje możliwość wykonania:

- specjalnych zabudów na życzenie klienta
- zabezpieczeń izolacji kosza lub całych konstrukcji z odpowiednimi certyfikatami





Ładowarki teleskopowe

z szerokim zakresem osprzętu

Rodzaje:

- Kompaktowe
 - Z podporami przednimi
 - Obrotowe
 - O dużym udźwigu
-
- wysokość robocza do 25 m
 - udźwig do 21t
 - zasilane silnikami diesela
 - 2 osie skrętne
 - 3 tryby jazdy



Osprzęt do ładowarek

- Widły paletowe
- Łyżka
- Hak stały lub na przedłużce
- Wciągarka stała lub na przedłużce
- Wysięgnik z wciągarką
- Pojemnik na narzędzia
- Hak do złomu
- Mieszadło do betonu
- Pojemnik na beton
- Kosz do prac operatora



Osprzęt do ładowarek

- Widły paletowe
- Łyżka
- Hak stały lub na przedłużce
- Wciągarka stała lub na przedłużce
- Wysięgnik z wciągarką
- Pojemnik na narzędzia
- Hak do złomu
- Mieszadło do betonu
- Pojemnik na beton
- Kosz do prac operatora





Wózki widłowe

akumulatorowe

- maksymalny udźwig od 3.5t do 12t
- wysokość podnoszenia do 5.5 m
- przesuw boczny
- długość wideł 1.4 m
- białe niebrudzące koła
- szeroki zakres osprzętu





Wózki widłowe

diesel

- maksymalny udźwig do 12t
- wysokość podnoszenia do 5.5 m
- przesuw boczny
- długość widel od 2 m do 3.5 m
- koła pełne
- szeroki zakres osprzętu





Wózki widłowe

terenowe 4x4

- maksymalny udźwig do 3t
- wysokość podnoszenia od 3.5m do 5.5 m
- długość wideł od 1.2 m do 2 m
- koła terenowe





Traktory, przyczepy

Traktory:

- napęd 4x4
- pneumatyka
- moc 120-150 KM
- możliwość podłączenia przyczepy do transportu

Przyczepy:

Przyczepy-platformy 2-3 osiowe o ładowności 12-16 t, dł. 8-12m, doczepiane są do ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. Taki zestaw transportowy pozwoli na przemieszczanie ładunków w najbardziej niedostępne miejsca na budowie.

Przystawki dolly do transportu naczip po budowie



Naczepy:

1. Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
2. Pacton naczepa niskopodwoziowa do przewozu wielu maszyn jednocześnie
3. Pacton 39T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
4. Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
5. Pacton 39T naczepa kurtynowa
6. Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana z najazdami



Najazdy aluminiowe .

- najazdy aluminiowe z EUROPEJSKIM certyfikatem BEZPIECZEŃSTWA CE, TUV do załadunku maszyn i urządzeń na kołach gumowych oraz gąsienicach.
- długość : 2-5 m
- szerokość : 30-72 cm
- waga szt. : 15-50 kg
- nośność : 2-30 t





Zbiorniki ON mini stacje paliw

- Możliwość transportu wózkiem widłowym, ładowarką teleskopową, dźwigiem
- Posiadamy 3 rodzaje zbiorników:
 - jednopłaszczowe 900 l
 - dwupłaszczowe 1200 l
 - dwupłaszczowe 5000 l
- Wyposażenie zbiornika:
 - dystrybutor
 - licznik
 - pompa elektryczna
 - zamykane na klucz
 - wieko





Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze w zabudowie kompaktowej są dostępne w przedziale mocy 30 kVA do 500 kVA. Wyróżnia je niski poziom hałasu oraz system zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zapewnia maksymalną niezawodność przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.



Model	kVA moc znominalowa	kW moc maksymalna	WYMIARY			MASA		Zużycie paliwa l/h/godz./ zasilanie ciepłe	Pojemność wewnętrznej zbiornika (w litrach)	Poziom hałasu (dBA) 7 metrów
			Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	bez paliwa (kg)	z paliwem (kg)			
GHP 30	32	25	242	110	180	1 520	1 675	7,7	182	68
GHP 60	63	50	302	120	210	2 126	2 505	13,1	340	70
GHP 125	131	105	361	120	210	2 337	2 661	26,2	381	72
GHP 200	205	164	437	153	256	4 930	5 508	43,9	650	65
GHP 320	319	255	452	156	257	6 070	5 800	67,0	676	66
GHP 350	354	283	452	156	257	6 615	6 650	66,0	1 096	67
GHP 500	505	404	516	190	257	7 800	8 700	92,3	1 397	68





Kontenery

- Kontenery biurowe są dostępne do wynajmu:
 - sprawne ustawienie na miejscu,
 - natychmiast gotowe do użytku,
 - wytrzymała stalowa konstrukcja,
 - wysokiej jakości izolacja,
 - komfortowe wyposażenie w różnych wariantach
 - możliwe różne warianty wyposażenia





Rolki transportowe

Wózki transportowe są przeznaczone do transportu maszyn o wadze do 100 ton!

Przy użyciu ciężkich wózków widłowych oraz rolek transportowych jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie transportować wszelkiego rodzaju maszyny.

Oferowany przez nas sprzęt posiada wszelkie niezbędne atesty oraz dopuszczenia.



Maszyny budowlane

minikoparki, miniladowarki, koparki



Maszyny budowlane osprzęt

- zmiatarka,
- młot udarowy,
- widły paletowe,
- przesadzarka,
- pług śnieżny,
- rozrzutnik soli i piasku,
- łyżkę do ładowarki,
- łyżkę szeroką i wąską do kopania



Wybrane realizacje

Elektrownia Stara Zagora Bułgaria

Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Konin

Zespół Elektrowni Dolna Odra

Fabryka Ikea w gminie Orla

Stadion Jagielloni Białystok

Stadion Lech Poznań

Stadion Legia Warszawa

Stadion Wisła Kraków

Motoarena Toruń im. Mariana Rossego w Toruniu

Eemshaven Holandia

Kościół



Elektrownia Stara Zagora Bułgaria



Zespół Elektrowni Dolna Odra



Fabryka Ikea w gm. Orla



Stadion Jagielloni Białystok



Stadion Lech Poznań



Stadion Legia Warszawa



Motoarena Toruń im. Mariana Rossego



Eemshaven Hollandia



Eemshaven Hollandia









Zapraszamy do współpracy

• www.gizo.pl

GiZO[®]
FIRMA POLSKA 

