





Specyfikacja

		SLE 3014
D	Wysokość podnoszenia	4.00 m
F	Wysokość złożonego masztu	2.85 m
G	Wysokość podniesionego masztu	4.89 m
F1	Wysokość masztu z widłami na pokładzie	2.98 m
E	Wolny skok	0.60 m
M	Szerokość wózka	1.90 m
I/L	Zwis (przedni/tylny)	0.85 m / 1.05 m
P	Szerokość platformy	1.41 m
W	Wysokość platformy	0.86 m
O	Szerokość całkowita	2.20 m
N	Długość całkowita	4.50 m
Q	Odstęp między ramionami platformy	1.40 m
R	Wysokość kabiny	2.71 m
A	Długość wideł	1.40 m
U	Grubość wideł	0.05 m
T	Szerokość wideł	0.15 m
C	Wystawanie wideł	1.48 m
	Pochył karetki wideł (podstawa nie pochyla się)	-3.5° / 4°
V	Rozstaw wideł min./maks.	0.3/1.30 m
B	Środek ciężkości (z ładunkiem)	0.70 m
H	Rozstaw kół	2.56 m
K	Min. prześwit od podłoża	0.2 m

Wydajność		
	Maksymalny udźwig	3 000 kg
α/β	Przechylenie platformy wideł	+4 / -4
R2	Promień skrętu zewnętrzny	4.15 m
R1	Promień skrętu wewnętrzny	0.70 m
	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obc.)	15 / 16 km/h
	Prędkość podnoszenia (z obc. / bez obc.)	0.35 m/s
	Prędkość opuszczania (z obc. / bez obc.)	0.4 m/s
	Prędkość masztu (wysuwanie / chowanie)	0.35 m/s
	Zdolność pokonywania wzniesień (z obc./bez obc.)	12% / 19%
	Hamulec roboczy nożny (przód)	hydrauliczny
	Hamulec postojowy ręczny (tył)	elektrohydrauliczny
	Układ kierowniczy	hydrostatyczny
	Opony	27x10-12" 24 PR

Zasilanie		
	Napięcie / pojemność baterii	80 V / 875 Ah
	Moc silników elektrycznych	2 x 7.5 kW
	Ilość biegów (przód/wstecz)	1/1
	Układ kierowniczy	hydrostatyczny

Waga		
	Nieobciążonego pojazdu	8 100 kg

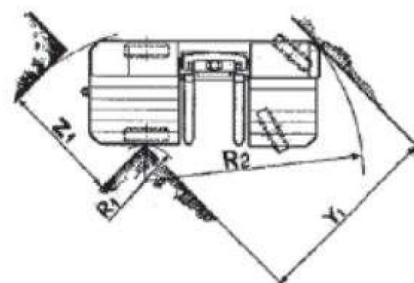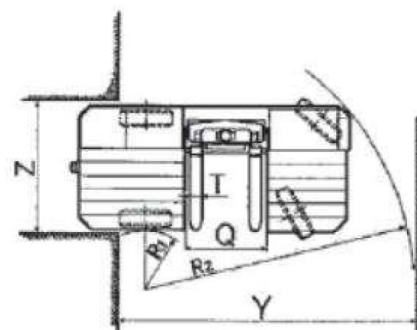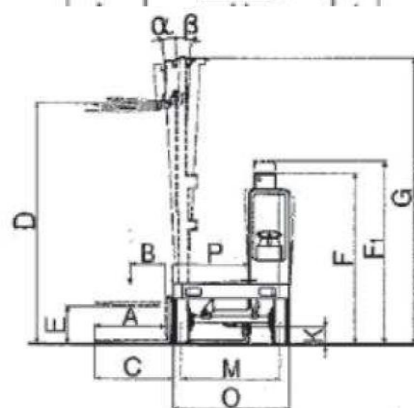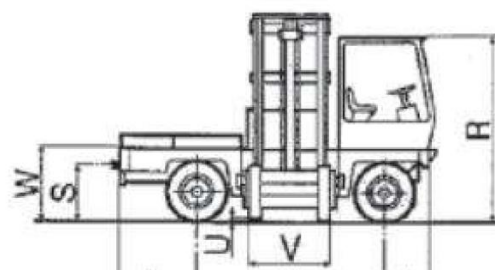

Specyfikacja z dnia 01.04.2016

www.gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoryja 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
 e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
 Strefa Przemysłowa Bogumiłów
 ul. Karłowa 9, 97-410 Kleszczów
 tel.: 44 731 46 56
 fax: 44 731 46 57
 e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-299 Gdańsk
 tel./fax: +48 58 341 86 98
 e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48, Swadzim
 62-080 Tarnowo Podgórne
 tel./fax: +48 61 843 38 44
 e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Lubieszewska
 72-006 Szczecin – Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 tel.: +48 602 795 195
 e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 fax: +48 32 329 82 36
 e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
 ul. Annopol 4
 03-236 Warszawa
 tel./fax: +48 22 609 62 25
 e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
 tel.: +48 602 188 588
 e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 e-mail: sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

SLE 1340

- 4.00 m – wysokość robocza
- 3 000 kg udźwigu

Wyposażenie

Maszt

- Maszt teleskopowy typu Duplex
- Prowadnice i rolki prowadzące wyposażone w łożyska ułatwiające ułożenie ładunku na wszystkich wysokościach
- Specjalnie wzmocnione profile stalowe masztu
- Równoległe cylindry hydrauliczne masztu
- Automatyczne zmniejszanie prędkości podnoszenia przy skrajnych położeniach karetki
- Zawór tłumiący w siłowniku podnoszenia, zapewniający powolne opuszczanie nawet w przypadku uszkodzenia przewodów hydraulicznych i zapobiegający przeciążeniom

Baterie, prostowniki

- Zestaw baterii – 80/630 Ah
- Prostownik HF 80/100 A (czas ładowania – około 8 godzin)

Silniki, sterowanie

- Silniki jazdy – 2 x 7,5 KW (po jednym silniku na oś) – technologia AC (prądu zmiennego)
- Silnik podnoszenia – 22 KW - technologia AC (prądu zmiennego)
- Silnikami sterują wektorowe falowniki, które to wydłużają czas pracy baterii do 15% względem standardowego sterowania
- elektroniczne sterowane Rexroth: wszystkie hydrostatyczne i hydrauliczne ruchy są kontrolowane przez jednostkę centralną
- mniejsze zużycie energii w występów w stosunku do tradycyjnego systemu mechanicznego
- optymalizacja płynności przez odpowiednie ustawienia i regulację wszystkich ruchów hydrauliki
- dostosowanie ustawień i regulacji wszystkich ruchów hydrauliki
- Scentralizowane usuwanie usterek

Prędkość jazdy, pokonywanie wzniesień

- Prędkość jazdy (bez / z obciążeniem) km / h 14-15 (ok.)
- Zdolność pokonywania wzniesień (z / bez obciążenia) 14% - 20%

System hydrauliczny

- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Przednie koła skręcane za pomocą układu hydraulicznego – sterowanie płynne i zapewniające komfortową pracę
- Mechaniczny hamulec postojowy
- W obiegu hydrauliki zastosowano filtr przeciwpyłowy mający na celu wydłużenie żywotności całego układu

Opcje dodatkowe

- system uzupełniania wody destylowanej
- komplet dodatkowych baterii
- kieszenie do wymiany baterii za pomocą innego wózka
- ogumienie super elastyczne "Solideal tires Solid Air"
- prędkościomierz i ogranicznik prędkości



www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotaria 225
16-070 Chorzele
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłów
ul. Karłowicza 9, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszyska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl

Standardowe wyposażenie

Opcje dodatkowe

Koła

- Ogumienie pneumatyczne 27x10-12
- Oś napędowa i oś przednia automatycznie dopasowują się do nierówności terenu dbając o stały docisk koła do nawierzchni, tak przy pełnym obciążeniu, jak i przy jeździe bez ładunku

Oświetlenie

- Układ elektryczny 12V
Pełne oświetlenie drogowe: 2 światła przód, 2 światła tył, STOP, 4 kierunkowskazy, halogen roboczy, umieszczony centralnie na dachu
Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Świtało ostrzegawcze tzw. „kogut”
Sygnał cofania

Kabina

Zamknięta kabina z rozsuwanymi drzwiami
Ogrzewanie
Szyba przód w „zaokrąglonym kształcie” z wycieraczką
Okno przesuwne po stronie ładunku z siatką zabezpieczającą
Siatka zabezpieczająca na dachu
Regulowany podłokietnik z minidźwigniami tzw. „fingertips” do obsługi funkcji hydraulicznych (proporcjonalna hydraulika)
Lusterko wewnętrzne oraz zewnętrzne

Inne

Platforma pokryta drewnem
Standardowy lakier firmowy: czerwone podwozie, czarny maszt, biała kabina
Wszystkie cztery narożniki ścięte aby poprawić możliwości manewrowania
Wyposażone we wszystkie obowiązkowe urządzenia i systemy bezpieczeństwa , jak określone przez dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa) i 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)
Dostarczamy instrukcje użytkowania i obsługi w języku angielskim, Katalog części zamiennych i certyfikat zgodności z dyrektywą UE 2006/42/WE (dyrektywa maszynowa) i 2004/108/WE (Kompatybilność elektromagnetyczna)



www.gizo.pl

Oddział Białystok
Złotaria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłów
ul. Karolowa 9, 97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszyska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl