

## Specyfikacja

|            |                                            | GRC - 12      |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
|            | Wysokość robocza max*                      | 5.66 m        |
|            | Wysokość platformy max                     | 3.66 m        |
| <b>A B</b> | Platforma (długość x szerokość)            |               |
|            | - Wymiary platformy - w pozycji złożonej   | 99 x 75 cm    |
|            | - Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej | 1.4 m x 75 cm |
| <b>C</b>   | Wysokość w pozycji złożonej                | 1.70 m        |
| <b>D</b>   | Długość w pozycji złożonej                 | 1.37 m        |
| <b>E</b>   | Szerokość                                  | 80 cm         |
| <b>F</b>   | Prześwit pod podstawą podestu              | 6 cm          |

| Wydajność |                                                                              |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) | 2/-                   |
|           | Maksymalny udźwig platformy                                                  | 227 kg                |
|           | Prędkość jazdy maszyny po złożeniu                                           | 4.0 km/h              |
|           | Prędkość jazdy maszyny podniesionej                                          | 0.8 km/h              |
|           | Zdolność jazdy po wzniesieniu**                                              | 30%                   |
|           | Promień skrętu - wewnętrzny                                                  | zero                  |
|           | Promień skrętu - zewnętrzny                                                  | 1.35 m                |
|           | Prędkość podnoszenia / opuszczania                                           | 12 / 16 sec           |
|           | Sterowanie                                                                   | 24V DC proporcjonalne |
|           | Opony (pełne, niebrudzące)                                                   | 25 x 8 x 20 cm        |

| Zasilanie |                                  |                                |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
|           | Źródło zasilania                 | 24V (4x 6V 225 Ah akumulatory) |
|           | Pojemność systemu hydraulicznego | 8.33 L                         |

| Poziom hałasu i wibracji |                                |                       |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                          | Poziom hałasu (przy podstawie) | <70 dBA               |
|                          | Poziom hałasu (na platformie)  | <70 dBA               |
|                          | Wibracje                       | <2.5 m/s <sup>2</sup> |

| Waga*** |  |        |
|---------|--|--------|
|         |  | 948 kg |




| Zgodność CE | EU Directives: 2006/42/EC – Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 tylko wewnątrz.

\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

\*\* praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

\*\*\* waga może się różnić w zależności od możliwości i/lub kraju

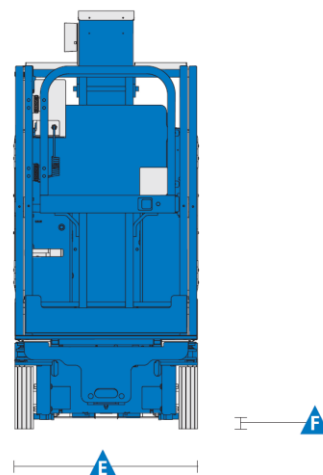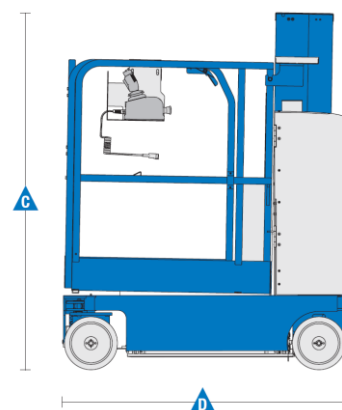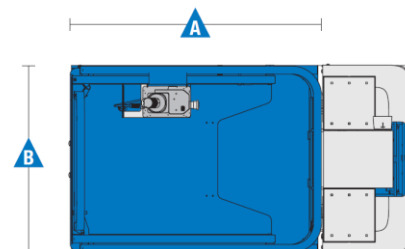

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 14.07.2015

**www.gizo.pl**

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzygwieżna 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl

### Charakterystyka

#### Standardowe wyposażenie

##### GRC - 12

- 5.66 m wysokość robocza
- 3.66 m wysokość platformy do 227 kg udźwigu platformy

##### Platforma

- 99 cm x 75 cm stalowa platforma z bramką i wysuwany balkon

##### Wydajność

- przewidziany na 2 osoby
- system sterowania Smart Link™ (joystick, 2 lift speeds & 2-selekcyjny proporcjonalny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika)
- awaryjne opuszczanie platformy
- niskie wejście na platformę - 39 cm
- półka na narzędzia
- maszt wykonany ze stalowych rur, zachodzących na siebie
- kompaktowa podstawa 75 cm x 1.37 m
- prześwit - 6.3 cm (w pozycji złożonej)
- w pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- wskaźnik naładowania baterii
- wbudowany system diagnostyczny
- AC power to platform
- czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- zerowy promień skrętu
- podwójne hamulce
- hydrauliczny hamulec zwalniający
- zabezpieczenie przed wybojami
- pokrywa na zawiasach z tyłu - ułatwia dostęp do wszystkich głównych podzespołów elektrycznych i hydraulicznych
- punkty mocowania
- certyfikowany czujnik obciążenia

##### Zasilania

- 24V (cztery 6V 225 Ah akumulatory) z automatyczną 25 amp ładowarką

##### Opony

- niebrudzące

<sup>1</sup> ustawienia tylko fabryczne

#### Opcje dodatkowe

- zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)<sup>1</sup>
- biodegradowalny olej hydrauliczny<sup>1</sup>
- podwójne światła ostrzegawcze
- alarm ruchu
- zabezpieczenie dla lamp fluorescencyjnych
- alarm samochodowy
- bezobsługowe baterie żelowe<sup>1</sup>



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



**www.gizo.pl**

**Centrala:**  
16-070 Choroszcz k. B-stoku  
trasa nr 8 Warszawa - Białystok  
Złotoryja 225  
tel./fax: 85 719 34 40  
biuro@gizo.pl

**Tychy:**  
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21  
trasa nr 1 Katowice - Tychy  
tel.: 32 329 86 25-26  
fax: 32 329 82 36  
tychy@gizo.pl

**Warszawa:**  
03-236 Warszawa  
ul. Annopol 4  
tel./fax: 22 609 62 25-26  
warszawa@gizo.pl

**Gdańsk:**  
80-299 Gdańsk  
(obwodnica Trójmiasta)  
ul. Międzywiezdnia 7  
tel./fax: 58 341 86 98  
gdansk@gizo.pl

**Poznań:**  
61-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
tel./fax: 61 843 38 44  
poznan@gizo.pl

**Bełchatów:**  
97-427 Rogowiec  
ul. Instalacyjna 14  
tel.: 604 414 235  
belchatow@gizo.pl

**Szczecin:**  
72-001 Kolbaskowo 119  
tel.: 602 795 195  
szczecin@gizo.pl  
**Lublin:**  
tel. 602 374 205  
lublin@gizo.pl

**Wrocław:**  
52-014 Wrocław  
ul. Opolska 140  
tel.: 602 425 600  
wroclaw@gizo.pl

**Europa Zachodnia:**  
tel.: +48 602 188 588  
europa@gizo.pl  
**Europa Wschodnia:**  
tel.: +375 293 211 999  
sasha@gizo.pl