

## Specyfikacja

		M50-4
	Max. wysokość podnoszenia	5.50 m
1	Odległość od środka przedniej osi do wideł	0.76 m
2	Rozstaw osi	2.12 m
3	Odległość od środka tylnej osi do końca wózka	0.86 m
4	Długość wózka	3.74 m
5	Prześwit pod maszyną	0.43 m
6	Rozstaw kół	1.62 m
7	Szerokość wózka	2.08 m
8	Wysokość wózka	2.43 m



Wydajność		
	Max. udźwig	5 000 kg
	Prędkość podnoszenia bez ładunku	0.4 m/s
	Prędkość podnoszenia z ładunkiem	0.3 m/s
	Opony przód	18-22.5 163A8 MPT-06 TL
	Opony tył	340/80 R18 XMCL 143A8
	Hamulec roboczy	Olejowe wielotarczowe hamulce na przednich / tylnych osiach
	Hamulec postojowy	Olejowe wielotarczowe hamulce na przedniej osi
	Promień skrętu	4.57 m
	Kąt nachylenia standardowego masztu (przód / tył)	15° / 15°
	Standardowe widły (dł. x szer. x gr.)	1200 x 150 x 60 mm
	Sterowanie	Hydro-proporcjonalne dźwignie dla wszystkich ruchów
	Pompa	Pompa zębata 97 l / min - 230 bar

Zasilanie		
	Silnik	PERKINS - STAGE 3B
	Typ	PERKINS 854F-E34T 54009.1.1
	Pojemność skokowa	3400 cm <sup>3</sup>
	Zasilanie	75 HP / 55.5 kW
	Maksymalny moment obrotowy	318 Nm at 1400 rpm
	Wtrysk	bezpośrednia
	Chłodzenie	wodą
	Siła uciągu	10 220 daN
	Układ hydrauliczny	80 l
	Paliwo	85 l

Transmisja		
	Przekładnia	Przekładnia hydrokinetyczna
	Skrzynia biegów	Mechaniczna
	Przesunięcie cofania	Electro-hydrauliczne
	Liczba biegów (przód / tył)	4/4
	Max. prędkość jazdy (Może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)	24 km/h
	Oś przednia blokada dyferencjału	nie
	Sterowania napędem 2/4 koła	tak

Poziom hałasu i wibracji		
	Hałas podczas jazdy (LPA)	76 dB
	Hałas środowiskowy (LwA)	104 dB
	Wibracje ramienia	<2.5 m/s <sup>2</sup>
	Wibracje pod czas pracy	1.16 m/s <sup>2</sup>

Waga		
	Masa własna (ze standardowymi widłami)	8 190 kg

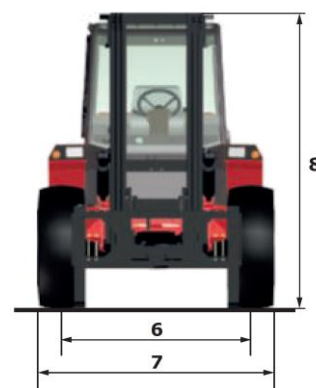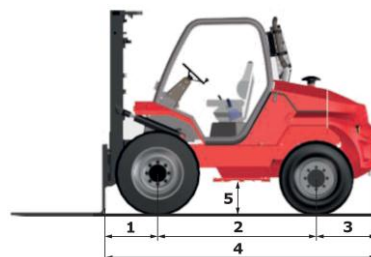

Specyfikacja z dnia 22.09.2016



[www.gizo.pl](http://www.gizo.pl)

**Centrala**  
Złotonia 225  
16-070 Choroszcz  
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60  
e-mail: [biuro@gizo.pl](mailto:biuro@gizo.pl)

**Oddział Belchatów**  
Strefa Przemysłowa Bogumiłów  
97-410 Kleszczów  
tel.: 44 731 46 56  
fax: 44 731 46 57  
e-mail: [belchatow@gizo.pl](mailto:belchatow@gizo.pl)

**Oddział Gdańsk**  
ul. Międzygwieżna 7  
80-299 Gdańsk  
tel./fax: +48 58 341 86 98  
e-mail: [gdansk@gizo.pl](mailto:gdansk@gizo.pl)

**Oddział Lublin**  
tel.: +48 601 855 388  
e-mail: [lublin@gizo.pl](mailto:lublin@gizo.pl)

**Oddział Poznań**  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel./fax: +48 61 843 38 44  
e-mail: [poznan@gizo.pl](mailto:poznan@gizo.pl)

**Oddział Szczecin**  
ul. Lubieszynska  
72-006 Szczecin – Mierzyn  
tel.: +48 91 469 43 37  
tel.: +48 602 795 195  
e-mail: [szczecin@gizo.pl](mailto:szczecin@gizo.pl)

**Oddział Tychy**  
ul. Beskidzka 21  
43-100 Tychy  
tel.: +48 32 329 86 25  
fax: +48 32 329 82 36  
e-mail: [tychy@gizo.pl](mailto:tychy@gizo.pl)

**Oddział Warszawa**  
ul. Annapol 4  
03-236 Warszawa  
tel./fax: +48 22 609 62 25  
e-mail: [warszawa@gizo.pl](mailto:warszawa@gizo.pl)

**Oddział EU**  
tel.: +48 602 188 588  
e-mail: [europa@gizo.pl](mailto:europa@gizo.pl)

**Oddział Wrocław**  
ul. Opolska 140  
52-014 Wrocław  
tel.: +48 71 396 37 96  
e-mail: [wroclaw@gizo.pl](mailto:wroclaw@gizo.pl)

**Oddział BY**  
tel.: +375 293 211 999  
e-mail: [sasha@gizo.pl](mailto:sasha@gizo.pl)