

Specyfikacja

	SX-135 XC
Wysokość robocza max*	43.15 m
Wysokość platformy max	41.15 m
Wysięg boczny	27.43 m
Zasięg poniżej gruntu	6.00 m
A Długość platformy	0.91 m
B Szerokość platformy	2.40 m
C Wysokość podnośnika po złożeniu	3.05 m
D Długość podnośnika po złożeniu	19.76 m
Długość podnośnika, transportowa	13.28 m
E Szerokość – oś złożona	2.49 m
Szerokość – oś rozłożona	3.94 m
F Środek kół - oś złożona	4.11 m
Środek kół - oś rozłożona	4.11 m
G Prześwit pod podstawą podestu	38.1 cm

Wydajność	
Maksymalny udźwig platformy	300 kg / 454 kg
Obrót platformy	160°
Praca ramienia Jib w pionie – góra/dół	70° / 55°
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Zarzucenie tyłem - oś złożona	1.14 m
Zarzucenie tyłem - oś rozłożona	1.70 m
Prędkość jazdy maszyny - po złożeniu	4.3 km/h
Prędkość jazdy maszyny – przy uniesionej platformie	0.65 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień **	35%
Promień skrętu - oś złożona - wewnętrzny	8.03 m
Promień skrętu - oś złożona - zewnętrzny	9.96 m
Promień skrętu - oś rozłożona - wewnętrzny	2.90 m
Promień skrętu - oś rozłożona - zewnętrzny	6.17 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Opony	445D50/710HD

Zasilanie	
Źródło zasilania	Deutz TD2.9 L4, 74 hp (55 kW), Tier 4 final Deutz TD2011L04i, 74 hp (55 kW), Tier 4 interm Perkins 854F-E34T, 74 hp (55 kW), Tier 4 final Perkins 1104D-44T, 74 hp/83 hp (55 kW/62 kW), Tier 3
Pojemność zbiornika na paliwo	151 L
Zasilanie awaryjne	12 V DC
Pojemność systemu hydraulicznego	227 L





Waga***	
	21 546 kg

Maszyna zgodna z normami	ANSI A92.20, CSA B354.7, EN 280, AS 1418.10
--------------------------	---

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2 m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji.

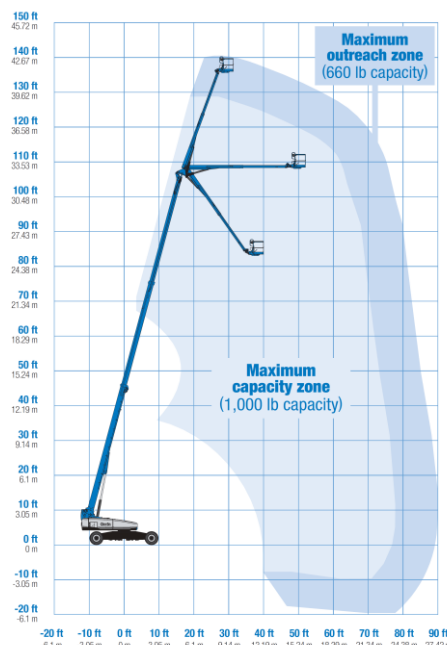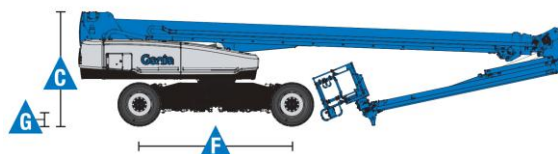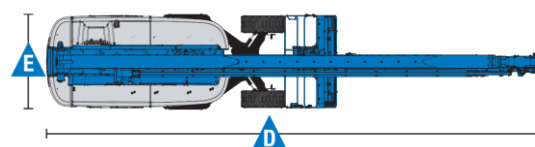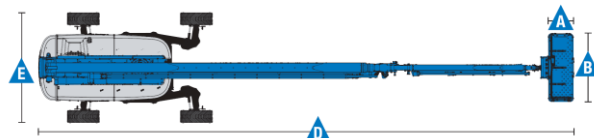

Specyfikacja z dnia 12.09.2016



Białystok Złotonia 225 16-070 Chorześć tel./fax: +48 85 719 34 40 biuro@gizo.pl	Bełchatów Strefa Przemysłowa Bogumiłów ul. Karłowicza 9 97-410 Kleszczów tel./fax: +48 58 341 86 96 bełchatow@gizo.pl	Gdańsk ul. Miedzygwieźna 7 80-229 Gdańsk tel./fax: +48 58 341 86 96 gdansk@gizo.pl	Lublin tel.: +48 601 855 388 lublin@gizo.pl	Poznań ul. Poznańska 48, Swadzim 62-080 Tarnowo Podgórne tel./fax: +48 61 843 38 44 poznan@gizo.pl	Szczecin 72-006 Szczecin - Mierzym ul. Lubieszyska 43-100 Tychy tel.: +48 91 469 43 37 tel.: +48 32 329 86 25 tel.: +48 602 795 195 szczecin@gizo.pl	Tychy ul. Beskidzka 21 43-100 Tychy tel.: +48 32 329 86 25 tychy@gizo.pl	Warszawa ul. Annapol 4 03-236 Warszawa tel./fax: +48 22 609 62 25 warszawa@gizo.pl	Wrocław ul. Zachodnia 2 55-011 Siechnice tel./fax: +48 71 396 37 96 wroclaw@gizo.pl	Europa Zachodnia tel.: +375 293 211 999 sasza@gizo.pl	Oddział BY tel.: +420 775 249 076 czechy@gizo.pl	Czechy / Słowacja tel.: +420 775 249 076 czechy@gizo.pl
--	---	---	--	---	--	---	---	--	--	---	--

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

SX - 135 XC

- 43.15 m – wysokość robocza
- 27.43 m – zasięg boczny
- 300 kg – Uciążliwość w całym zakresie roboczym platformy
- 454 kg – uciążliwość w ograniczonym zakresie roboczym platformy

Wydajność

- 2.44 m platforma otwierana z trzech stron z uchylnymi wejściami po bokach
- Podstawa typu X – rozsuwane osie podstawy maszyny
- 9.14 m – Ramie Jib, rozsuwane
- Platforma z systemem samopoziomowania
- 160°- zakres obrotu platformy – obrót sterowny hydraulicznie
- Sterowanie jadą oraz funkcjami unoszenia maszyny poprzez joysticki proporcjonalne
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- System zabezpieczenia przed możliwością jazdy w kierunku innym niż żądany
- Linia 230 V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- System alarmów dźwiękowych
- Licznik motogodzin
- Alarm opuszczania podnośnika (Tilt alarm)
- Alarm nadmiernego przechyłu maszyny
- Kontynuowany obrót kopuły ponad 360°
- Pozytywny system kontroli trakcji 4WD
- Dwie prędkości jazdy maszyną. Automatyczne ograniczenie prędkości jazdy po uniesieniu platformy
- Sterownie wychyleniem 4 kół
- 4 tryby jazdy: przednia oś skrętna, tylna oś skrętna, jazda skoordynowana, krab
- Pełna diagnostyka pokładowa oraz wyświetlacz parametrów pracy silnika
- Instalacja przygotowana do podłączenia modułu GPS

Zasilanie

- 12 V DC jako napęd awaryjny
- automatyczne wyłączenie silnika w przypadku awarii
- Silnik wysuwany z podstawy maszyny, zamontowany na obrotowej platformie.

Opcje silnika

- 74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, T4f
- 74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, T4i*
- 74 hp (55 kW) Perkins turbo diesel, T4f
- 74 hp/83 hp (55 kW/62 kW) Perkins turbo diesel, T3*

Napęd

- 4WD- napęd na 4 koła
- 4WS – 4 koła skrętne

Koła

- koła do ciężkiego terenu wypełnione pianą

Opcje dodatkowe

- Dodatkowa barierka zabezpieczająca przed przyciśnięciem rąk
- Pakiet dla spawaczy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Zestaw do pracy w nieprzyjemnym środowisku
- Platforma stalowa długości 1,8 m z wejściami uchylnymi na platformę
- Przycisk do skrętu kół w joysticku
- pakiet oświetlenia (światła na podstawie oraz na platformie)
- Pakiet do unoszenia rur
- Zestaw alarmowy
- OPA – system wyłączający maszynę na wypadek przyciśnięcia operatora
- Zamykana osłona pulpitu sterowniczego
- OPS – struktura ochrony operatora (klatka)
- Wstępne oczyszczenie powietrza przed wlotem do silnika
- Pakiet do unoszenia paneli
- 12 kW - generator 230V/110V/60Hz
- 7.5 kW - generator 230V/110V/60Hz
- 3 kW - generator 230V/110V/60Hz
- Moduł odcięcia pracy silnika przy zbyt niskiej temperaturze
- Filtr wyłapujący iskry z systemu wydechu



Białystok

Złotoryja 225
16-070 Chorzele
tel./fax: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Bełchatów

Strefa Przemysłowa Bogumiń
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
bełchatow@gizo.pl

Gdańsk

ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Lublin

tel.: +48 601 855 388
lublin@gizo.pl

Poznań

ul. Poznańska 48, Świdzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Szczecin

72-006 Szczecin - Mierzyn
ul. Lubieszyska
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
szczecin@gizo.pl

Tychy

ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Warszawa

ul. Annapol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Wrocław

ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel./fax: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia

tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział BY

tel.: +420 775 249 076
czechy@gizo.pl

Czechy / Słowacja

tel.: +420 775 249 076
czechy@gizo.pl