

Specyfikacja

		GS – 2668 RT	GS – 3268 RT
	Wysokość robocza max*	9.92 m	11.75 m
A	Wysokość platformy max	7.92 m	9.75 m
B	Wysokość do platformy po złożeniu	1.19 m	1.31 m
C	Długość platformy		
	- złożonej	2.51 m	2.51 m
	- z wysuniętym balkonem	2.96 m	2.96 m
	Wysuwany balkon	1.10 m	1.10 m
D	Szerokość platformy	1.55 m	1.55 m
E	Wysokość podnośnika po złożeniu		
	- rozłożone barierki	2.32 m	2.57 m
	- złożone barierkami	1.70 m	1.83 m
F	Długość podnośnika		
	- złożonego	2.67 m	2.67 m
	- z wysuniętym balkonem	3.75 m	3.75 m
	- z podporami	3.43 m	3.43 m
G	Szerokość podnośnika	1.73 m	1.73 m
H	Środek kół	1.85 m	1.85 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	20 cm	20 cm

Wydajność

	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku)	4/4	4/2
	Maksymalny udźwig platformy	567 kg	454 kg
	Prędkość jazdy maszyny opuszczonej	6.1 km/h	6.1 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.8 km/h	0.8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	1.52 m	1.52 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	3.68 m	3.68 m
	Prędkość podnoszenia/opuszczania	30 / 35 sec	40 / 37 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne
	Napęd	4 koła	4 koła
	Opony (pełne, niebrudzące)	30 x 60 cm	30 x 60 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp (18.6 kW)	Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp (18.6 kW)
	Pojemność zbiornika paliwa	56.8 L	56.8 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	62.5 L	62.5 L

Waga****

		3 236 kg	3 771 kg
--	--	----------	----------


Zgodność CE

	Dyrektywa CE: 2006/42/EC - Maszyny (EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
--	--

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

**praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

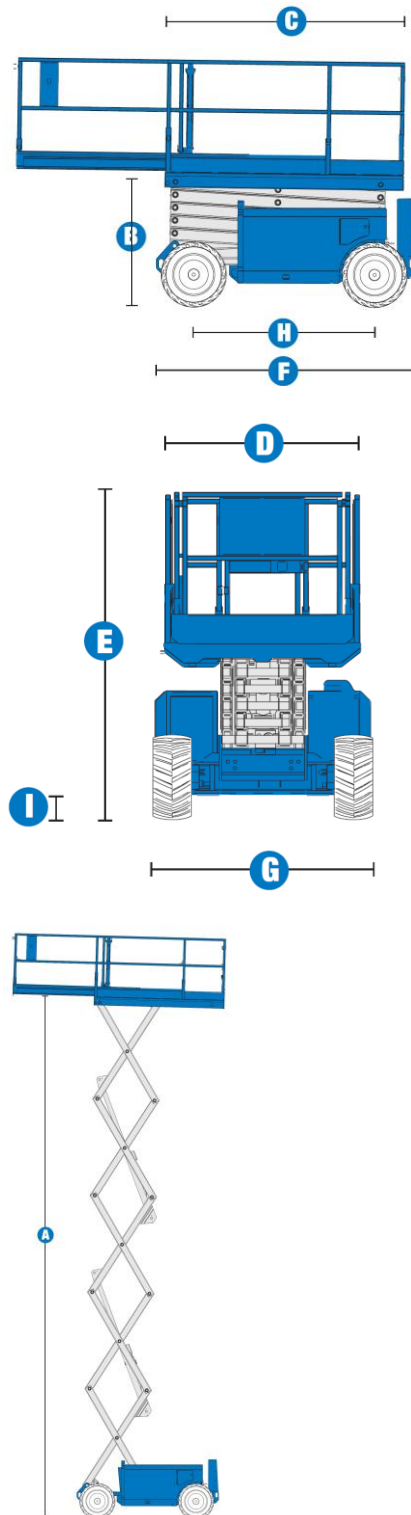

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja z dnia 10.06.13



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

GS – 2668

- 9.92 m – wysokość robocza
- do 567 kg udźwigu platformy

GS – 3268

- 11.75 m – wysokość robocza
- do 454 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.51 x 1.15 m stalowa platforma z wymienną aluminiową podłogą
- 1.22 m wysuwany balkon

Wyposażenie

- możliwość pracy w trudnym terenie
- pozytywny system kontroli trakcji
- możliwość pokonywania wzniesień o kącie nachylenia do 35%
- proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy i podnoszeniem
- wbudowany system diagnostyczny
- czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- certyfikowany system wagi z alarmem dźwiękowym
- awaryjne wyłączniki na platformie i na panelu dolnym
- ręczny zawór opuszczania platformy
- ręczne zwolnienie hamulca
- wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką wejścia na platformę
- wysuwany zasobnik z silnikiem
- licznik roboczogodzin
- linia 230 V doprowadzona do platformy
- hamulce w 4 kołach
- certyfikowany system wagi

Zasilanie

- Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp (18.6 kW)

Koła

- Opony do ciężkiego terenu wypełnione pianką

Napęd

- napęd na 4 koła

Opcje dodatkowe

- biodegradowalny olej hydrauliczny
- zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- generator AC o mocy 2000 W (110 V/60 Hz)
- alarm jazdy podnośnika
- lampy mocowane na platformie
- podwójne błyskające światła ostrzegawcze
- światła robocze na platformie
- opony do ciężkiego terenu, wykonane z niebrudzącej gumy
- automatyczny system podpór hydraulicznych



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl