

Specyfikacja

	GTH – 4016 R
Wysokość podnoszenia max ze stabilizatorami	15.42 m
Wysokość podnoszenia max bez stabilizatorów	15.31 m
Maksymalny zasięg do przodu	13.35 m
Zasięg przy maksymalnej wysokości	3.40 m
A Wysokość całkowita	2.99 m
B Wysokość do kierownicy	2.22 m
C Szerokość	2.46 m
D Szerokość kabiny	93 cm
E Szerokość do środka opon	1.95 m
F Rozstaw kół	3.00 m
G Długość do przednich kół	4.66 m
H Długość do płyty zaczepu osprzętu	6.76 m
I Prześwit	34 cm
L Szerokość z rozłożonymi stabilizatorami	3.64 m
M Długość od środka maszyny do tyłu	2.60 m
N Długość od środka maszyny do płyty zaczepu osprzętu	4.16 m
O Długość całkowita	7.96 m
R1 Kąt	31°
R2 Kąt	31°

Wydajność

Maksymalny udźwig	4 000 kg
Udźwig przy maksymalnej wysokości	2 500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu w przód	700 kg
Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	5 900 kg
Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	6 900 kg
Prędkość jazdy maszyny max.	35 km/h
Zakres ruchu płyty zaczepu osprzętu	138°
Promień skrętu - wewnętrzny	1.97 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4.12 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania (bez ładunku)	14 sec / 9 sec
Prędkość wysuwu / powrotu (bez ładunku)	28 sec./22 sec.
Opony (DIN 70361)	18-19.5" PR16 10 otworów

Zasilanie

Źródło zasilania	Perkins 1104 D-44T 4-cylinder turbo diesel 99 hp (74 kW), stage III
Transmisja	przekładnia hydrostatyczna
Pompa hydrauliczna	88L/min / 280bar
Pojemność zbiornika na paliwo	205 L
Pojemność oleju silnikowego	11.5 L
Pojemność systemu hydraulicznego	220 L




Waga *

	12 900 kg
--	-----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

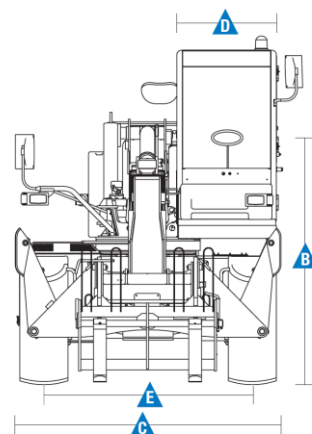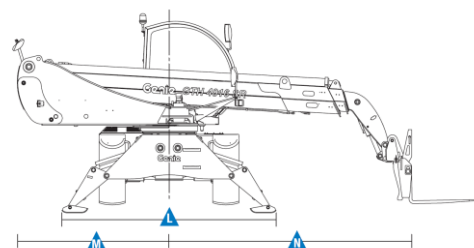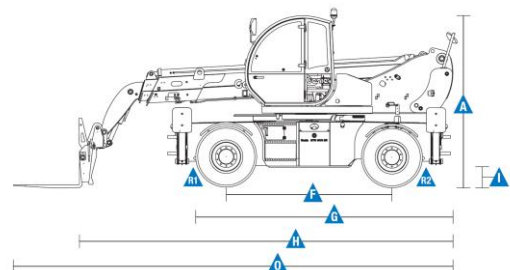

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja 08.01.2014



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GTH - 4016

- 15.42 m – wysokość robocza
- do 4 000 kg udźwigu
- 13.35 m - maksymalny zasięg do przodu

Wyposażenie

- 4 x 4
- 4 koła skrętne
- 3 opcje sterowania:
 - skrętne koła przednie,
 - skrętne koła tylne,
 - skoordynowane sterowanie 4 kół w tym samym kierunku
- linia hydrauliczna na ramieniu
- linia 230 V na ramieniu
- wspomaganie kierownicy
- stabilizatory z przodu i z tyłu
- 400° obrót (200° w lewą stronę, 200° w prawą stronę)
- przekładnia hydrostatyczna
- wielofunkcyjny elektro-proporcjonalny 5x1 joystick
- przedni dyferencjał z ograniczeniem poślizgu
- przyłącze do osprzętu z mechanicznym zamknięciem
- dwuczęściowe drzwi (szklane w części górnej, stalowe w części dolnej)
- wskaźnik kąta nachylenia ramienia oraz długości wysuwu ramienia wskazujący wartości opisane w specyfikacji zakresu roboczego wysięgnika
- regulowane amortyzowane siedzenie z czujnikiem obecności operatora
- wyłącznik głównego obwodu zasilania (tzw. hebel)
- kierownica o dużym promieniu
- wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- zasłona przedniej szyby przed promieniami słonecznymi
- kratka zabezpieczająca dach kabiny
- obustronne wsteczne lusterka
- przednie i tylne światła
- silnik montowany z boku dla łatwego dostępu do jego komponentów
- olejowe wielotarczowe samoregulujące się hamulce na obu osiach
- zamykany zbiornik paliwa
- wzdłużny system kontroli stabilności:
 - ledowy wskaźnik wagi przenoszonego elementu,
 - alarm dźwiękowy,
 - automatyczna blokada wysuwu i opuszczania ramienia

Opcje dodatkowe

- klimatyzacja
- główna linia elektryczna na wysięgniku
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgniku
- hydrauliczne szybkozłącze dla osprzętu
- regulowany reflektor na wysięgniku i kabinie
- siatka ochronna przedniej szyby
- szyba na dachu kabiny
- 6 t hak holowniczy
- specjalny filtr powietrza
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- joystick z lewej strony
- pilot zdalnego sterowania
- łyżka do mieszania betonu
- koło zapasowe 18-19.5" PR16
- koło zapasowe, wypełnione pianą 18-19.5" PR16
- opony 18-19.5" PR16
- widły L 1200 mm, rozmiar 120x50 mm
- widły FEM 3
- 500/800 L – łyżka
- pojemnik na beton 500l/800l (zrzut ręczny i hydrauliczny)
- FEM 3 widły z hydraulicznym przesunięciem bocznym (+ / -100 mm)
- mieszadło do betonu 500l
- wysięgnik mechaniczny 2 m, 2000 kg
- wysięgnik mechaniczny lub hydrauliczny 4 m, 900 kg
- kosz do cegieł

Zasilanie

- Perkins turbo diesel 99 hp (74 kW), stage III

Koła

- 18-19.5" PR16. tarcza koła 10 otworów (DIN 70361)

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl


Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl


Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Ładowarka teleskopowa GENIE GTH – 4016 R


Na kołach z widłami

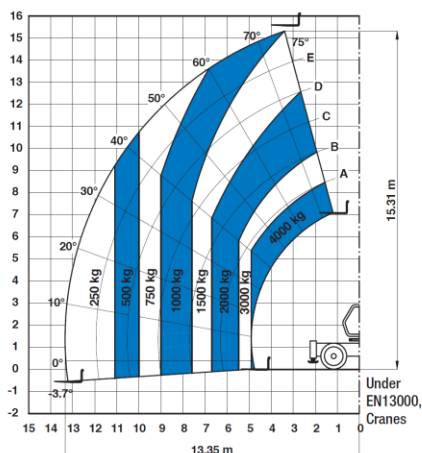


Na stabilizatorach z widłami

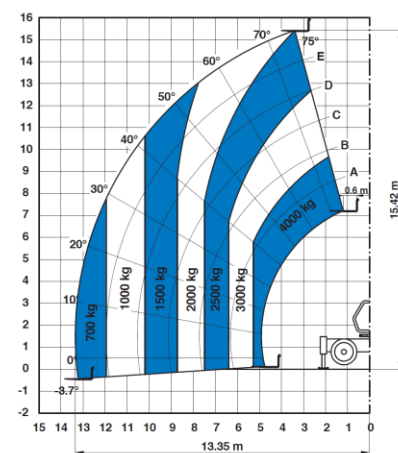


Na kołach z łyżką 800 l

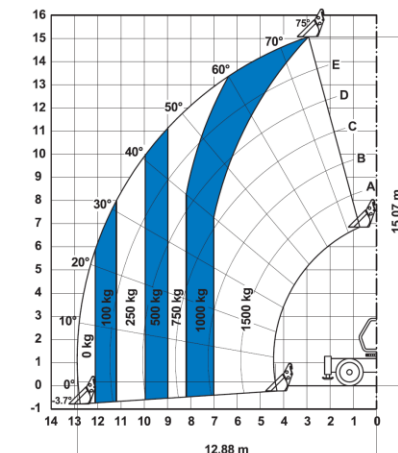


Na stabilizatorach ze stałym hakim na płycie

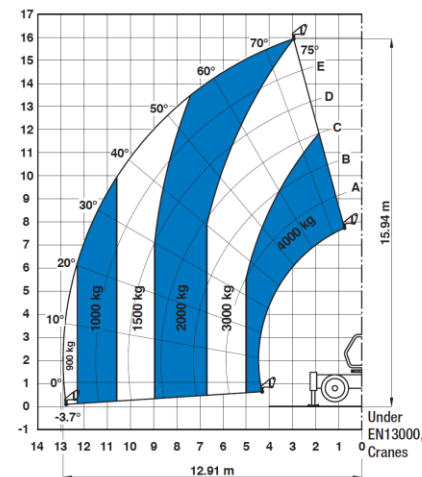


Na stabilizatorach z żurawiem 2m/1 250 kg

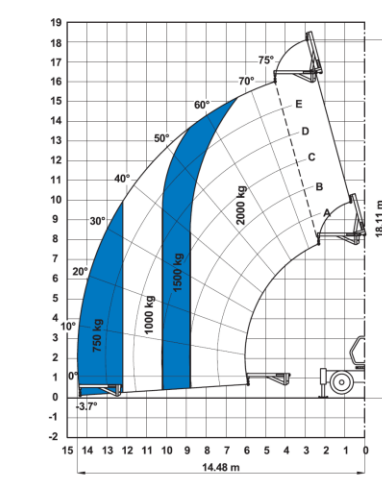


Na stabilizatorach, żuraw 900 kg (wersja mechaniczna/hydrauliczna)

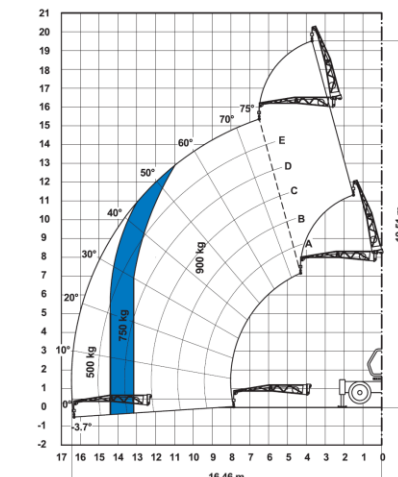


Na stabilizatorach ze wciągarką hydrauliczną

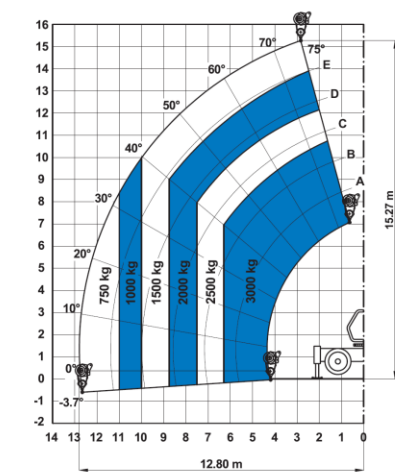

Na stabilizatorach z nieruchomą platformą roboczą

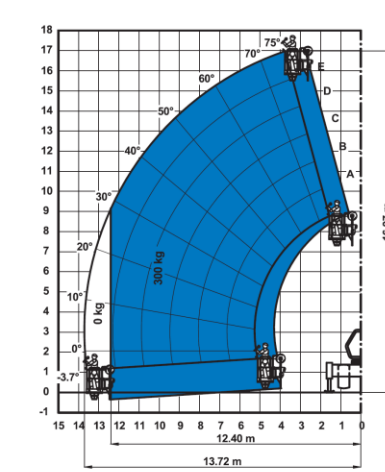

Na stabilizatorach z obrotową platformą

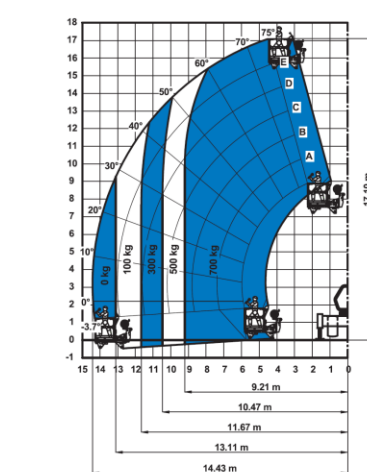

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
80-299 Gdańsk
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
97-427 Rogowice
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl




Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel.: 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Ładowarka teleskopowa GENIE GTH – 4016 R

	nr serii	opis	udźwig	szerokość	długość	wysokość	waga
	55.0750.0052	widły	4 000 kg	1 380 mm	1 615 mm	1 260 mm	395 kg
	55.0750.0055	widły FEM 3	4 000 kg	1390 mm	1 620 mm	1 175 mm	410 kg
	59.0601.5004	widły FEM 3 z przesuwem hydraulicznym	4 000 kg	1 370 mm	1 700 mm	1 175 mm	545 kg
	59.0201.9001	łyżka, 800 l		2 435 mm	1 170 mm	1 140 mm	510 kg
	59.0400.0000	pojemnik na beton 500l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	230 kg
	59.0400.1000	pojemnik na beton 500l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	244 kg
	59.0400.2000	pojemnik na beton 800l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 520 mm	250 kg
	59.0400.3000	pojemnik na beton 800l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 520 mm	250 kg
	59.0401.2002	mieszadło do betonu 500 l		1 000 mm	1 650 mm	990 mm	550/1 850 kg
	59.0400.7000	kosz do cegieł		800 mm	1 110 mm	1 150 mm	120 kg
	59.0700.9002	stały hak na płycie	3 000 kg	1 335 mm	830 mm	1 070/1 110 mm	160 kg
	59.0802.3007	żuraw 2m/1 250 kg	2 000 kg	1 335 mm	2 290 mm	800/1 080 mm	255 kg
	59.0802.3008	żuraw 900 kg (wersja mechaniczna)	900 kg	1 190 mm	4 450 mm	980/1 220 mm	245 kg
	59.0802.3009	żuraw 900 kg (wersja hydrauliczna)	900 kg	1 190 mm	4 485 mm	980/1 220 mm	320 kg
	59.0901.9002	wciągarka hydrauliczna 3 000 kg	3 000 kg	1 335 mm	830 mm	1 260/1 260 mm	350 kg
	59.1111.6002	Koszt obrotowy i rozsuwany +/-90 ° 3P/300	700 kg	2 520 (do 4 610) mm	2 110 mm	1 850 mm	920 kg
	59.1111.6005	Koszt obrotowy i rozsuwany 2P/300	300 kg	2 300 mm	1 490 mm	1 710 mm	400 kg

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl