

Specyfikacja

	LEO 18 GT
Wysokość robocza max*	17.60 m
Zasięg boczny	7.40 m
Wysokość ramienia przegubu	8.20 m
A Wysokość kosza	1.10 m
B Długość kosza	0.70 m
C Szerokość kosza	1.40 m
D Długość całkowita	5.12 m
E Długość bez kosza	4.39 m
F Wysokość podnośnika w pozycji transportowej	1.99 m
G Szerokość podnośnika	0.78 m
H Prześwit pod podwoziem	0.25 m
I Długość gąsienicy	1.45 m
J Szerokość gąsienicy	0.20 m
K Długość powierzchni podpierania	4.32 m
L Szerokość powierzchni podpierania	3.32 m
Średnica talerza podpory	0.20 m

Wydajność	
Maksymalny udźwig	200 kg
Obrót teleskopu	355 °
Ruchomy wysięgnik kosza	0°
Ustawienie na pochyłości	12 °/21%
Regulacja wys i szer rozstawu gąsienic	8/16 cm
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1.5 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	19.7°/35%
Kąt nachylenia stoku	16.7°/30%
Nacisk jednostkowy w pozycji transportu	5.19 kN/m ²
Nacisk jednostkowy w pozycji roboczej	2.13 kN/m ²
Max.nacisk jednostkowy na podpórę	15.3 kN

Waga	
	2 400 kg

Zasilanie	
Silnik elektryczny i silnik spalinowy	1) Benzyna/gaz: Vanguard OHV 16HP (11,93 kW, 16,0 hp) 2) Silnik elektryczny: 230 V, 12.9 A, 2.2 kW
Opcjonalne źródła zasilania	Diesel: Kubota Z 602 (10.8 kW, 14.7 PS)
Napęd na gaz	5.9 L
Pojemność zbiornika paliwa	11.5 L

Zgodność CE	
	EN ISO 9001, ANSI A92.5-2006, CSA B354.1-04, EN 280:2001



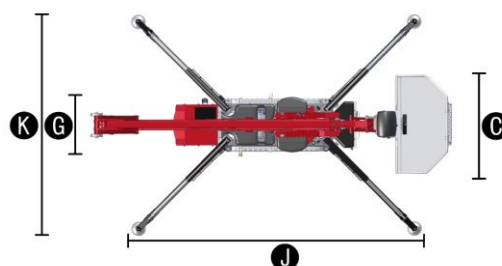


DIAGRAM ROBOCZY

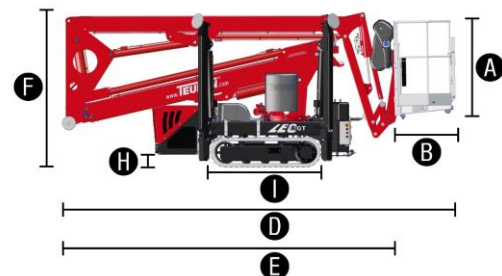

Specyfikacja z dnia 29.01.14

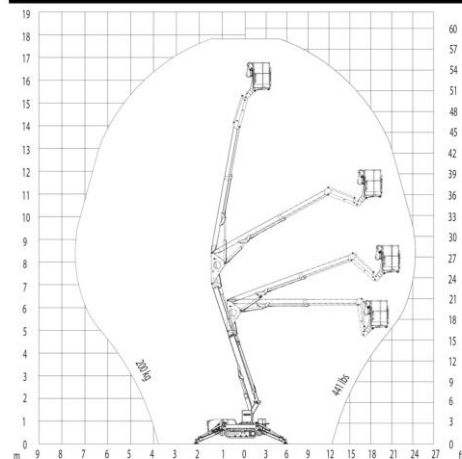

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotonia 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwiedna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Belchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wyposażenie

- Automatyk, w pełni hydrauliczny system poziomowania
- Pozycjonowanie podpór ze stałą kontrolą nacisku na podłoże
- Talerze podpór z PVC antypoślizgowego
- Zdejmowany przewodowy pulpit sterowania
- Wszystkie unkcje robocze dostępne z pulpitu sterowania
- Sterowanie elektryczne proporcjonalne
- Trwała zamykana obudowa pulpitu sterowania
- Hydrauliczny system poziomowania kosza
- Obrót w oparciu o wydajny pierścień obrotowy, przekładnię ślimakową, silnik hydrauliczny
- Dwuosobowy, zdejmowany kosz z ogniwami do zamocowania pasów bezpieczeństwa
- Czujnik awaryjny i system opuszczania awaryjnego przy użyciu pompy ręcznej lub zasilania 230 V
- Obrót teleskopu 355° stopni
- Solidna rama podwozia z kieszeniami do widel wózka widłowego
- Gniazdo elektryczne w koszu 230 V
- Podwozie i podpory kryte powłoką metalizowania RAL 9005 (czarny)
- Maszt i cylindry hydrauliczne w malowaniu RAL 3020 (czerwony)
- Dostępna funkcja transportowa bez kosza
- Przewody i węże umieszczone niekolizyjnie wewnątrz masztu
- Olej hydrauliczny bioutylizowany
- Obieg odcinający- zawory powrotne hydrauliczne na wszystkich cylindrach
- Zawory pomocnicze odcinające pracę maszyny po przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia
- Osłony ochronne na zbiorniku oleju, sterownikach bezpieczeństwa i przewodach połączeniowych
- Osłony ochronne na obudowie elektrycznej i systemie sterowania na nadwoziu
- Licznik motogodzin
- Pas bezpieczeństwa
- 4 podkłady podpór (450 x 400 x 40 mm)
- Zamykana rama transportowa do podkładów podpór
- Podkłady gąsienic (2000 x 1000 x 15 mm) wykonane z wysokoodpornej gumy

Opcje dodatkowe

- Silnik diesel Kubota Z602 (zamiast silnika benzynowego gaz)
- Malowanie na życzenie, jeden kolor wg RAL (z wyjątkiem lakieru metalicznego, świecącego i specjalnych)
- Malowanie na życzenie, dwa kolory wg RAL (z wyjątkiem lakieru metalicznego, świecącego i specjalnych)
- 2 reflektory na obudowie silnika

Zasilanie

- Silnik elektryczny 230 V (EU), 115 V (US) silnik elektr.
- Silnik benzyna/gaz Vanguard OHV 16 HP
- Rozrusznik silnika spalinowego w koszu

Napęd

- Wydajny napęd gąsienicowy umożliwiający precyzyjne sterowanie
- Specjalnie profilowane gąsienice o optymalnej przyczepności
- Białe gąsienice niebrudzące
- Regulowana wysokość i szerokość gąsienic

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tamowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl