





Specyfikacja

		AWP 20S		AWP 25S		AWP 30S	
	Wysokość robocza max*	8,12 m		9,57 m		11,00 m	
	Wysokość platformy	6,12 m		7,57 m		9,00 m	
A	Wysokość transportowa w pozycji złożonej	1,98 m		1,98 m		1,98 m	
A	Wysokość transportowa w pozycji złożonej (wersja teren. / wąska)	2,01 m		2,01 m		2,01 m	
B	Wysokość przechylonej maszyny** (wersja standardowa)	-		-		-	
C	Długość transportowa w pozycji złożonej	1,24 m		1,31 m		1,35 m	
C	Długość transportowa w pozycji złożonej (wersja teren. / wąska)	1,60 m		1,60 m		1,60 m	
D	Długość pochylonej maszyny**	-		-		-	
E	Szerokość						
	Wersja standardowa / wersja terenowa / wersja wąska	74 cm / 76 cm / 56 cm		74 cm / 76 cm / 56 cm		74 cm / 76 cm / 56 cm	
Wydajność							
	Maksymalny udźwig platformy	159 kg		159 kg		159 kg	
Wymiary		Wew. / Na zew.		Wew. / Na zew.		Wew. / Na zew.	
F G	Podpory (długość / szerokość) wersja standardowa	1,55/1,35m	2,46/2,26m	1,75/1,55m	2,97/2,79m	1,93/1,73m	2,97/2,79m
	Podpory (długość / szerokość) wersja terenowa / wąska	180/1,47m	-	1,80/1,47m	-	2,11/1,88m	-
H	Dostęp do kąta*** wersja standardowa	38 cm	48 cm	48 cm	76 cm	56 cm	69 cm
	Dostęp do kąta*** wersja terenowa / wąska	53cm	-	51 cm	-	70 cm	-
I J	Dostęp do ściany (przód/tył) wersja standardowa	15/33 cm	48/81 cm	18/43 cm	0,75/1,07m	20/53 cm	0,69/1,07m
	Dostęp do ścian (przód/tył) wersja terenowa / wąska	30/43 cm	-	25/43 cm	-	23/51 cm	-
Wymiary platformy		dł. / szer. / wys.		dł. / szer. / wys.		dł. / szer. / wys.	
	Standardowa platforma	69cm / 66 cm / 1,14 m		69cm / 66 cm / 1,14 m		69cm / 66 cm / 1,14 m	
	Standardowa platforma z otwieraną bramką	69cm / 66 cm / 1,14 m		69cm / 66 cm / 1,14 m		69cm / 66 cm / 1,14 m	
	Wąska platforma z otwieraną bramką	66cm / 51cm / 1,14m		66cm / 51cm / 1,14m		66cm / 51cm / 1,14m	
	Ultra wąska platforma	56cm / 46cm / 1,14m		56cm / 46cm / 1,14m		56cm / 46cm / 1,14m	
	Standardowa platforma z włókna szklanego	74cm / 67cm / 1,10m		74cm / 67cm / 1,10m		74cm / 67cm / 1,10m	
Zasilanie							
	Źródło zasilania	DC – Akumulator 12V 110 Ah, AC – Sieć 230V/50-60 HZ Motor pneumatyczny 1,5 hp (1,1kW) tylko AWP-30					
Zasilanie							
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA		<70 dBA		<70 dBA	
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA		<70 dBA		<70 dBA	
	Wibracje	<2,5 m/s²		<2,5 m/s²		<2,5 m/s²	
Waga***							
AC	Sieć 230V : wersja standardowa / wersja terenowa - wąska	307 kg	299 kg	330 kg	315 kg	352 kg	331 kg
DC	Akumulator : wersja standardowa / wersja terenowa - wąska	347 kg	340 kg	371 kg	354 kg	393 kg	371 kg
	Silnik Pneumatyczny : wersja std. / wersja terenowa - wąska	-	-	-	-	352 kg	331 kg

Wymiary Maszyny AWP

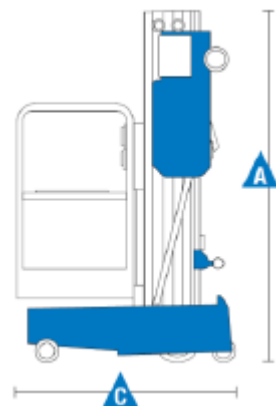

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
 ** wysokość w pozycji odchylonej od tyłu ze standardową platformą
 *** odległość od rogu górnej poręczy platformy do rogu ściany, przy którym nie jest ograniczony ruch maszyny
 **** waga może się różnić w zależności od wybranych pozycji

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia

Specyfikacja z dnia 18.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Specyfikacja

	AWP 36S	AWP 40S
Wysokość robocza max*	13,10 m	14,29 m
Wysokość platformy	11,10 m	12,29 m
Wysokość transportowa w pozycji złożonej	2,78 m	2,78 m
Wysokość transportowa w pozycji złożonej (wersja terenowa)	-	-
Wysokość przechylonej maszyny** (wersja standardowa)	1,92 m	1,98 m
Długość transportowa w pozycji złożonej	1,40 m	1,42 m
Długość transportowa w pozycji złożonej (wersja terenowa)	-	-
Długość pochylonej maszyny**	2,97 m	2,97 m
Szerokość		
Wersja standardowa / wersja terenowa	74 cm / -	74 cm / -

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	159 kg	136 kg
Wymiary	Wew. / Na zew.	Wew. / Na zew.
Podpory (długość / szerokość) wersja standardowa	2,12/1,91m	3,53/3,33m
Podpory (długość / szerokość) wersja terenowa	-	-
Dostęp do kąta*** wersja standardowa	74 cm	1,02 m
Dostęp do kąta*** wersja terenowa	-	-
Dostęp do ściany (przód/tył) wersja standardowa	36/64 cm	1,02/1,32m
Dostęp do ścian (przód/tył) wersja terenowa	-	-
Wymiary platformy	dł. / szer. / wys.	dł. / szer. / wys.
Standardowa platforma	69cm / 66 cm / 1,14 m	69cm / 66 cm / 1,14 m
Standardowa platforma z otwieraną bramką	69cm / 66 cm / 1,14 m	69cm / 66 cm / 1,14 m
Wąska platforma z otwieraną bramką	66cm / 51cm / 1,14m	66cm / 51cm / 1,14m
Ultra wąska platforma	56cm / 46cm / 1,14m	56cm / 46cm / 1,14m
Standardowa platforma z włókna szklanego	74cm / 67cm / 1,10m	74cm / 67cm / 1,10m

Zasilanie

Źródło zasilania	DC – Akumulator 12V 110Ah, AC – Sieć 230V/50-60 HZ Motor pneumatyczny 1,5 hp (1,1kW) tylko AWP-30
------------------	---

Zasilanie

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²




Waga***

AC Sieć 230V : wersja standardowa / wersja terenowa	461 kg	-	472 kg	-
DC Akumulator : wersja standardowa / wersja terenowa	502 kg	-	513 kg	-
Silnik Pneumatyczny : wersja std. / wersja terenowa	-	-	-	-

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia

Wymiary Maszyny AWP

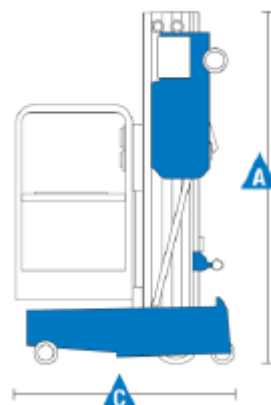

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie do wysokości platformy.
 ** wysokość w pozycji odchylonej od tyłu ze standardową platformą
 *** odległość od rogu górnej poręczy platformy do rogu ściany, przy którym nie jest ograniczony ruch maszyny
 **** waga może się różnić w zależności od wybranych pozycji
 - Nie dotyczy

Specyfikacja z dnia 18.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wyposażenie standardowe

AWP 20S

- 8.12 m – wysokość robocza
- 6.12 m – wysokość platformy
- 74 cm – szerokość, wersja standardowa
- 76 cm – szerokość, wersja terenowa
- 56 cm – szerokość, wersja wąska
- 159 kg – udźwig platformy

AWP 25S

- 9.57 m – wysokość robocza
- 7.57 m – wysokość platformy
- 74 cm – szerokość, wersja standardowa
- 76 cm – szerokość, wersja terenowa
- 56 cm – szerokość, wersja wąska
- 159 kg – udźwig platformy

AWP 30S

- 11 m – wysokość robocza
- 9 m – wysokość platformy
- 74 cm – szerokość, wersja standardowa
- 76 cm – szerokość, wersja terenowa
- 56 cm – szerokość, wersja wąska
- 159 kg – udźwig platformy

AWP 36S

- 13.10 m – wysokość robocza
- 11.10 m – wysokość platformy
- 74 cm – szerokość, wersja standardowa
- 159 kg – udźwig platformy

AWP 40S

- 14.29 m – wysokość robocza
- 12.29 m – wysokość platformy
- 74 cm – szerokość, wersja standardowa
- 136 kg – udźwig platformy

Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Dodatkowy pakiet do poruszania się na nierównym terenie – tylko dla AWP-20; AWP-25 i AWP-30
- SUPER STRADDLE – regulowana podstawa do prac nad rzędami siedzeń
- Podpory do pracy na zewnątrz do standardowej platformy
- Różne rozmiary podpór
- Oświetlenie ostrzegawcze
- Półka na narzędzia
- Pojemnik na świetlówki
- Laserowy czujnik wysokości uniesienia platformy (nieдоступny w maszynach z platformą z włókna szklanego)
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu

Wyposażenie

- Standardowa platforma z opadającą barierką
- Awaryjne opuszczanie platformy
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przemieszczanie oraz przejazd przez standardowe drzwi
- Tylne ramy do przechyłu maszyny (obniża wysokość masztu do 2m przy transporcie) – standardowo w AWP-36 i AWP-40
- Mała powierzchnia podpór poziomujących
- Zasobnik do przechowywania podpór poziomujących umieszczony w maszynie
- Punkt mocowania linki bezpieczeństwa
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Wloty na widły przeznaczone do transportu wózkiem widłowym umieszczone z tyłu maszyny
- System łatwego załadunku oraz rozładunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Przełącznik czynności podnoszenie/opuszczanie z podwójną aktywacją
- Ledowy system sygnalizacji prawidłowego przygotowania maszyny do pracy

Zasilanie

- AC – 220V/50-60 HZ
- DC – 12V / 110V / 230V / 50-60 Hz z systemem automatycznego ładowania
- Motor pneumatyczny 1,5 hp (1.1 kW) – tylko w AWP-30

Podstawa

- Standardowa podstawa dla wszystkich maszyn AWP



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl


Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl


SUPER STRADDLE
Regulowana podstawa do prac nad rzędami siedzeń - opcja

Modele SUPER STRADDLE:		AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
A	Wysokość	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m
B	Długość (regulowana)	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m
C	Szerokość	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm
	Szerokość z wymaganymi podstawami	1,75 m	2,05 m	2,31 m	2,57 m	2,77 m
D	Długość do środka kół - regulowana	2,64-3,25 m	2,64-3,25 m	2,64-3,25 m	2,64-3,25 m	2,64-3,25 m
E	Prześwit dolny do podstawy	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F	Wysokość do drabinki	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
G	Wysokość do koła transportowego	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m
	Wymiary w przechowywaniu (dł. / szer. / wys.)	2,03m / 94cm / 61cm	2,03m / 94cm / 61cm	2,03m / 94cm / 61cm	2,03m / 94cm / 61cm	2,03m / 94cm / 61cm
Waga		263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg

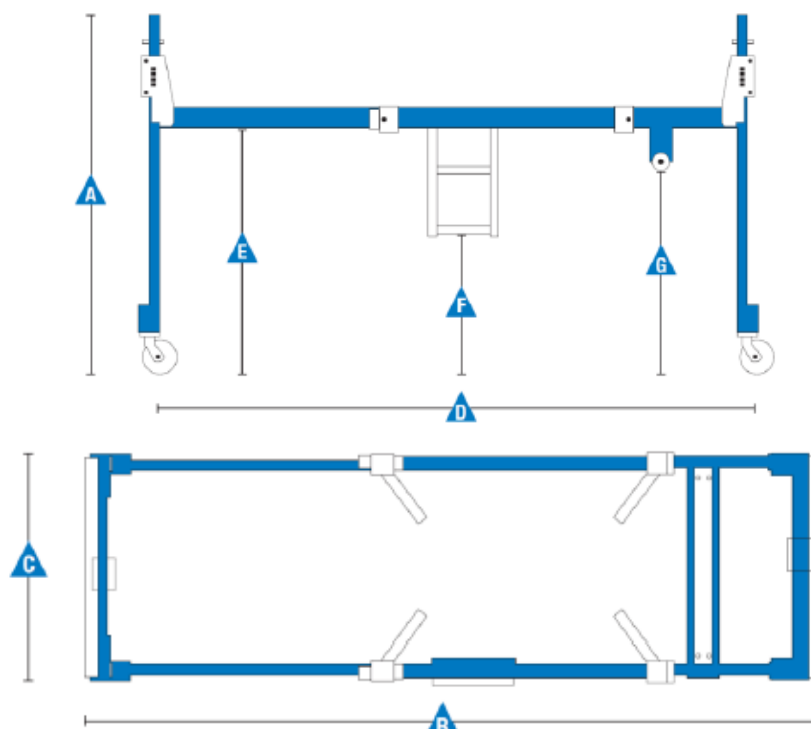

Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl