




Specyfikacja

		GS-2669 DC	GS-3369 DC	GS-4069 DC
	Wysokość robocza max*	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A	Wysokość platformy max	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C D	Platforma (długość x szerokość)			
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	2,79 x 1,6 m	2,79 x 1,6 m	2,79 x 1,6 m
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej ¹	4,31 x 1,6 m	4,31 x 1,6 m	4,31 x 1,6 m
E	Wysokość w pozycji złożonej	2,59 m	2,59 m	2,74 m
F	Długość w pozycji złożonej	3,12 m	3,12 m	3,12 m
G	Szerokość	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H	Rozstaw osi	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	24 cm	24 cm	24 cm
Wydajność				
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	4/4	4/2	3/2
	Maksymalny udźwieg platformy	680 kg	454 kg	363 kg
	Maksymalny udźwieg wysuniętego balkonu	300 kg	300 kg	300 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35%	35%	35%
	Promień skrętu - wewnętrzny	2,11 m	2,11 m	2,11 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4,60 m	4,60 m	4,60 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	34/31 sec	39/29 sec	61/28 sec
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne	proporcjonalne
	Koła (terenowe, niebrudzące)	30 x 66 cm	30 x 66 cm	30 x 66 cm
Zasilanie				
	Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 225 Ah)	48V DC (8 akumulatorów 6V 225 Ah)	48V DC (8 akumulatorów 6V 315 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	68,1 L	68,1 L	68,1 L
Poziom hałasu i wibracji				
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<79 dBA	<79 dBA	<79 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Waga***				
		3,442 kg	3,623 kg	4,810 kg
Zgodność CE				
EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia				

Wymiary GS-2669DC;GS-3369DC;GS-4069DC

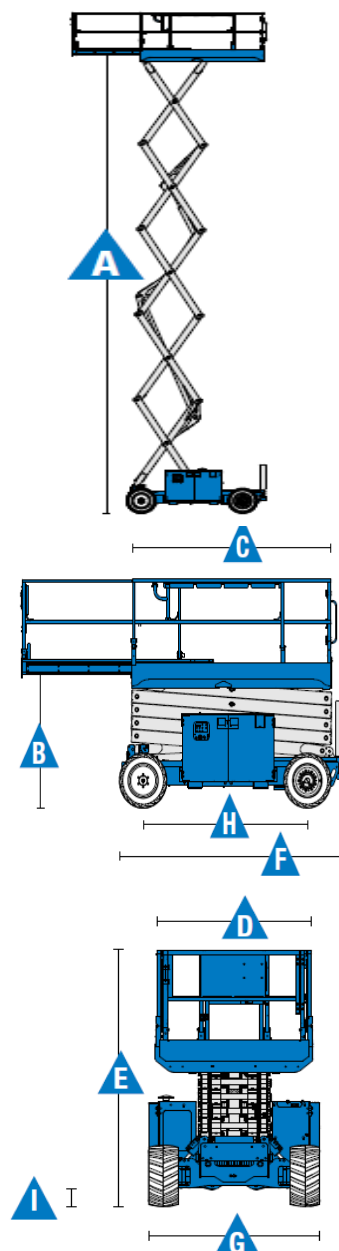

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu.

Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 19.07.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

GS-2669 DC

- 9,70 m – wysokość robocza
- 680 kg – udźwig platformy

GS-3369 DC

- 11,75 m – wysokość robocza
- 454 kg – udźwig platformy

GS-4069 DC

- 14,12 m – wysokość robocza
- 363 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- Stalowo obramowana platforma o wymiarach 2.79m x 1.60m
- Wysuwany balkon o długości 1.52 m
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- System Sterowania Smart Link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia, 2-selekcyjny proporcjonalny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Wodoodporne bezpośrednie silniki elektryczne AC
- Możliwość jazdy przy maksymalnym uniesieniu
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Pozytywny system kontroli trakcji
- Przednia oś oscylacyjna
- System odzysku energii z układu hamulcowego
- Alarm dźwiękowy
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V – 225 Ah standardowo dla modeli GS 2669 DC i GS 3369 DC, natomiast 335 Ah dla GS 4069 DC

Napęd

- Elektryczny, na dwa koła przednie

Koła

- Terenowe, niebrudzące, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Alarm ruchu podnośnika
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Podpory z opcją automatycznego poziomowania



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl