



Specyfikacja

GS-4047		
	Wysokość robocza max*	13,70 m
A	Wysokość platformy max	11,70 m
B	Wysokość platformy po złożeniu	1,43 m
C D	Platforma (długość x szerokość)	
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	2,26 m x 1,16 m
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	3,18 m x 1,16 m
E	Wysokość w pozycji złożonej	2,54 m
F	Długość w pozycji złożonej	2,80 m
H	Rozstaw osi	1,85 m
I / J	Prześwit pod podstawą - (złożone / rozłożone płozy)	10 cm / 1,9 cm

Wydajność

	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wew./zew.)	3/-
	Maksymalny udźwig platformy	350 kg
	Maksymalny udźwig wysuniętego balkonu	113 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	3,2 km/h
	Prędkość jazdy m	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	2,30 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	71/41 sec
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła (pełne, niebrudzące)	38 x 13 x 28 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	48V DC (4 akumulatory 12V 150 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	28,4 L

Poziom hałasu i wibracji

	Poziom hałas (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałas (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s ²

Waga***

		3,260 kg
--	--	----------

Zgodność CE


EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Wymiary GS-4047

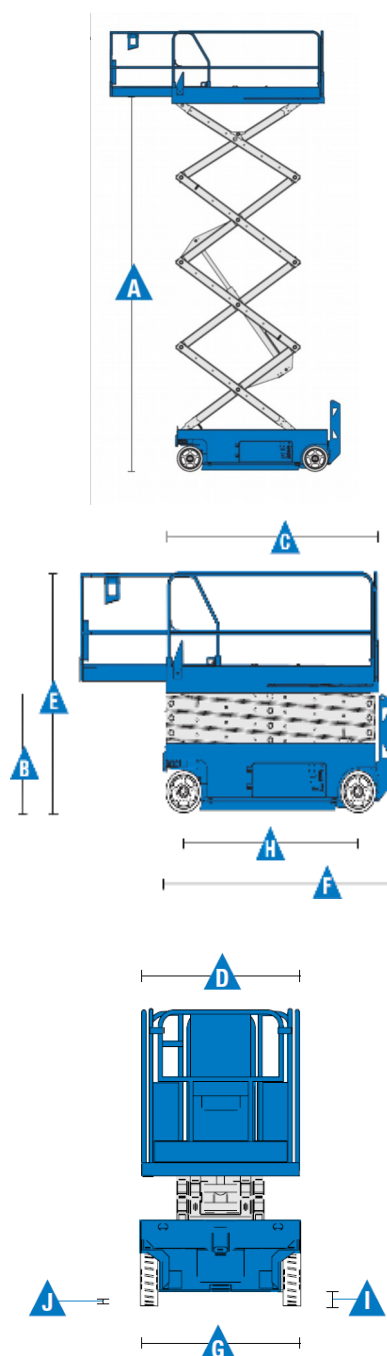

Specyfikacja z dnia 26.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wposażenie standardowe

GS-4047

- 13.70 m – wysokość robocza
- 350 kg – udźwig platformy

Wposażenie

- Stalowa platforma o wymiarach (2.26 m x 1.16 m)
- Wysuwany balkon 91 cm
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- System sterowania Smart Link
- Wbudowany system diagnostyczny
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Hamulce tarczowe w tylnych kołach
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Zabezpieczenie przed wybojami
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Alarm dźwiękowy
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- 48 V DC, 300 Ah – 4 akumulatory kwasowe 12V, 150 Ah
- Wbudowany uniwersalny prostownik 20Amp (ładowarka automatyczna)

Napęd

- Na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Alarm ruchu podnośnika
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl