



Specyfikacja

	S-100	S-105
Wysokość robocza max*	32,48 m	34,00 m
Wysokość platformy max	30,48 m	32,00 m
Wysięg boczny	22,86 m	24,38 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	1,98 m	3,05 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość) – 2,44m (8ft)	91 cm x 2,44 m	91 cm x 2,44 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość) – 1,83m (6ft)	76 cm x 1,83 m	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,07 m	3,07 m
D Długość w pozycji złożonej / transportowej	13,00 m / -	14,20 m / 12,17 m
E Szerokość – Oś złożona / Oś rozłożona	2,49 m / 3,35 m	2,48 m / 3,35 m
F Rozstaw osi	3,66 m	3,66 m
G Prześwit pod podstawą podestu	44 cm	44 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	340 kg	227 kg
Obrót kopuły	360° kontynuowany	
Zarzucanie tyłem – Oś złożona	1,68 m	1,68 m
Zarzucanie tyłem – Oś rozłożona	1,22 m	1,22 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,80 km/h	4,80 Km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię uniesione i wysunięte	1,10 m/s	1,10 m/s
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	40 %	40 %
Promień skrętu – Oś złożona wewnętrzny / zewnętrzny	4,14 m / 6,58 m	4,14 m / 6,58 m
Promień skrętu – Oś rozłożona wewnętrzny / zewnętrzny	2,74 m / 6,05 m	2,74 m / 6,05 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne	
Opony – Terenowe – wypełnione powietrzem	385/65D 22,5	385/68D 22,5

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD2011 L04i 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (74hp) Perkins 804D-33 4-cylindrowy diesel 55 kW (74hp)	
Pojemność systemu hydraulicznego	208 L	208 L
Pojemność zbiornika na paliwo	151 L	151 L

Poziom hałas i wibracje

Poziom hałasu (przy podstawie)	85 dBA	85 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	74 dBA	74 dBA
Wibracje	<2,5m/s²	<2,5m/s²


Waga***

4WD	18,008 kg	18,144 kg
-----	-----------	-----------


Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Wymiary S-100 i S-105

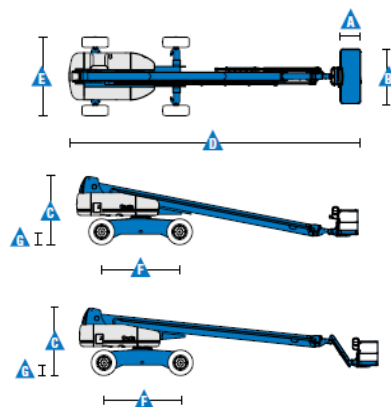

Zasięg maszyny S-100 i S-105

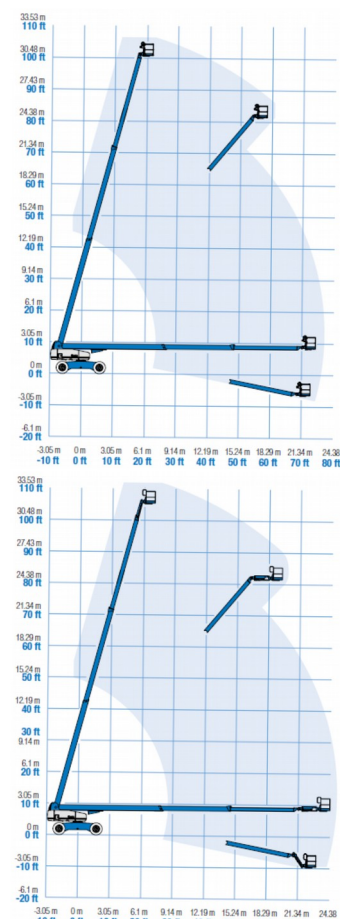

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 11.08.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

S-100

- 32.48 m – wysokość robocza
- 22.86 m – wysięg boczny
- 340 kg – udźwieg platformy

S-105

- 34.00 m – wysokość robocza
- 24.38 m – wysięg boczny
- 227 kg – udźwieg platformy

Wypożyczenie

- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Wyświetlacz monitorowania stanu silnika
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- Konfigurowalne elementy sterujące w celu ograniczenia wysokości podnoszenia do 27.74m
- System kontroli trakcji
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Dwie prędkości jazdy
- Rozsuwalne osie
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Dwa światła robocze na platformie
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- Wszystkie silniki spełniają wymogi dotyczące emisji spalin
- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz diesel 55 kW (74hp)
- Perkins diesel 55 kW (74hp)
- Nagrzewnica powietrza dolotowego
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika

Napęd

- 4 WD
- 4 WS

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- 1.52 m – długość ramienia JiB
- Stalowa platforma o szerokości : 1.83 m i 2.44 m (z wejściem po trzech stronach platformy tylko dla 2.44m)
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Struktura ochronna i alarm ochronny dla operatora
- Dwuosiowe sterowanie joystickiem
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Urządzenie służące do blokowania i odblokowania klawiatury
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1 3} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza
- Pakiet Deluxe do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu^{1 2}: dodaje do podstawowego pakietu osłonę obrotnicy kopuły, osłonę rury wydechowej, osłonę pokryw silnika, filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odcięcie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- Generator hydrauliczny (110V / 230V)²
- Generator mechaniczny Deutz(110V/230V)³
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem²
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza^{1 2}
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Skrzynka na narzędzia
- Pakiet rafinerijny – łapacz iskier i elektryczny lub mechaniczny zawór Chłwyn



¹ niedostępne w modelach z trzema wejściami na platformę
² opcja tylko fabryczna
³ dostępne tylko na wybranych modelach. Proszę o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania więcej informacji



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl