

Specyfikacja

Wysokość robocza	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Standardowe widły w dole / w górze	4.46 m / 4.98 m	5.94 m / 6.46 m	7.42 m / 7.94 m
Regulowane widły w dole / w górze	4,46 m / 4,98 m	5,94 m / 6,46 m	7,42 m / 7,94 m
Płaskie widły	4,46 m	-	-
Wysięgnik	4,76 m	6,25 m	7,42 m
Ładunkowa platforma – widły w dole / w górze	4,46 m / 4,98 m	5,94 m / 6,46 m	7,42 m / 7,94 m
A Wysokość podnośnika	2,00 m	2,00 m	2,00 m
B Długość w pozycji złożonej	74 cm	74 cm	79 cm
C Długość w pozycji rozłożonej	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Szerokość	80 cm	80 cm	80 cm
Szerokość z obniżonymi stabilizatorami	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Szerokość – wersja z regulowaną podstawą			
- minimalna	80 cm	-	-
- maksymalna	1,47 m	-	-
- wew. maksymalna	1,27 m	-	-
E Prześwit pod podstawą	5 cm	5 cm	5 cm
F Minimalna wysokość ładowania	15 cm	15 cm	15 cm
Przednie koła / Tylne koła	10 cm / 13 cm	10 cm / 13 cm	10 cm / 13 cm

Wydajność – Maksymalny udźwieg platformy:

Środek ciężkości – 46 cm	363 kg	363 kg	295 kg
Środek ciężkości – 61 cm	363 kg	272 kg	204 kg
Środek ciężkości – 107 cm	227 kg	159 kg	113 kg

Waga

Standardowa platforma	151 kg	184 kg	204 kg
Platforma z regulowaną podstawą	163 kg	-	-

Zasilanie

Średnia korby – standardowa wyciągarka	27,8 korb / m
--	---------------

Osprzęt do podnoszenia ładunków


	Rozmiar	Waga
Standardowe widły - dł/szer/głęb	69cm / 58cm / 6cm	18 kg
Regulowane widły - dł/szer/głęb	70cm / 30cm – 76cm / 6cm	24 kg
Przedłużenie widel zdemontowanych - dł/szer/głęb	76cm / 5cm / 8cm	2 kg
Przedłużenie widel zamontowanych - dł/szer/głęb	64cm / 5cm / 8cm	2 kg
Płaskie widły - dł/szer/głęb	81cm / 41cm – 79cm / 3,8cm	36 kg
Wysięgnik - dł/szer/głęb	46-107cm / 4cm / 16,5cm	18 kg
Platforma ładunkowa - dł/szer/głęb	70cm / 58cm / 7cm	14 kg

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280)



Wymiary Podnośnika SLA

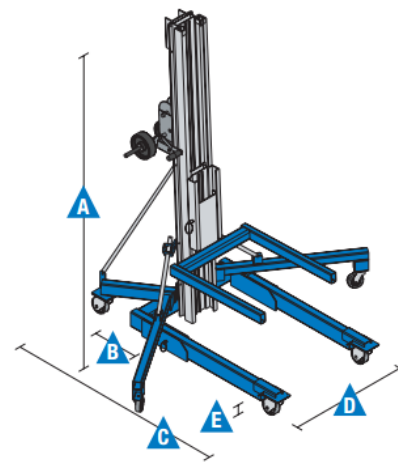

Podnośnik Towarowy typu SLA



* zewnętrzne rozmiary
 ** do użytku tylko z
 standardowymi i regulowanymi
 widłami

Specyfikacja z dnia 21.08.2017

Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Charakterystyka

W wyposażenie standardowe

SLA-15

- 4.98 m – wysokość podnoszenia
- 363 kg - udźwig

SLA-20

- 6.46 m – wysokość podnoszenia
- 363 kg – udźwig

SLA-25

- 7.94 m – wysokość podnoszenia
- 295 kg - udźwig

Wyposażenie

- Standardowa podstawa
- Standardowe widły
- Wytrzymała konstrukcja
- Szybkie ustawienie bez użycia narzędzi
- Opatentowany system masztu teleskopowego z hamulcami
- Stabilizatory zamontowane na podnośniku (standard w SLA-20 i SLA-25)
- Kółka manewrowe
- Kompaktowa konstrukcja – przednie podpory i stabilizatory można podnieść dla ułatwienia przechowywania
- W pozycji złożonej kółka na bazie podpór pomagają w łatwym przemieszczaniu podnośnika
- Łatwy do załadunku i rozładunku podczas transportu
- Z łatwością przejeżdża przez pojedyncze drzwi w pozycji pionowej
- Mechaniczna blokada masztu zapewnia bezpieczeństwo podczas przesuwania podnośnika

Zasilanie

- Jednobiegowy mechanizm korby

Koła

- Niebrudzące 10 cm przednie kółka skrętne
- Niebrudzące 13 cm tylne kółka skrętne
- 4-stronne zamki obrotowe i hamulce boczne

Opcje dodatkowe

- Regulowane widły
- Przedłużki do wideł
- Płaskie widły – tylko w modelu SLA15
- Wysięgnik
- Łoże do podnoszenia elementów okrągłych (np. kanały wentylacyjne)
- Platforma załadunkowa
- Tylne pneumatyczne kółko pomocne w transporcie
- Stabilizatory boczne – standard w modelach SLA-20 i SLA-25, niedostępne w modelach z regulowaną podstawą
- Dwubiegowy mechanizm korby
- Stabilizatory zamontowane na podnośniku (opcja dla SLA -15)
- Regulowana podstawa – tylko dla SLA -15



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Belchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl