



Specyfikacja

Z-51/30J RT	
Wysokość robocza max*	17,59 m
Wysokość platformy max	15,59 m
Wysięg boczny	9,37 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,39 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	2,13 m
D Długość w pozycji złożonej	7,58 m
E Szerokość	2,29 m
F Rozstaw osi	2,03 m
G Prześwit pod podstawą podestu	37,5 cm

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg
Obrót kopuły	355 ° niekontynuowany
Zarzucanie kopuły przy obrocie	zero
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	8 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	1,68 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4,50 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne
Koła (wypełnione pianką)	315/55 D20

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz D2011 L03i 3-cylindrowy diesel 35,8kW (48hp)
Pojemność układu hydraulicznego	90,9 L
Pojemność zbiornika na paliwo	64,4 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	86 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	79 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²

Waga****

	7,394 kg
--	----------

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.


** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.


**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.



Wymiary Z-51/30J RT

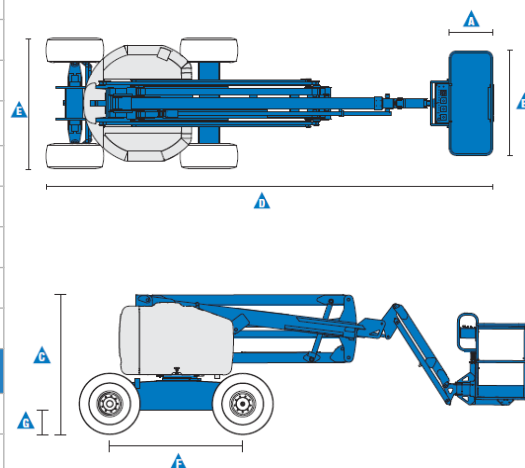

Zasięg maszyny Z-51/30J RT

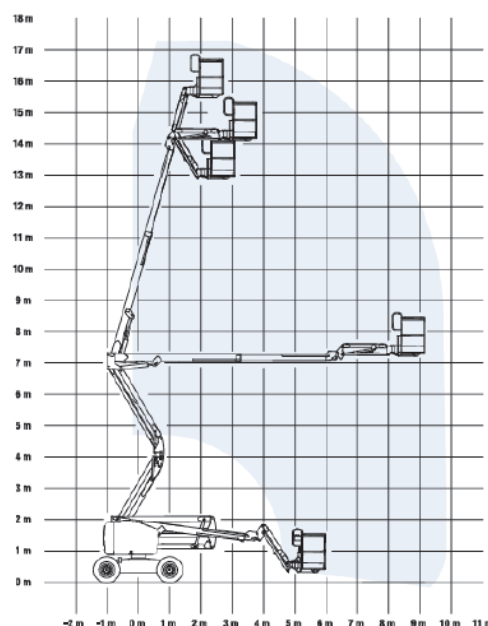

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

W wyposażenie standardowe

Z-51/30J RT

- 17.59 m – wysokość robocza
- 9.37 m – wysięg boczny
- 7.39 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwieg platformy

Wyposażenie

- 1.52 m – długość ramienia JiB, o zakresie ruchu w pionie 135°
- Stalowa platforma o szerokości 1.83 m z wejściem po obu stronach i uchylanymi bramkami
- Platforma samopoziomująca
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System kontroli trakcji
- Oś oscylacyjna
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Pomocnicza jednostka zasilająca
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- Deutz diesel 35.8 kW (48hp)
- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Osłona silnika
- Nagrzewnica powietrza dolotowego

Napęd

- 4 x 4

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Struktura ochronna dla operatora
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem³
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- AC generator 230V/50Hz 2200W
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Niebrudzące, wypełnione pianą koła
- Zabezpieczenia do prac przy rafinerii z separatorem iskier i elektrycznym lub mechanicznym zaworem Chawyn



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl