



Specyfikacja

Z-80/60	
Wysokość robocza max*	25,77 m
Wysokość platformy max	23,77 m
Wysięg boczny	18,29 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	8,83 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	4,83 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość) - 8ft (2,44m)	91 cm x 2,44 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość) - 6ft (1,83m)	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,00 m
D E Długość w pozycji złożonej	11,27 m
F Szerokość	2,49 m
G Rozstaw osi	2,85 m
H Prześwit pod podstawą podestu	30 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	227 kg
Obrót kopuły	360° niekontynuowany
Zarzucanie kopuły przy obrocie: Ramię uniesione / opuszczone	1,17 m / 2,24 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,83 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,10 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 4WD***	45%
Promień skrętu - 2WS wew. /zew.	4,42 m / 7,47 m
Promień skrętu - 4WS wew. /zew.	2,13 m / 4,57 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne
Koła	18-625 NHS

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz Stage IIIA TD 2011 L04i 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (72hp) Perkins 804D-33 4-cylindrowy diesel 47 kW (63hp) Deutz Stage IIIB TD2.9 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (72hp) Perkins Stage IIIB 404F-22T 4-cylindrowy turbo diesel 43 kW (58hp)
Pojemność systemu hydraulicznego	170 L
Pojemność zbiornika na paliwo	132 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	85 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	74 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²


Waga****

4WD / 2WS	16,284 kg
4WD / 4WS	17,010 kg


Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Wymiary Z-80/60

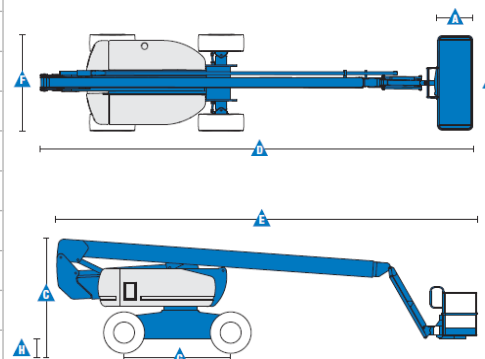

Zasięg maszyny Z-80/60

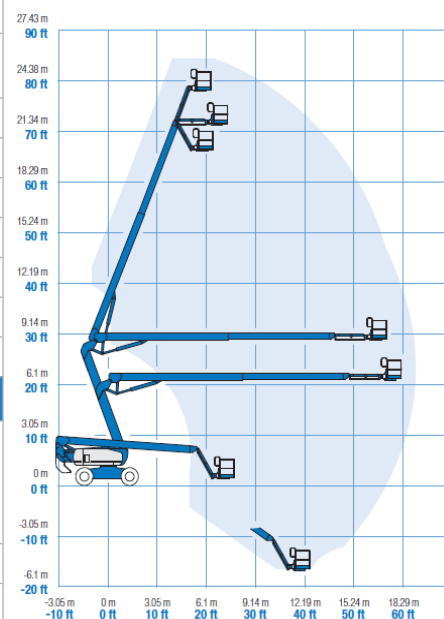

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
 ** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni
 *** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
 **** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 25.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (wzrost Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzyzwiązkowa 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wietrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

Z-80/60

- 25.77 m – wysokość robocza
- 18.29 m – wysięg boczny
- 8.83 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- 1.83 m – długość ramienia JIB, o zakresie ruchu w pionie – 135°
- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z wejściem po trzech stronach z uchylanymi bramkami
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- System diagnostyczny
- Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ścian poruszając się platformą w pionie
- Konfigurowalne elementy sterujące w celu ograniczenia wysokości podnoszenia do 21m
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Cztery tryby jazdy: przód, tył, krab i skoordynowany
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna standard w modelu 4WD (4x4)
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogu
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz turbo diesel silnik 55 kW (74hp) Stage IIIA
- Perkins diesel 47 kW (63 hp)
- Duetz turbo diesel silnik 55 kW (74hp) Stage IIIB
- Perkins turbo diesel 43 kW (58hp) Stage IIIB
- Nagrzewnica powietrza dolotowego
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika
- Wyświetlacz monitorowania silnika i stanu silnika
- Podwójny akumulator

Napęd

- 4 x 4
- 4 x 4 x 2

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1.83 m z wejściem po obu stronach i uchylanymi bramkami
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Struktura ochronna dla operatora
- Dwuosłowe sterowanie joystickiem
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1 2} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza)
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu^{1 2}: harmonijkowe osłony tłocznik siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Pakiet Deluxe do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu^{1 2}: dodaje do podstawowego pakietu Osłonę obrotu kopuły, osłonę rury wydechowej, osłony pokryw silnika, wstępne oczyszczanie powietrza dolotowego
- Pakiet uchwytów do płyt
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odciecie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem²
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- AC generator 230V/50Hz 3000W
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza^{1 2}
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Niebrudzące, wypełnione pianką koła
- Pakiet rafinerii – łapacz iskieł wraz z elektrycznym lub mechanicznym zaworem Chalmers



¹ opcja tylko fabryczna
² dostępne tylko na wybranych modelach.
 Proszę o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania więcej informacji



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoryja 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźdźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl