
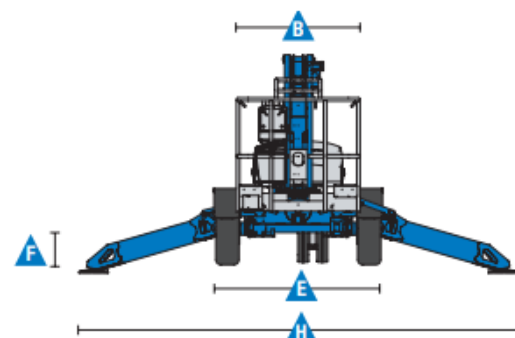
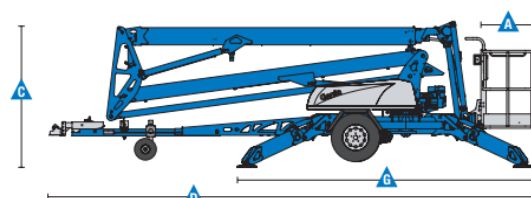


LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-12

Wyposażenie		TZ - 50/30 DC
	Wysokość robocza	16,92 m
	Wysokość platformy	15,09 m
	Wysięg boczny	8,89 m
	Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,04 m
	Maksymalna wysokość przegubu	6,71 m
A,B	Platforma (długość x szerokość)	0,68 m x 1,12 m
C,D,E	Wysokość / długość / szerokość maszyny w pozycji złożonej	2,08 m / 7,16 m / 1,68 m
F	Prześwit pod podstawą	0,25 m
G,H	Długość i szerokość ramion podstawy	4,37 m / 4,37 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwig platformy (ANSI, CSA) / (CE/AUS)	227 kg / 200 kg
	Zakres pracy wysięgnika	135°
	Platforma samopoziomująca	2,5° standard
	Obrót platformy	160 °, hydraulicznie
	Obrót kopuły	359° niekontynuowany
	Zakres poziomowania	11 %
	Prędkość jazdy	1,37 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	20 %
	Prędkość holowania	97 km/h
	Ciężar na zaczepie - (ANSI, CSA) / (CE)	181 kg / 100 kg
	Sterowanie	System zmiennej prędkości
	Opony - (ANSI, CSA) / (CE)	(ST 225/75 R15) / (215 R14C)
Zasilanie		
	Źródło zasilania	24 V DC (4x6V 225 Ah akumulator)
	Pojemność zbiornika na paliwo	3,6 L
	Pojemność zbiornika hydraulicznego	18 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	30 L
Waga		
	Waga maszyny (ANSI, CSA) / (CE)	1996 kg / 2030 kg

Wymiary maszyny

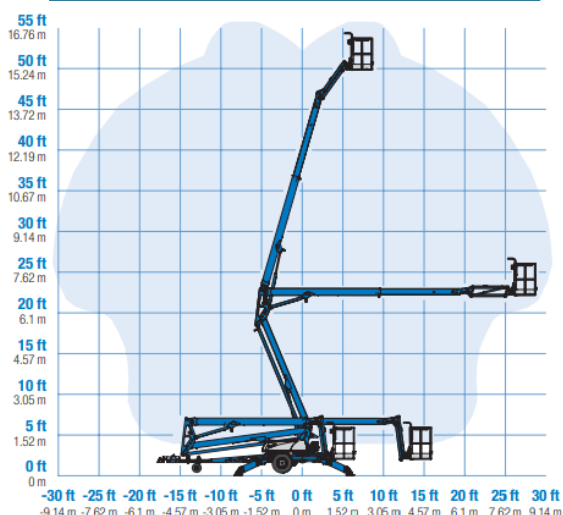

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-12

Wposażenie standardowe

- JIB – łamane ostatnie ramie o długości 1,25 m
- Platforma samopoziomująca
- 135° zakres pracy wysięgnika żurawia
- Maksymalna prędkość holowania wynosi 97 km/h
- Wytrzymałe kółka pomocnicze
- Hydraulicznie wysuwane stęple zabezpieczające
- Automatyczny system poziomujący
- System zmiennej prędkości podnoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Hydrauliczne hamulce udarowe
- Hamulec do parkowania
- Kółka pomocnicze
- Czujnik nadmiernego przechylenia
- Licznik roboczogodzin
- Obrotowa platforma
- Zaczep kulkowy 2 calowy, z możliwością regulacji w pionie
- 10 stopniowe możliwości poziomowania
- 359° niekontynuowany obrót kopułą
- Łatwy dostęp do baterii
- Alarmy dźwiękowe
- Wskaźnik naładowania baterii (BCI)
- Certyfikowany czujnik obciążenia

Zasilanie

- 24V DC (4x6V 225 Ah akumulator)

Koła

- 215 R14C

Zaczep

- 5.08 cm kulkowy zaczep

Wposażenie dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy
- Alarm jazdy
- Światła ostrzegawcze
- Napęd hybrydowy
- Niebrudzące widły
- Dodatkowy system jezdny
- Pojemnik na światłówki
- Skrzynka na narzędzia
- Akumulator o dużej pojemności

