
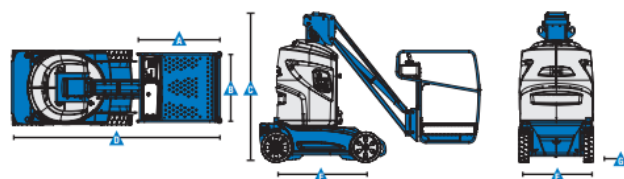
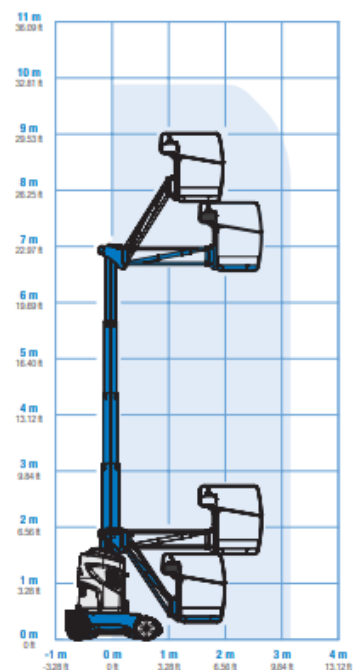


## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

| Wypożyczenie |                                                           | GR-20J                 | GR-26J                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              | Wysokość robocza                                          | 7,70 m                 | 9,85 m                 |
|              | Wysokość platformy                                        | 5,70 m                 | 7,85 m                 |
|              | Wysięg boczny                                             | 3,25 m                 | 3,15 m                 |
|              | Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym                    | 4,25 m                 | 6,70 m                 |
| A,B          | Platforma (długość x szerokość)                           | 0,75 m x 0,9 m         | 0,75 m x 0,90 m        |
| C            | Wysokość maszyny w pozycji złożonej                       | 1,99 m                 | 1,99 m                 |
| D            | Długość w pozycji złożonej                                | 2,95 m                 | 2,82 m                 |
| E            | Szerokość maszyny                                         | 0,99 m                 | 0,99 m                 |
| G            | Prześwit pod podstawą                                     | 0,1 m                  | 0,1 m                  |
| Wydajność    |                                                           |                        |                        |
|              | Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/zewnątrz) | 2/1                    | 2/1                    |
|              | Maksymalny udźwieg platformy                              | 200 kg                 | 200 kg                 |
|              | Obrót kopuły                                              | 350° niekontynuowany   | 350° niekontynuowany   |
|              | Prędkość jazdy maszyny podniesionej                       | 0,65 km/h              | 0,65 km/h              |
|              | Prędkość jazdy maszyny po złożeniu                        | 4,5 km/h               | 4,5 km/h               |
|              | Zdolność jazdy po wzniesieniu                             | 25 %                   | 25 %                   |
|              | Promień skrętu - wewnętrzny                               | 0,59 m                 | 0,59 m                 |
|              | Promień skrętu - zewnętrzny                               | 2,08 m                 | 2,08 m                 |
|              | Prędkość podnoszenia / opuszczania                        | 24 s/19 s              | 54 s/40 s              |
|              | Sterowanie                                                | 24 V DC proporcjonalne | 24 V DC proporcjonalne |
|              | Koła - pełne, niebrudzące                                 | 40,5 cm średnicy       | 40,5 cm średnicy       |
| Zasilanie    |                                                           |                        |                        |
|              | Źródło zasilania                                          | 24 V DC (12x2V) 250 Ah | 24 V DC (12x2V) 250 Ah |
|              | Pojemność układu hydraulicznego                           | 22 L                   | 22 L                   |
| Waga         |                                                           |                        |                        |
|              | Waga maszyny                                              | 2250 kg                | 2650 kg                |

### Wymiary maszyny

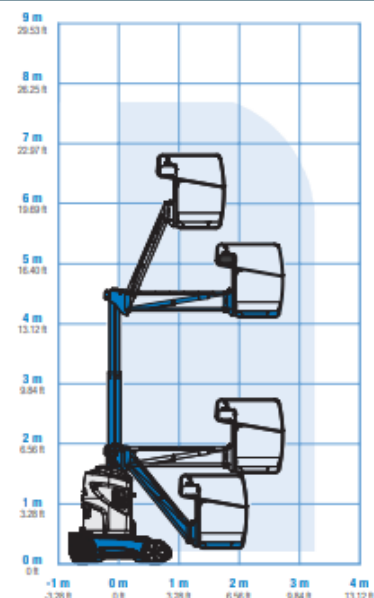

## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

### Wypożyczenie standardowe

- 1,45 m długość ramienia JiB z możliwością obrotu 140°
- Platforma obracana hydraulicznie -70°/+70°
- Opatentowany system sztywnego masztu
- Stalowa platforma o wymiarze 90 cm x 75 cm z opadającą barierką
- Niskie wejście na platformę – 15 cm
- Kompaktowa szerokość podstawy – 75 cm
- Niska wysokość maszyny – 1.99 m
- Niska masa własna
- Możliwość jazdy przy maksymalnym uniesieniu platformy
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Przednie koła skrętne
- W pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Licznik motogodzin
- Klakson
- Przycisk zwalniający hamulec
- Bezpośredni elektryczny układ napędu tylnych kół z elektrycznym hamulcem parkingowym
- Awaryjne ręczne opuszczanie platformy
- Przycisk STOP na dwóch panelach sterowniczych
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny

### Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V z automatyczną 30 amp ładowarką
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

### Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

### Wypożyczenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Światła robocze na platformie
- Bezobsługowe akumulatory żelowe AGM, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów akumulatorów
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu

