





Specyfikacja

	GR-20J	GR-26J
Wysokość robocza max*	7,70 m	9,85 m
Wysokość platformy max	5,70 m	7,85 m
Roboczy wysięg boczny	3,25 m	3,15 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	4,25 m	6,70 m
A B Platforma (długość x szerokość)	75 x 90 cm	75 x 90 cm
C Wysokość w pozycji złożonej	1,99 m	1,99 m
D Długość w pozycji złożonej	2,95 m	2,82 m
E Szerokość	99 cm	99 cm
G Prześwit pod podstawą podestu	10 cm	10 cm
Wydajność		
Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	2/1	2/1
Maksymalny udźwieg platformy	200 kg	200 kg
Obrót kopuły	350° niekontynuowany	350° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,50 km/h	4,50 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,65 km/h	0,65 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25 %	25 %
Promień skrętu - wewnętrzny	59 cm	59 cm
Promień skrętu - zewnętrzny	2,08 m	2,08 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania	24/19 sec	54/40 sec
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Koła (pełne, lane, niebrudzące)	40,5 cm średnicy	40,5 cm średnicy
Zasilanie		
Źródło zasilania	24V DC (12 akumulatorów 2V 250 Ah)	24V DC (12 akumulatorów 2V 250 Ah)
Pojemność układu hydraulicznego	22 L	22 L
Poziom hałasu i wibracji		
Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Waga***		
	2,250 kg	2,650 kg
Zgodność CE		
EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia		


Wymiary GR-20J , GR-26J

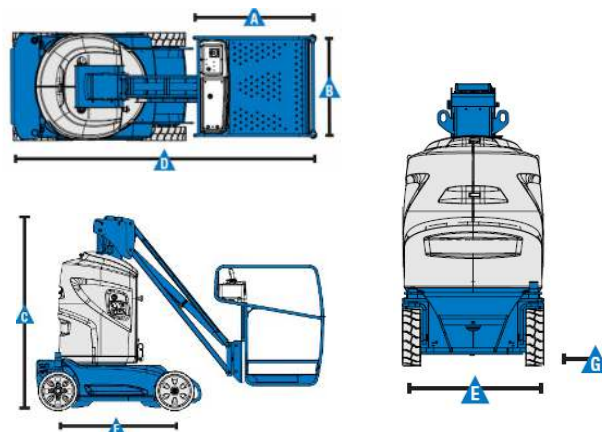

Zasięg maszyny GR-20J

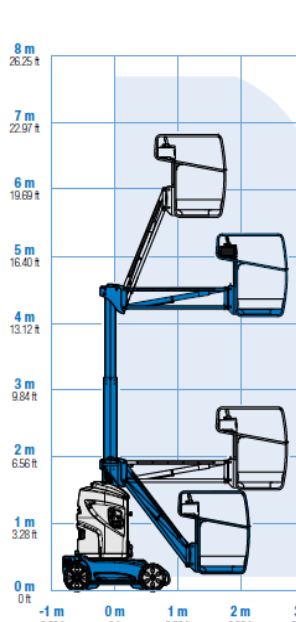

Zasięg maszyny GR-26J

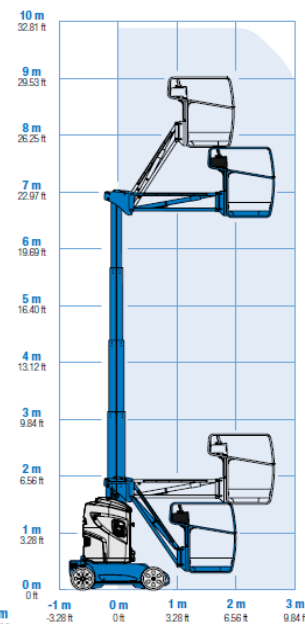

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
 ** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
 *** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 11.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karłowia 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźdza 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

GR-20J

- 7.70 m – wysokość robocza
- 3.25 m – max. roboczy wysięg boczny
- 4.25 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 200 kg – udźwig platformy
- 1.61 m – JiB z możliwością obrotu 140°

GR-26J

- 9.85 m – wysokość robocza
- 3.15 m – max. roboczy wysięg boczny
- 6.70 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 200 kg – udźwig platformy
- 1.45 m – JiB z możliwością obrotu 140°

Wypożyczenie

- Opatentowany system sztywnego masztu
- Stalowa platforma o wymiarze 90 cm x 75 cm z opadającą barierką
- Niskie wejście na platformę – 15 cm
- Kompaktowa szerokość podstawy - 75 cm
- Niska wysokość maszyny – 1.99 m
- Niska masa własna
- Możliwość jazdy przy maksymalnym uniesieniu platformy
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Przednie koła skrętne
- W pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Licznik motogodzin
- Klakson
- Przycisk zwalniający hamulec
- Bezpośredni elektryczny układ napędu tylnych kół z elektrycznym hamulcem parkingowym
- Awaryjne ręczne opuszczanie platformy
- Przycisk STOP na dwóch panelach sterowniczych
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V z automatyczną 30 amp ładowarką
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

Koła

- Pełne, lane, szare niebрудzące

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Światła robocze na platformie
- Bezobsługowe akumulatory żelowe AGM, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów akumulatorów
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl