
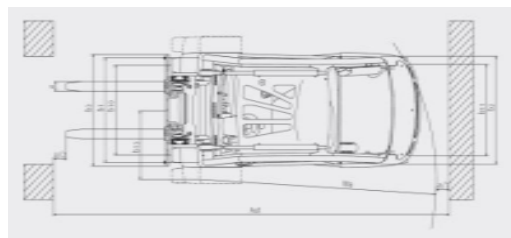


Specyfikacja


H 30 T

	Rodzaj napędu	LPG
	Rodzaj kierowania	siedząc (fotel)
Q	Udźwig nominalny	3 t
c	Odległość środka masy ładunku	0.5 m
x	Odległość czoła widel od osi prz.	0.445 m
y	Rozstaw osi	1.930 m
l1	Długość	3.755 m
l2	Długość do czoła widel	2.755 m
b1/b2	Szerokość	1.256 m ¹
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1200x1000 w poprzek	4.089 m
Ast	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800x1200 wzdłuż	4.289 m
Wa	Promień zawracania	2.444 m
	Min. odległość środka skrętu	0.58 m
	Szybkość jazdy z ład./bez ład.	22 km/h / 22 km/h
	Szybkość podnoszenia z ład./bez ład.	0.47 m/s / 0.48 m/s
	Szybkość opuszczania z ład./bez ład.	0.52 m/s / 0.54 m/s
	Siła uciągu z ład./bez ład.	19 790 N / 14 990 N
	Pokonywanie wzniesień	27% / 30%
h3	Wysokość podnoszenia	3.15 m
		3.16/4.70m ²
h1	Wysokość, maszt opuszczony	2.264 m
		2.19 / 2.19 m ^{2,3}
h2	Wysokość swobodnego podnoszenia	0.150 m
a/β	Przechył masztu/karetki widel w przód/tył	6° - 10°
h4	Wysokość, maszt podniesiony	3.923 m ⁴
		3.93 / 5.47 m ²
h6	Wysokość do dachu kabiny	2.210 m
h7	Wysokość fotela kierowcy	1.125 m
h10	Wysokość urządzenia holowniczego	0.698 m
Widły	Wymiary zębów widel s x e x l	0.45x0.100x1.00 m
b3	Szerokość karetki widel	1.15 m ⁴
m1	Prześwit pod masztem, z ładunkiem	0.119 m
m2	Prześwit w połowie rozstawu osi	0.173 m
Waga		4 200 kg
	Naciski osi bez ładunku, przód	1 910 kg
	Naciski osi z ładunkiem, przód	6 380 kg
	Naciski osi bez ładunku, tył	2 290 kg
	Naciski osi z ładunkiem, tył	820 kg
Koła		
	Rozmiar, przód	27x10-12 ⁵
	Rozmiar, tył	23x9-10 ⁶
b10	Rozstaw kół, przód	1.008 m
		1.024 m ^{7,8}
b11	Rozstaw kół, tył	0.932 m
	Silnik: producent/typ	VW / BEF
	Hamulec zasadniczy	hydrostatyczny
	Moc silnika wg ISO 1585	41 kW
	Obroty silnika nominalne	2600 min ⁻¹
	Ciśnienie robocze dla agregatów	170 bar
	Ilość cylindrów / pojemność skokowa	4 / 1984 cm ³

- 1.337 m przy oponach Super Elastic o rozmiarze 28x15.5
- 1.611 m przy oponach bliźniaczych Super Elastic o rozmiarze 7.00x12
- 1.271 m przy oponach pneumatycznych o rozmiarze 27x10-12/20PR
- 1.264 m przy oponach pneumatycznych o rozmiarach 250/75R12
- 1.614 m przy oponach bliźniaczych pneumatycznych o rozmiarach 7.00-12/16PR
- 1.630 m przy oponach bliźniaczych pneumatycznych o rozmiarach 7.00 R10
- Wartość dla masztów Duplex i Triplex
- przy wysokości swobodnego podnoszenia 150 mm dla masztu Standard
- 1.6 m dla opon bliźniaczych
- do wyboru: opony bliźniacze 7.00-12(pneum.lub SE)
- do wyboru opony 23x9-10
- 1.042 m dla rozmiaru opon SE 28x12.5-15
- dla ogumienia bliźniaczego

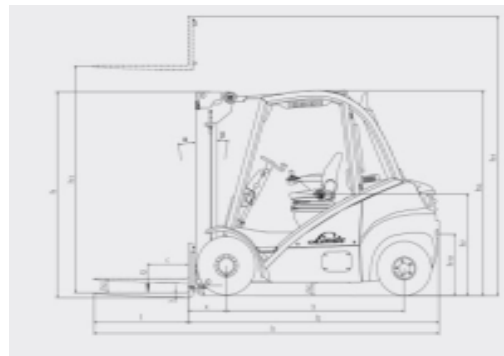

wykresy udźwignów

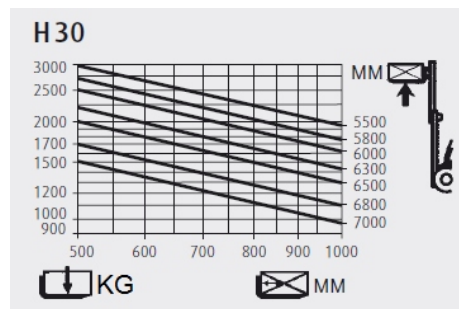

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja z dnia 10.05.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B.-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-236 Warszawa
trasa nr 1 Katowice-Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl