

Specyfikacja

		MT 1840
	Max wysokość podnoszenia	17.50 m
	Maksymalny zasięg do przodu	13.17 m
A	Długość wideł	1.2 m
B	Rozstaw kół	3.07 m
C1	Długość od środka opon do płyty zaczepu osprzętu / przód	1.929 m
D	Długość całkowita	6.27 m
D1	Długość do płyty zaczepu osprzętu / hak	6.159 m
D2	Długość do płyty zaczepu osprzętu / tył	4.886 m
E	Długość z widłami	7.473 m
F	Rozstaw osi	1.96 m
G	Prześwit / przód	0.44 m
G1	Prześwit środek	0.42 m
G2	Prześwit / tył	0.43 m
G3	Prześwit pod kołami przy opuszczonych stabilizatorach	0.302 m
H/H1	Poziom wyrównywania	9°
I	Długość od środka opon do płyty zaczepu osprzętu / tył	1.16 m
J	Szerokość kabiny	0.892 m
K	Szerokość karetki wideł	1.04 m
N	Wysokość do kierownicy	1.908 m
O	Szerokość wideł	0.125 m
P2/P3	Kąt	37° / 34°
U1	Wysokość całkowita	2.50 m
U2	Wysokość z kogutem ostrzegawczym	2.69 m
W1	Szerokość całkowita z rozłożonymi stabilizatorami	3.79 m
W3	Szerokość całkowita ładowarki	2.40 m

Wydajność

	Maksymalny udźwig	4 000 kg
	Udźwig przy maksymalnej wysokości ze stabilizatorami	950 kg
	Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	8 000 daN
	Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	10 300 daN
	Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu, 4 biegi do przodu i do tyłu	
	Prędkość jazdy maszyny max.	25 km / h
	Unoszenie wysięgnika (standardowy)*	17 / 17.1 sec
	Unoszenie wysięgnika (EP)	12.1 / 12.2 sec
	Opuszczanie wysięgnika	14.5 / 14.3 sec
	Rozkładanie wysięgnika	27.5 / 33 sec
	Składanie wysięgnika	26.4 / 25.5 sec
	nabieranie	4.3 sec
	Opóźnienie	4 sec
	Promień skrętu - zewnętrzny	3.99 m
	Opony (DIN 70361)	440/80-24

Zasilanie

	Źródło zasilania	Perkins 1104 44T
	Pojemność	4 cylindry – 4 400 cm ³
	Moc (ISO/TR 14396)	101 KM/74.5 kW przy 2 350 obr/min
	Maks.moment obrotowy	413 Nm przy 1 350 obr/min
		Wytrysk bezpośredni, chłodzony cieczą
	Przekładnia	typu Torque convertor
	Pompa	zębata
	Ciśnienie / pojemność	270 bars / 170 L/min
	Układ chłodzący	20 L
	Olej silnikowy	10.9 L
	Olej hydrauliczny	135 L
	Olej przekładniowy	23 L
	Paliwo	140 L

Waga **





	Bez ładunku	11 380 kg
--	-------------	-----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* bez ładunku/z ładunkiem

** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

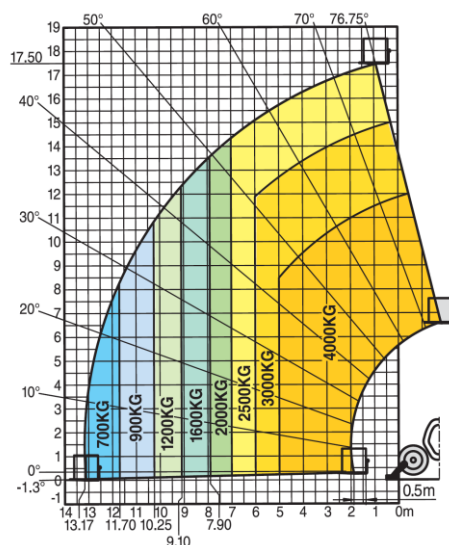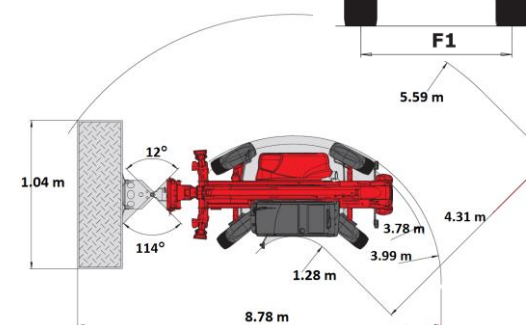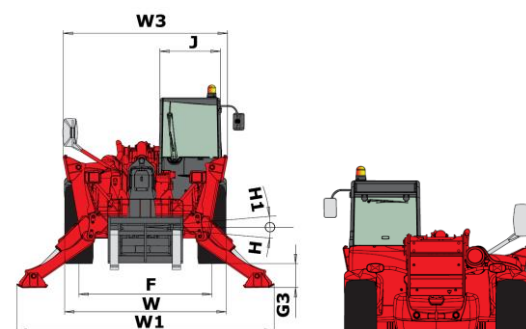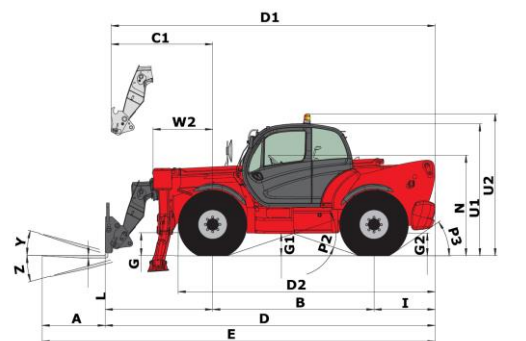

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja 27.01.14

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 86 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
80-299 Gdańsk
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel.: 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl