

Specyfikacja

		MT 1440
	Max wysokość podnoszenia	13.53 m
	Maksymalny zasięg do przodu	9.38 m
A	Długość wideł	1 200 mm
B	Rozstaw kół	3 070 mm
C1	Długość od środka opon do płyty zaczepu osprzętu / przód	1 790 mm
D	Długość całkowita	6 135 mm
D1	Długość do płyty zaczepu osprzętu / hak	6 020 mm
D2	Długość do płyty zaczepu osprzętu / tył	4 872 mm
E	Długość z widłami	7 335 mm
F/F1	Rozstaw osi	1 960 mm
G	Prześwit / przód	384 mm
G1	Prześwit środek	367 mm
G2	Prześwit / tył	380 mm
G3	Prześwit pod kołami przy opuszczonych stabilizatorach	355 mm
H/H1	Poziom wyrównywania	9°
I	Długość od środka opon do płyty zaczepu osprzętu / tył	1 160 mm
J	Szerokość kabiny	892 mm
K	Szerokość karetki wideł	1 040 mm
N	Wysokość do kierownicy	1 855 mm
O	Szerokość wideł	125 mm
P2/P3	Kąt	34/33
U1	Wysokość całkowita	2 452 mm
U2	Wysokość z kogutem ostrzegawczym	2 640 mm
W1	Szerokość całkowita z rozłożonymi stabilizatorami	3 793 mm
W3	Szerokość całkowita ładowarki	2 422 mm

Wydajność

	Maksymalny udźwig	4 000 kg
	Udźwig przy maksymalnej wysokości ze stabilizatorami	1 950 kg
	Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	8 000 daN
	Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	8 250 daN
	Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu, 4 biegi do przodu i do tyłu	
	Prędkość jazdy maszyny max.	25 km / h
	Unoszenie wysięgnika (standardowy)*	15.5 / 15 sec
	Opuszczanie wysięgnika	11.5 / 11.1 sec
	Rozkładanie wysięgnika	16.4 / 16.4 sec
	Składanie wysięgnika	11.9 / 11.8 sec
	nabieranie	4 sec
	Opóźnienie	4 sec
	Promień skrętu - zewnętrzny	3.99 m
	Opony (DIN 70361)	400/80-24

Zasilanie

	Źródło zasilania	Perkins 1104 44TA
	Pojemność	4 cylindry – 4 400 cm ³
	Moc (ISO/TR 14396)	74.5 kW / 101 HP przy 2 200 obr/min
	Maks.moment obrotowy	400 Nm przy 1 400 obr/min
		Wytrysk bezpośredni, chłodzony cieczą
	Przekładnia	typu Torque convertor
	Pompa	zębata
	Ciśnienie / pojemność	270 bars / 170 L/min
	Układ chłodzący	20 L
	Olej silnikowy	10.9 L
	Olej hydrauliczny	175 L
	Olej przekładniowy	23 L
	Paliwo	140 L

Waga **





	Bez ładunku	11 115 kg
--	-------------	-----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* bez ładunku/z ładunkiem

** waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

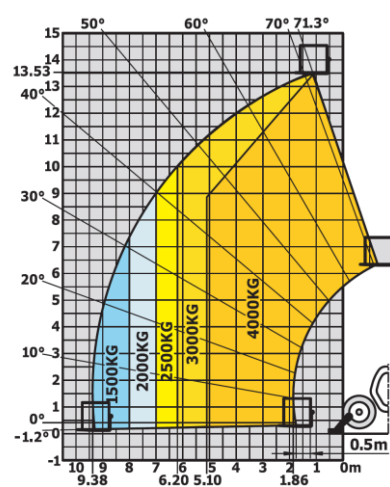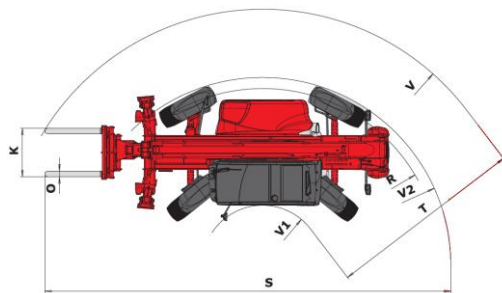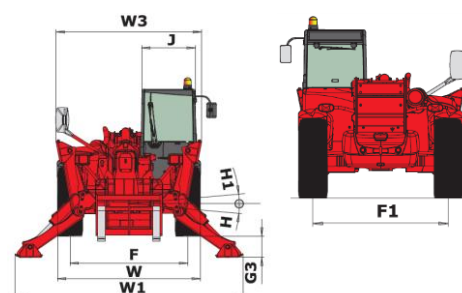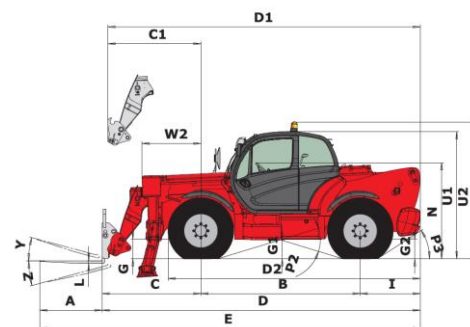

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI

Specyfikacja 03.04.14



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotonia 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kołbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel.: 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl