



Specyfikacja

ZX-135/70	
Wysokość robocza max*	43,15 m
Wysokość platformy max	41,15 m
Wysięg boczny – JiB wysunięty / złożony	18,03 m / 21,26 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym – JiB wysunięty / złożony	23,01 m / 9,91 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	5,87 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość) – 8ft (2,44m)	91 cm x 2,44 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość) – 6ft (1,83m)	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,09 m
D Długość w pozycji złożonej	12,93 m
E Szerokość – Oś rozsunęta / Oś zsunięta	3,94 m / 2,49 m
F Rozstaw osi – Oś rozsunęta / Oś zsunięta	4,11 m / 4,11 m
G Prześwit pod podstawą podestu	38 cm

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	272 kg
Obrót kopuły	360° niekontynuowany
Zarzucanie kopuły przy obrocie: Osie rozsunięte; JiB podniesiony / JiB złożony	0,79 m / 4,27 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,80 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,10 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 4WD***	45%
Promień skrętu – wewnętrzny – Osie rozsunięte / zsunięte	2,90 m / 8,03 m
Promień skrętu – zewnętrzny – Osie rozsunięte / zsunięte	6,17 m / 9,96 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne
Koła (wypełnione pianką)	446/65 D22,5 18

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz Stage IIIA diesel TD 2011 L041 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (74hp) Deutz Stage IIIB diesel D 2,9 L4 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (74hp) Perkins diesel 1104D-44T 4-cylindrowy turbo diesel 55 kW (74hp)
Pojemność systemu hydraulicznego	246,1 L
Pojemność zbiornika na paliwo	151,4 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	85 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	74 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²


Waga****

	21,092 kg
--	-----------


Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Wymiary ZX-135/70

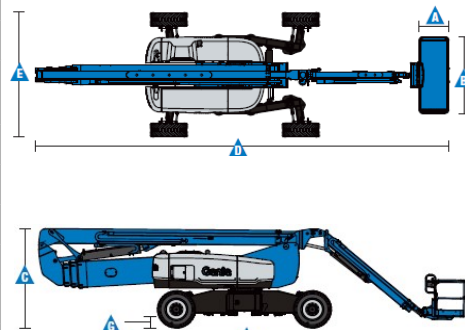

Zasięg maszyny ZX-135/70

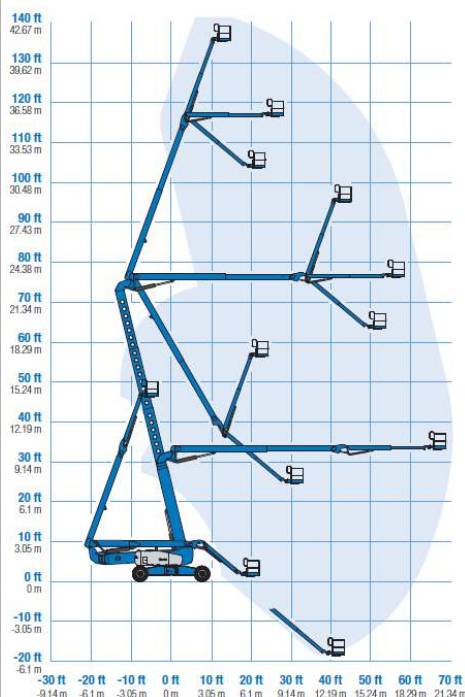

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 27.07.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasz@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

ZX-135/70

- 43.15 m – wysokość robocza
- 21.26 m – wysięg boczny
- 23.01 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 272 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- 3.60 do 6.10 m – długość ramienia JiB, o zakresie ruchu w pionie 110°
- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z wejściem po trzech stronach z uchylanymi bramkami
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieceniem
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Konfigurowalne elementy sterujące w celu ograniczenia wysokości podnoszenia do 27.74m
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Cztery tryby jazdy: przód, tył, crab i skoordynowany
- Obrót kopuły 360° - niekontynuowany
- System kontroli trakcji 4WD
- Wbudowany system diagnostyczny i wyświetlacz monitorowania silnika oraz stanu silnika
- Regulowany system wyłączania przy przekroczeniu limitu czasu pracy
- Dwie prędkości jazdy
- Hamulce w 4 kołach
- Aktywna oś oscylacyjna standard w modelu 4WD (4x4)
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogu
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz turbo diesel silnik 55 kW (74hp) Stage IIIA
- Duetz turbo diesel silnik 55 kW (74hp) Stage IIIB
- Perkins turbi diesel 55 kW (74 hp)
- Nagrzewnica powietrza dolotowego
- Osłona silnika
- Silnik wysuwany z podstawy maszyny

Napęd

- 4 x 4
- 4WS

Koła

- Szerokie, terenowe wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1.83 m z wejściem po obu stronach i uchylanymi bramkami
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieceniem rąk pracownika
- Struktura ochronna dla operatora
- Dwuosiove sterowanie joystickiem
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu:¹ harmonijkowe osłony tłocznik silowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Pakiet Deluxe do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu¹ ²: dodaje do podstawowego pakietu osłonę obrotnicy kopuły, osłonę rury wydechowej, osłonę pokryw silnika, wstępne oczyszczanie powietrza dolotowego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł odciążenia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem²
- Duetz V-Belt generator zestaw (110V/230V)
- Wstępne oczyszczanie powietrza dolotowego¹ ²
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Pakiet rafinerijny – łapacz iskiek wraz z elektrycznym lub mechanicznym zaworem Chalmers²



¹ opcja tylko fabryczna
 ² dostępne tylko na wybranych modelach.
 Proszę o kontakt z przedstawicielem w celu uzyskania więcej informacji



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl